

Ein- und Ausstiegshilfen oben

Für die sichere Funktion und zur Einhaltung zulässiger Spaltmaße sind Ausstiegsholme i.d.R. an Geländersysteme anzubinden.

06



Abb. Bestell-Nr. 62243
(2 St.)

Ausstiegsholm gerade

- Einseitig
- Holmabmessung: 60 x 25 mm
- Gesamtlänge: 1.600 mm
- Nutzlänge: 1.200 mm
- 1 VE = 1 Stück

| Material | Bestell-Nr. | UVP ohne MwSt. Euro |
|----------------|-------------|---------------------|
| Alu eloxiert | 61243 | 67,00 |
| Alu blank | 62243 | 56,00 |
| Stahl verzinkt | 63243 | 54,00 |
| Edelstahl V2A | 68243 | 161,00 |

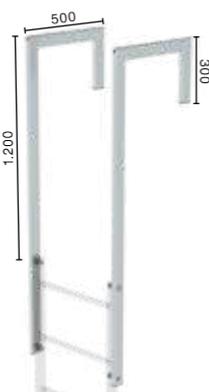


Abb. Bestell-Nr. 62049
(2 St.)

Ausstiegsholm abgewinkelt

- Einseitig, abgewinkelt
- Holmabmessung: 60 x 25 mm
- Gesamtlänge: 1.600 mm
- Nutzlänge: 1.200 mm
- 1 VE = 1 Stück

| Material | Bestell-Nr. | UVP ohne MwSt. Euro |
|----------------|-------------|---------------------|
| Alu eloxiert | 61049 | 137,00 |
| Alu blank | 62049 | 125,00 |
| Stahl verzinkt | 63049 | 95,00 |
| Edelstahl V2A | 68049 | 235,00 |



Abb. Bestell-Nr. 62050
(2 St.)

Ausstiegsholm mit Geländeransatz

- Einseitig, mit Geländeransatz
- Holmabmessung: 60 x 25 mm
- Gesamtlänge: 1.600 mm
- Nutzlänge: 1.200 mm
- 1 VE = 1 Stück

| Material | Bestell-Nr. | UVP ohne MwSt. Euro |
|----------------|-------------|---------------------|
| Alu eloxiert | 61050 | 236,00 |
| Alu blank | 62050 | 177,00 |
| Stahl verzinkt | 63050 | 173,00 |
| Edelstahl V2A | 68050 | 357,00 |

