

HANTVERKARSTÄLLNING

PROF HANTVERKARSTÄLLNING FT 750XR



Spannställning (0,75x1,8 m) med fällbar bassektion för smidig hantering och transport. Stagas överlappande för extra säkerhet och stabilitet. Komplet med plattform och lutande trappstege varannan meter upp till toppen, låsbara hjul (125 mm), sparklist och stödben.

- Extra säker montering tack vare överlappande stagning och extra plattform varannan meter.
- Mjukt formade profiler, låsklor med ergonomiskt två-finger-grepp och färgkodade delar för enklare transport, hantering och montering.
- Stabil arbetsyta (1,7x0,6 m) med sparklist på översta plattformen.
- Kan enkelt byggas på till önskad höjd med påbyggnadspaket.
- Tillbehör: Justerbara hjul (200 mm).




Mjukt formade profiler. Plattformarnas sidoprofiler är greppvänligt utformade för att underlätta när du bär, lyfter eller drar upp dem på ställningen.


Komplett ställning. Levereras komplett med plattform varannan meter upp till toppen, sparklist, låsbara hjul (125 mm) och stödben.

Överlappande stagning. Våra rullställningar stagas med stag mellan varje 2-meters ramsektion. Sektionerna sitter därmed ihop med varandra vilket gör ställningen extra stabil.

Säker montering. Plattform varannan meter gör det möjligt att bygga ställningen på ett säkert sätt och nå att skicka upp delar till nästa nivå.



Låsbara hjul. Robusta och låsbara hjul (125 mm) är standard och underlättar när du ska flytta ställningen. Utrustade med lättanvänd broms med tydlig färgkodning.

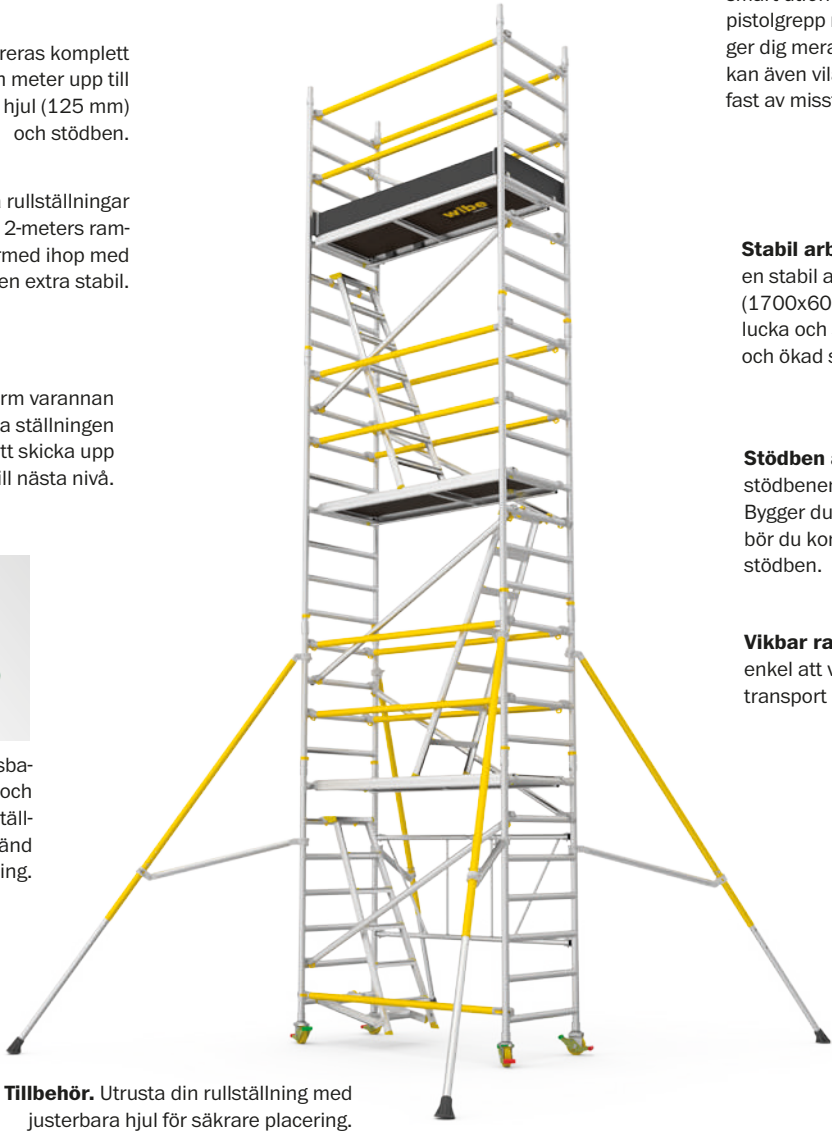

Tillbehör. Utrusta din rullställning med justerbara hjul för säkrare placering.



Låsklo med ergonomiskt grepp. Den smart utformade låsklon har ett greppvänligt pistolgrepp med plats för två fingrar vilket ger dig mera kraft. Den slagtåliga låsklon kan även vila på rampinnen utan att låsa fast av misstag.

Stabil arbetsyta. Översta plattformen är en stabil arbetsplats i trängre utrymmen (1700x600 mm). Den är utrustad med lucka och sparklist för enkel uppstigning och ökad säkerhet.

Stödben är standard. De medföljande stödbenen ökar stabiliteten ytterligare. Bygger du på din ställning över 4,2 meter bör du komplettera med teleskopiska stödben.

Vikbar ram. Bottensektionen är enkel att vika ihop för smidigare transport och hantering.

KOMPLETTA STÄLLNINGAR

Ställningar från Wibe Ladders är enkla att beställa. Du kan beställa en komplett ställning för den höjd du behöver, eller börja med ett baspaket och bygga på med skyddsräcken, påbyggnadspaket och stödbenspaket till önskad höjd senare. Kom ihåg att vid högre höjder behöver du teleskopiska stödben och ska då välja stödbenspaket för hög höjd redan från början.



Arbetshöjd:
ca 3,8 m
Ställningshöjd:
2,0 m
Plattformshöjd:
1,8 m

FT 750-1,8m

Art.nr. 817517
Modell WFT 750-1,8
Benäm. Baspaket Hantverkarställning 750 PKT-1,8m
Vikt 39,1 kg
Ingående paket:
1 x Baspaket (817517)




Arbetshöjd:
ca 3,8 m
Ställningshöjd:
3,0 m
Plattformshöjd:
1,8 m

FT 750-1,8m GR

Art.nr. 817518
Modell WFT 750-1,8 GR
Benäm. Hantverkarställning 750 PKT-1,8m inkl skyddsräcke & stödben
Vikt 70 kg

Ingående paket:
1 x Baspaket (817517)
1 x Skyddsräckespaket (817501)
1 x Stödbenspaket låg (817502)

Om du senare vill kunna bygga högre än 3,8 meter så bör du beställa stödbenspaket hög så att du får med teleskopiska stödben redan från början.

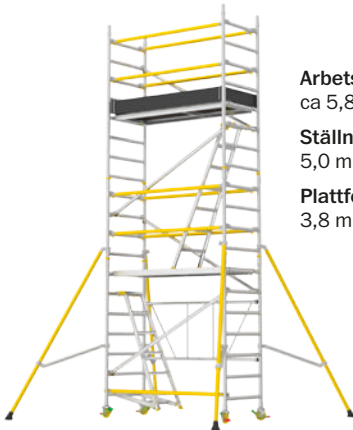


Arbetshöjd:
ca 5,8 m
Ställningshöjd:
5,0 m
Plattformshöjd:
3,8 m

FT 750XR-3,8m

Art.nr. 818538
Modell WFT 750XR-3,8
Benäm. Hantverkarställning 750XR PKT-3,8m
Vikt 160 kg

Ingående paket:
1 x Baspaket (817517)
1 x Skyddsräckespaket (817501)
1 x Stödbenspaket låg (817502)
1 x Påbyggnadspaket (818500)

Om du senare vill kunna bygga högre än 3,8 meter så bör du beställa stödbenspaket hög så att du får med teleskopiska stödben redan från början.

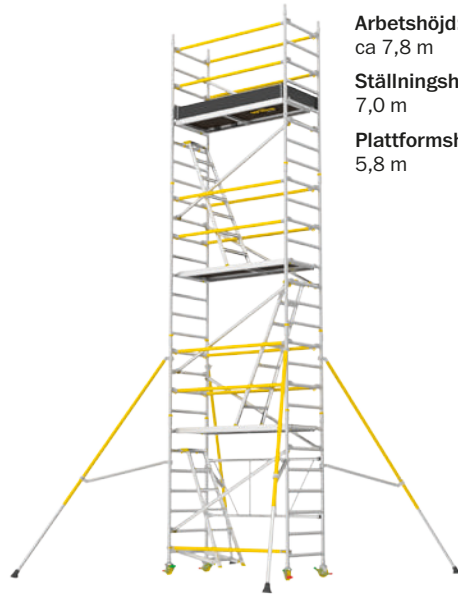

Arbetshöjd:
ca 7,8 m
Ställningshöjd:
7,0 m
Plattformshöjd:
5,8 m

FT 750XR-5,8m

Art.nr. 818558
Modell WFT 750XR-5,8
Benäm. Hantverkarställning 750XR PKT-3,8m
Vikt 250 kg

Ingående paket:
1 x Baspaket (817517)
1 x Skyddsräckespaket (817501)
1 x Stödbenspaket låg (817502)
2 x Påbyggnadspaket (818500)