



PROF



ARBETSBOCK 600E

Robust och stabil arbetsbock tillverkad i galvaniserat stål. Uppfyller höga krav på hållbarhet och säkerhet. Passar bra för dig som arbetar i tuffa miljöer inom bygg- och industrisektorn.

- Det galvaniserade stålet gör att arbetsbocken blir extra hållbar och skyddad mot korrosion.
- Topplattan mäter 275 x 600 mm och har ett integrerat handtag vilket gör arbetsbocken lätt att bära.
- Fotstegen är 110 mm för att du bekvämt och stadigt ska kunna klättra upp och ner.
- Två rejäla stag låser arbetsbocken när den är utfälld och gör den extra stabil.
- Både fotsteg och topplatta är gjorda i gallerduk för att förhindra att vätska blir stående.

Art nr	Modell	H	B	D	Antal steg	Vikt kg
568402	WAB 600E-2	500	710	550	2	7,0
568403	WAB 600E-3	750	750	715	3	10,0
568404	WAB 600E-4	1000	790	870	4	14,0



PROF




MÅLARBOCK

Denna hopfällbara målarbock är till riktig hjälp för dig som ofta målar väggar och tak. Den är tillverkad av kraftiga stålrör för att få högsta stabilitet och ger dig en säker arbetsplats.

- Bocken är tillverkad i stål som elförzinkats för att skyddas från korrosion.
- Topplattan mäter hela 710 x 260 mm och är en perfekt avlastningsyta för dina färgburkar och tråg.
- Plattformen är tillverkad i vattenfast plywood för att bli extra tålig.
- Målarbockens bakparti har en brant lutning för att du lätt ska komma nära intill väggen.
- Kan kompletteras med förlängningsben, bra om du behöver använda målarbocken i trappor.

Art nr	Modell	H	B	D	Antal steg	Vikt kg
940035	WAB M-2	500	770	490	2	7,0
940036	WAB M-3	750	830	680	3	9,0
940037	WAB M-4	1000	880	870	4	11,3
940038	WAB M-5	1250	930	950	5	14,5

ARBETSPALLAR

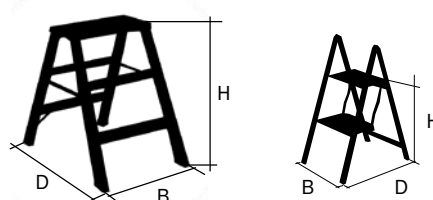

PROF+



ARBETSPALL 5000+

En stabil och säker arbetspall med extra djupa steg. Har lutning som en vanlig trappa vilket gör det enkelt att kliva upp och ner. Som hopfäll tar den liten plats och är lätt att transportera.

- Den kraftiga aluminiumprofilen ger stabilitet utan att göra arbetspallen tung.
- Ståplanet mäter 250x425 mm med dubbelriktat halkskydd för en säker arbetsposition.
- Fotstegen är 250 mm djupa och har dubbelriktat halkskydd.
- Längst fram på ståplanet finns en upphöjd framkant för att hindra dig från att gå ner åt fel håll.
- Extra låshake låser arbetspallen när den är utfälld och gör den extra säker.

Art nr	Modell	H	B	D	Antal steg	Vikt kg
808022	WAP+5000-2	450	580	580	2	6,5
808023	WAP+5000-3	680	580	840	3	9,0
808024	WAP+5000-4	900	580	1040	4	12,3
808025	WAP+5000-5	1130	580	1270	5	14,9

Samtliga mått i millimeter.
Antal steg inkl plattform/topplatta.
Transportlängder anges på www.wibeladders.se