




Fasta glidskydd för anliggande stegar

Ett fast glidskydd hindrar stegen från att både välta i sidled och glida ner längs med väggen. Finns i två olika utföranden och färger. Glidskydd måste användas då lös stege används för tillträde till tak.

- Glidskydd WTAK GS monteras under takpannan, över hängrännan.
- Glidskydd WTAK GS X monteras under hängrännan vilket ger dig fri åtkomst till hängrännan.
- Glidskyddet skall monteras så att den anliggande stegen kommer vid sidan om takstegen.
- Finns i svart och metallfärgat, båda är varmförzinkade, svart är dessutom lackerat.

Fasta glidskydd för anliggande stegar

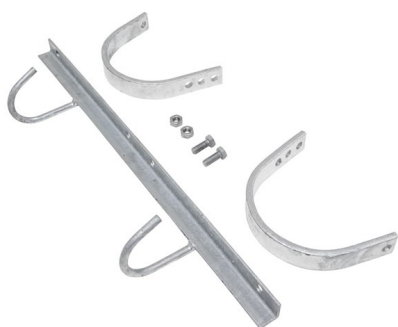

Artikelnummer	Vikt
720334	2.3 kg
723615	1.04 kg
723616	1.04 kg
720340	2.3 kg