




## BASE

# Hantverkarställning HS 680

En aluminiumställning med ett mindre format och pris för arbete på lite lägre höjd. Kan användas inomhus och på fast, slät mark utomhus. A-paketet som bara består av en vikbar ram, hjul (125 mm) och plattform är väldigt snabbmonterat och är perfekt för exempelvis arbete i innertak eller på lägre fasader, går att transportera i en vanlig bil. Om du kombinerar A- och R-paketet så får du en säker ställning med både skyddsräcken och stödben (plattformshöjd 1,4 m och totalhöjd 2,4 m). Du kan också bygga på A-paketet med B- och C-paketet för plattformshöjder upp till 2,4 och 4,2 meter. C-pack-XR följer kraven i AFS 2013:4 och levereras därför med stegar för säkrare och bekvämare klättring.

- Max. plattformshöjder: A: 1,1 m, A+R: 1,4 m, A+B: 2,4 m och A+B+C: 4,2 m.
- Plattform (1400 x 600 mm) med halkskyddad plywood och lucka.
- Rambredd 680 mm.
- Godkänd enligt Europeisk standard EN 1004, och AFS 2013:4
- Lastklass 3, vilket är högsta möjliga.

# Hantverkarställning HS 680

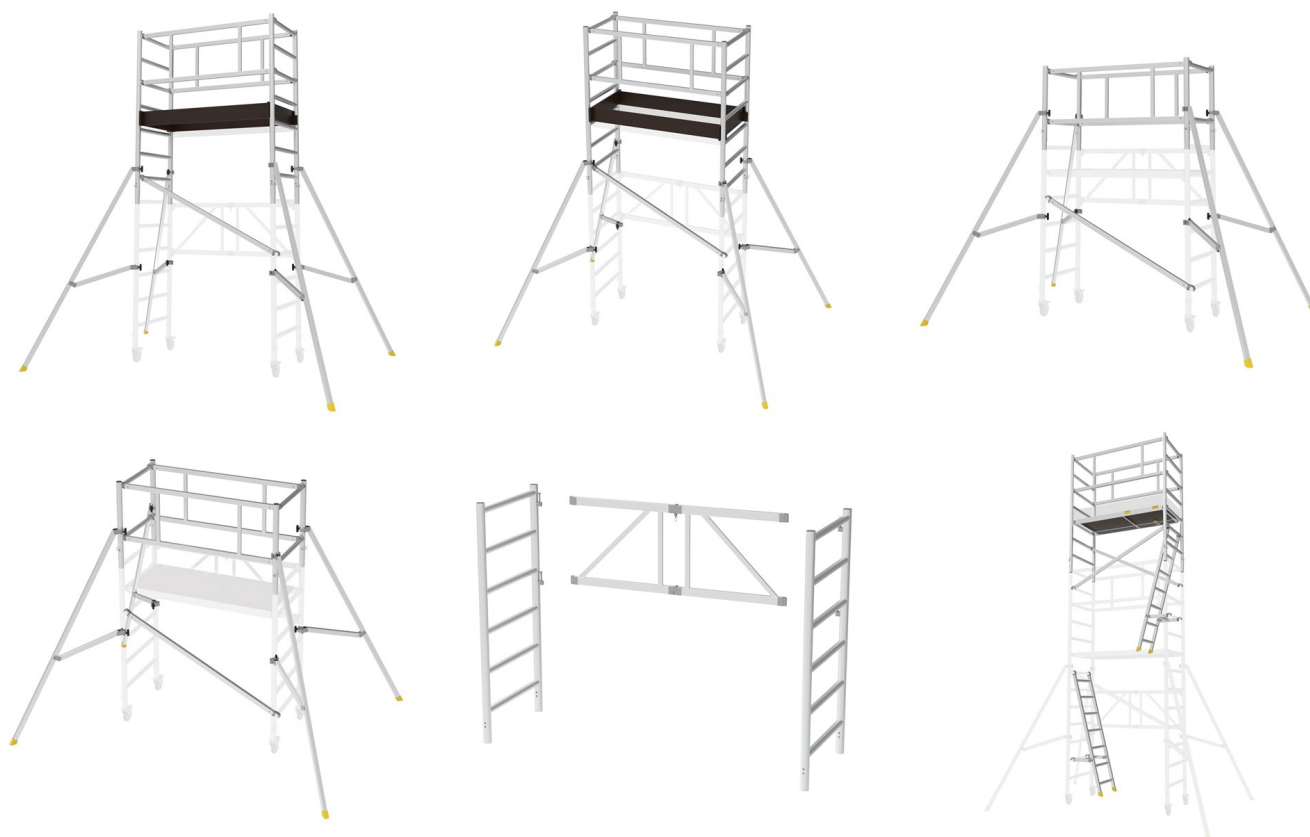

Artikelnummer	Arbets höjd	Plattformshöjd	Vikt
868002			32.7 kg
868003			21.9 kg
868101	3,1 m	A 1,1 m	25.2 kg
868104			38.7 kg
868140	3,4 m	A+R 1,4 m	47.1 kg
868240	4,4 m	A+B 2,4m	57.9 kg
868421	6,2 m	A+B+C-XR 4,2 m	96.6 kg