

SMAL RULLSTÄLLNING

PROF+

RULLSTÄLLNING RT 750XR

Lättmonterad rullställning (0,75x2,5 m) med överlappande stagning och smarta lösningar för säkrare jobb i begränsade utrymmen. Komplet med plattform och lutande trappstege varannan meter upp till toppen, sparklist, justerbara hjul (200 mm) och stödben.

- Extra säker montering tack vare 1-meters rammar i botten som ger skydd på två sidor vid montering av nästa sektion.
- Mjukt formade profiler, låsklor med ergonomiskt två-finger-grepp och färgkodade delar för enklare transport, hantering och montering.
- Stabil arbetsyta (2,4x0,6 m) med sparklist på översta plattformen.
- Kan enkelt byggas på till önskad höjd med påbyggnadspaket.



Komplett ställning. Levereras komplett med plattform varannan meter upp till toppen, sparklist, justerbara hjul (200 mm) och stödben.

Överlappande stagning. Våra rullställningar stagas med stag mellan varje 2-meters ramsektion. Sektionerna sitter därmed ihop med varandra vilket gör ställningen extra stabil.

Säker montering. Rullställningen börjar monteras med 1-meters rammar vilket gör att du alltid står säkert med räckel på två sidor när du monterar nästa sektion. Plattform varannan meter gör dessutom att du står säkert under monteringen hela vägen upp.



Mjukt formade profiler. Plattformarnas sidoprofiler är greppvänligt utformade för att underlätta när du bär, lyfter eller drar upp dem på ställningen.




Låsklo med ergonomiskt grepp. Den smart utformade låsklorn har ett greppvänligt pistolgrepp med plats för två fingrar vilket ger dig mera kraft. Den slagtåliga låsklorn kan även vila på rampen utan att låsa fast av misstag.

Stabil arbetsyta. Översta plattformen är en stabil arbetsplats i trängre utrymmen (2400x600 mm). Den är utrustad med lucka och sparklist för enkel uppstigning och ökad säkerhet.

Teleskopiska stödben är standard. Samtliga paket innehåller teleskopiska stödben som ger dig flexibilitet och underlättar vid transport.



Justerbara hjul. Robusta och justerbara hjul (200 mm) är standard och underlättar när du ska flytta ställningen. Utrustade med lättanvänd broms med tydlig färgkodning.

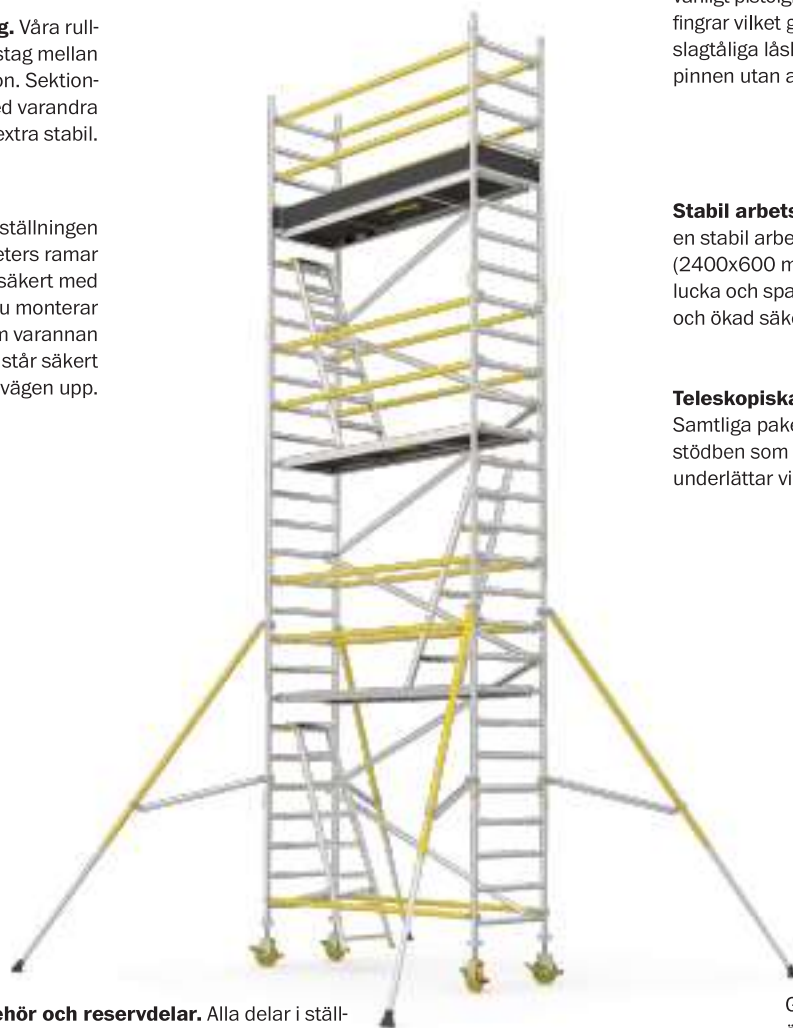

Tillbehör och reservdelar. Alla delar i ställningen finns som reservdelar, du kan när som helst komplettera delar som blivit skadade vid användning, hantering eller transport.



Genom att förskjuta sidoramarna är det möjligt att bygga ställningen i en trappa eller på en höjdskillnad.

KOMPLETTA STÄLLNINGAR

Ställningar från Wibe Ladders är enkla att beställa, vi har färdiga paket med allt du behöver. Det enda du behöver komma ihåg är att köpa till ballast om du skall jobba på 8,2 meter utomhus. Om du vill bygga ställningen högre vid ett senare tillfälle så kan du komplettera med påbyggnadspaket, läs mer om det på nästa sida.



Arbets höjd:
4,2 m
Ställnings höjd:
3,4 m
Plattformshöjd:
2,2 m

RT 750-2,2m

Art.nr. 875023
Modell WRT 750-2,2 H
Benämn. Rullställning 750 PKT-2,2m
Vikt 117 kg



Arbets höjd:
6,2 m
Ställnings höjd:
5,4 m
Plattformshöjd:
4,2 m

RT 750XR-4,2m


Art.nr. 876042
Modell WRT 750XR-4,2
Benämn. Rullställning 750XR PKT-4,2m
Vikt 176 kg



Arbets höjd:
8,2 m
Ställnings höjd:
7,4 m
Plattformshöjd:
6,2 m

RT 750XR-6,2m

Art.nr. 876062
Modell WRT 750XR-6,2
Benämn. Rullställning 750XR PKT-6,2m
Vikt 227 kg

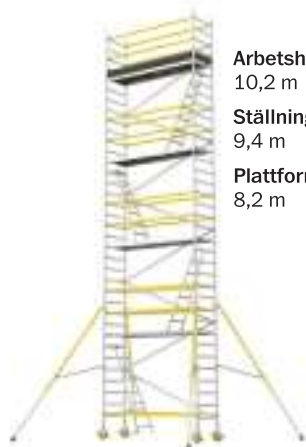


Arbets höjd:
10,2 m
Ställnings höjd:
9,4 m
Plattformshöjd:
8,2 m

RT 750XR-8,2m

Art.nr. 876082
Modell WRT 750XR-8,2
Benämn. Rullställning 750XR PKT-8,2m
Vikt 278 kg

Ballast 180 kg krävs vid uppställning utomhus.

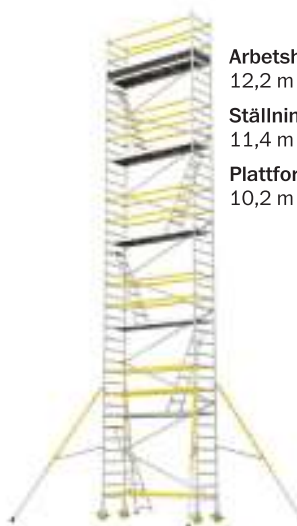


Arbets höjd:
12,2 m
Ställnings höjd:
11,4 m
Plattformshöjd:
10,2 m

RT 750XR-10,2m

Art.nr. 876102
Modell WRT 750XR-10,2
Benämn. Rullställning 750XR PKT-10,2m
Vikt 330 kg

RT 750-10,2 m är ej godkänd för utomhusbruk.

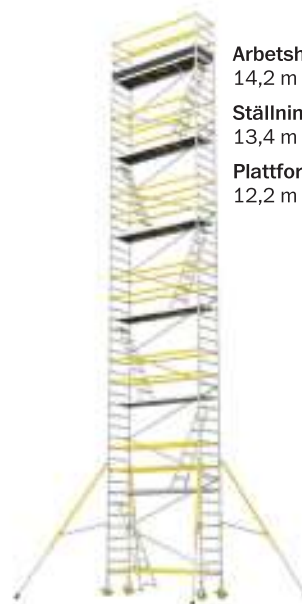

Arbets höjd:
14,2 m
Ställnings höjd:
13,4 m
Plattformshöjd:
12,2 m

RT 750XR-12,2m

Art.nr. 876122
Modell WRT 750XR-12,2
Benämn. Rullställning 750XR PKT-12,2m
Vikt 381 kg


RT 750-12,2 m är ej godkänd för utomhusbruk.

PAKETLÖSNINGAR GÖR DET ENKELT ATT KOMPLETTERA

Med våra påbyggnadspaket kan du lätt komplettera din ställning om du bestämmer dig för att du vill kunna bygga högre. Kom ihåg att köpa till ballast om du skall jobba på 8,2 meter utomhus. Om du har en 2,2 meters ställning idag och skall bygga på med påbyggnadspaket så behöver du också köpa till en basstege.

PÅBYGGNADSPAKET RT 750XR

Art.nr.	876000
Modell	WRT 750XR-2,0 EXT
Benämn.	Påbyggnadspaket Rullställning 750XR-2,0m
Vikt	52 kg

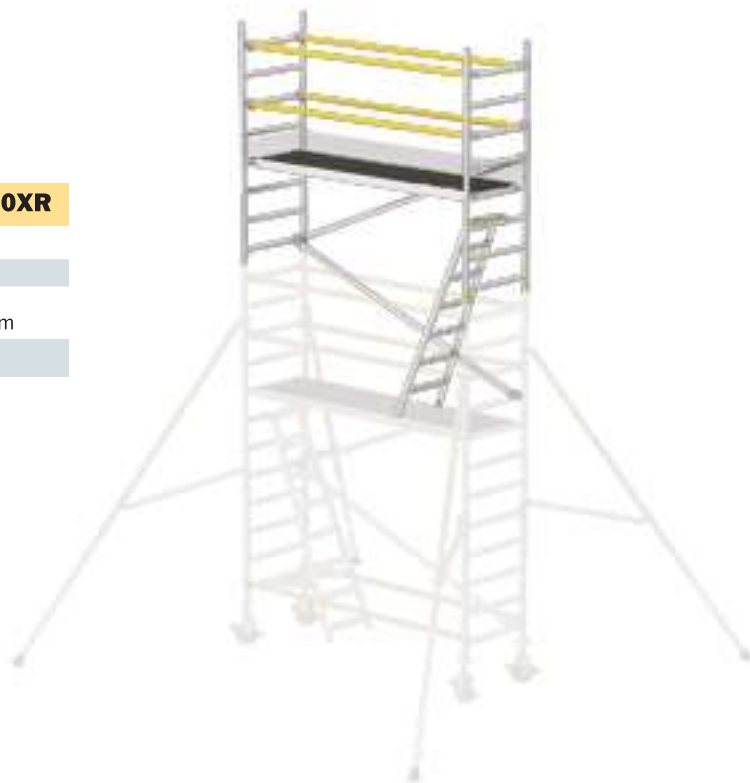

KOMPONENTLISTA

Art. nr	Benämning	2,2 m	4,2 m	6,2 m	8,2 m	10,2 m	12,2 m	Påbyggnadspaket
839020	HJUL 200MM, ST RT	4	4	4	4	4	4	
839019	STÖDBEN TELESKOP	4	4	4	4	4	4	
839042	RAM 750x2000, RT FT	2	4	6	8	10	12	2
839043	RAM 750x1000, RT FT	2	2	2	2	2	2	
839050	HORISONTALSTAG, ST RT	6	10	14	18	22	26	4
839051	DIAGONALSTAG, ST RT	2	4	6	8	10	12	2
839541	BAS-STEGE, RT		1	1	1	1	1	
839540	LUTANDE TRAPPSTEGE		1	2	3	4	5	1
839046	PLATTFORM MED LUCKA, RT	1	2	3	4	5	6	1
839490	SPARKLIST SMAL KORTSIDA, 750	2	2	2	2	2	2	
839492	SPARKLIST LÅNGSIDA 2,4, ST RT	2	2	2	2	2	2	

KRAV VID OLIKA BYGGHÖJDER

Höjd (m)	Inomhus	Utomhus	Ballast inomhus	Ballast utomhus
2,2 - 6,2	Godkänd höjd	Godkänd höjd	-	-
8,2	Godkänd höjd	Godkänd höjd	-	180 kg
10,2 - 12,2	Godkänd höjd	Ej godkänd höjd	-	Ej godkänd höjd

SÄKERHETSUTRUSTNING & RESERVDELAR RT 750XR

