

SÄKERHETS- UTRUSTNING

UTRUSTA DIG FÖR SÄKERT ARBETE

Din steg är inte ett komplett verktyg utan rätt säkerhetsutrustning. Om du har valt en av stegarna i segmentet PROF+ så är du väl rustad för att arbeta säkert i de flesta situationer. Säkerhetsbenen säkrar stegen i flera riktningar och nivåutjämningsbenen gör att du kan arbeta med stegen på ojämna underlag.



Om du inte arbetar med säkerhetsben är det viktigt att säkra stegen ordentligt för att förhindra att basen glider ut från väggen och att stegen välter i sidled.




Om möjligt, säkra stegen på toppen med säkerhetskrokar, ett fast halkskydd eller toppstöd för betongelement. Om du inte kan säkra stegen överst är en stegfot ett bra alternativ, men kom ihåg att du också måste förhindra att basen glider ut från väggen, du kan till exempel säkra den med ett rep.

NIVÅUTJÄMNINGSBEN

Smarta förlängningsben för nivåutjämning upp till 200 mm för säkert arbete på ojämn mark. Automatisk låssprint gör det enkelt att ställa in önskad nivå.

- Nivåutjämningsben ingår alltid till LPX-stegarna.
- LPR-stegarna kan kompletteras med nivåutjämningsben om stegfoten monteras av (och på stegar över 3 meter bör man då även addera säkerhetsben).
- Levereras i par, komplett för montering.

Art nr	Modell	Passar till
851073	W ELX-73	LPX och LPR med 73 mm sidoprofil
851085	W ELX-85	LPX och LPR med 85 mm sidoprofil

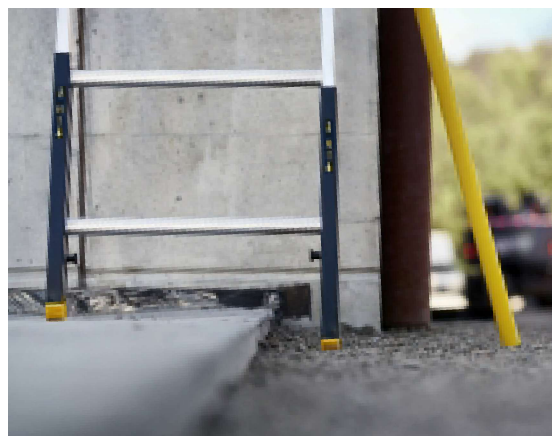

SÄKERHETS BEN

Motverkar att stegen faller i sidled och att basen glider undan. Kan även användas när stegen är i kombi-läge.

- Individuellt justerbara ben med enkel låsfunktion.
- Säkerhetsben ingår alltid till LPX-stegarna.
- LPR-stegarna kan kompletteras med säkerhetsben.
- Levereras i par, komplett för montering.



Art nr	Modell	Passar till
852073	W SLX-73	LPX och LPR med 73 mm sidoprofil
852085	W SLX-85	LPX och LPR med 85 mm sidoprofil



STEGFOT

Minskar risken för att stegen faller i sidled. Används på plant underlag med god bärighet. Kombinera med fast glidskydd, säkerhetskrok eller betongelementskrok för att minska risken att stegbasen glider iväg.

- Stegfot ingår till alla LPR- och LBA-stegar över 3 m.



Art nr	Modell	Passar till
800840	W STB-840	LBA mellan 3 och 5 m
801050	W STB-1050	LBA från 6 m
727670	W STB-LPR1200	LPR mellan 3 och 8 m, samt 3-delad 10 m
727680	W STB-LPR1300	LPR 2-delad 10 m



FAST GLIDSKYDD

Ett fast glidskydd minskar både risken för att stegen välter i sidled och att stegbasen glider iväg.

- Monteras vid takfoten på huset.
- Bör användas vid arbete på anliggande stegar för tillträde till tak.
- Kombinera gärna med stegfot eller säkerhetsben för en ännu säkrare uppställning.



Art nr	Färg	Modell	Passar till
720334	Metall	WTAK GSX	Alla anliggande stegar, monteras under hänggrännen
720340	Svart	WTAK GSXB	Alla anliggande stegar, monteras under hänggrännen
723615	Metall	WTAK GS	Alla anliggande stegar, monteras över hänggrännen
723616	Svart	WTAK GS B	Alla anliggande stegar, monteras över hänggrännen





STÖLPSTÖD

Stölpstöd minskar risken för att stegen välter i sidled. Utformat för att passa stolpar i de flesta storlekar. Bör kombineras med exempelvis säkerhetsben för att minska risken för att stegbasen glider iväg.

- Tillverkat av galvaniserat stål för att bli extra hållbart och inte rosta.
- Monteras enkelt på din steg genom att klämmas fast på den översta stegpinnen.



Art nr	Modell	Passar till
724769	WTB STS	Alla enkel-, kombi- och utskjutsstegar i Wibe Ladders sortiment.



TOPPSTÖD FÖR BETONGELEMMENT

Toppstödet minskar både risken för att stegen välter i sidled och att stegbasen glider iväg. Monteras snabbt och enkelt på den stegpinne där det passar bäst. Passar bäst till enkelstegar, utskjutsstegar kan ej dras ihop hela vägen med krokar monterade.

- Tillverkat av aluminium och levereras parvis.
- Passar betongelement med bredd upp till 250 mm.
- Kombinera gärna med stegfot eller säkerhetsben för en ännu säkrare uppställning.



Art nr	Modell	Passar till
726906	WTB TOG	Alla enkel-, kombi- och utskjutsstegar i Wibe Ladders sortiment.



VÄGGSTÖD

Ett väggstöd kan användas om du behöver komma ut en bit från väggen för att få en bättre arbetsposition eller om du behöver placera stegen över exempelvis ett fönster.

- Bör kombineras med exempelvis säkerhetsben för att minska risken för att stegen välter i sidled och att stegbasen glider iväg.
- Tillverkat i stål som elförzinkats för att skyddas från korrosion.
- Monteras enkelt genom att klamras fast på översta stegpinnen.
- Bredd 1050 mm, djup 340 mm.



Art nr	Modell	Passar till
717529	WTB TOS	Alla enkel-, kombi- och utskjutsstegar i Wibe Ladders sortiment.



SÄKERHETSKROKAR

Säkerhetskrokar minskar både risken för att stegen välter i sidled och att stegbasen glider iväg. Med säkerhetskrokar hakar du enkelt fast toppen av stegen. Kroken har en diameter på 80 mm.

- Enkel att montera direkt på stegpinnen med medföljande monteringsdetaljer.
- Passar bäst till enkelstegar, utskjutsstegar kan ej dras ihop hela vägen med krokar monterade.
- Kombinera gärna med stegfot eller säkerhetsben för en ännu säkrare uppställning.
- Levereras i 2-pack.



Art nr	Modell	Passar till
717530	WTB TH 80	Alla enkelstegar, diameter 40 mm.

TRAPPSTEG FÖR STEGPINNE

- Tillverkat av aluminium för att bli extra hållbart och stabilt.
- Monteras enkelt på stegen.
- Steget mäter 350x80 mm och har längsgående rillor för ge dig ett säkert halkskydd.
- Beställer du trappsteg samtidigt som enkelstegen kan vi leverera dem påmonterade.

Art nr	Modell	Passar till
724782	WTB TRS	Alla enkelstegar i Wibe Ladders sortiment.



HÅLLARE FÖR MÅLARBURKAR

- Gjord av elförzinkad tråd.
- Krok och målarburkshållare frigör dina händer.
- Passar både på höger och vänster sida av stegen, passar alltså både höger- och vänsterhänta.
- Levereras i set. Burkhållare för 1L burkar och krok för burkar med handtag.

Art nr	Modell	Passar till
732601	WTB MKR	Alla stegar i Wibe Ladders sortiment.



FLYTTBART STÅPLAN

- Tillverkat i stål som elförzinkats för att skyddas från korrosion.
- Ståytan mäter 280x245 mm och den är halkskyddad för att ge dig ökad säkerhet.
- Monteras enkelt genom att hängas fast på valfri stegpinne.
- En smart konstruktion gör det lätt att fälla ståplanet upp och ner om du behöver klättra förbi.

Art nr	Modell	Passar till
732600	WTB STP	Alla enkel-, kombi- och utskjutsstegar i Wibe Ladders sortiment.



UPPHÄNGNINGSKROK

Praktiska krokar för upphängning och förvaring av steg på vägg. Plats för två enkelstegar eller en 2-delad utskjutssteg. Krokarna har ett 20 mm hål som medger fastläsning av stegen (lås ingår ej). Max belastning 50 kg/par. Skruvar för montering ingår ej.

- Tillverkade i aluminium.
- Klarar max 50 kg belastning.
- För två enkelstegar eller en 2-delad utskjutssteg.

Art nr	Modell	Passar till
500093	WTB UHKR	Alla enkel- och utskjutsstegar i Wibe Ladders sortiment.



JOBBA SÄKERT

Att ha rätt utrustning på stegen är en bra början men sedan gäller det även att ställa upp den på rätt sätt och att klättra säkert.

ANLIGGANDE STEGAR LUTAS

75°

Använd armbågen
och en fot för att
hitta rätt vinkel.



75°



Anliggande stegar som används för att komma upp på en högre nivå skall vara utdragna minst en 1 meter över anliggningspunkten. I tabellen nedan kan du se hur lång stege du behöver.

ANLIGGANDE STEGAR SKALL LUTAS MOT EN PLAN STABIL YTA

Stegar skall inte positioneras på hala ytor (såsom is, blanka ytor eller mycket kontaminerade bäriga ytor) om inte effektiva åtgärder är vidtagna för att förhindra att stegen glider.

STEGAR SKALL PLACERAS PÅ EN JÄMN, PLAN OCH STABIL YTA

Anläggningshöjd (m):	2	3	4	5	6	7	8	9
Stegens längd (m):	3,1	4,1	5,2	6,2	7,2	8,3	9,3	10,3



Stegar skall endast användas kortvarigt för lättare typ av arbete. Arbeta ej länge på stegen utan regelbundna raster, trötthet är en riskfaktor.

Överskrid ej stegtypens totala maxlast som står angiven på stegens etikett.



Undvik arbete som ger sidokrafter på fristående stegar, såsom borrar på sidan genom solida material som tegel eller betong.

Utrustning som bärs vid steganvändning skall vara lätt och enkel att hantera.



Säkerställ att du är i skick att använda stegen. Vissa medicinska tillstånd, medicinering, alkohol- eller drogmissbruk kan göra steganvändning farlig.

Använd lämpliga skor vid klättring på stegen.



Ta bort all kontaminering från stegen, lera, våt färg, olja, snö, etc.



När stegen positioneras skall risken av kollision med gående, fordon eller dörrar tas med i beräkningen. Säkra dörrar (ej nödutgångar) och fönster där så är möjligt i arbetsområdet.




Identifiera eventuella elektriska risker inom arbetsområdet, så som ledningar eller annan elektrisk utrustning. Använd icke-ledande stegar vid oundvikligt skarpt spänningsarbete.



Använd ej stegen utomhus vid dåligt väder, såsom stark vind.

Stegar skall stå på jämn mark och på sina fötter, inte på pinnar eller steg.



Låsmekanismer, om finnes, skall vara helt låsta före användning, även hjul skall säkras.



Stå ej på de översta två stegen/pinnarna på en fristående stega om den ej har plattform och hand/knästötd.



Stå ej på de översta tre stegen/pinnarna på en anliggande stega.

Stå ej över kopplingspunkten på en fristående stega med en extra stegdel på toppen.



Behåll ett säkert grepp om stegen när du klättrar upp och ner och håll i dig i stegen med minst en hand under arbete. Vidta extra säkerhetsåtgärder om du inte kan hålla i dig.



Klättra alltid vänd åt rätt håll, med ansiktet vänt mot stegen.

Bärbara stegar får endast beträdas av en person i taget.



Luta dig ej utanför stegen. Håll naveln innanför stegsidorna och båda fötterna på samma pinne/steg genom hela arbetsuppgiften.



Använd inte stegen som en bro.

Stegar skall aldrig omplaceras från ovan ståendes på stegen.

