2021

STEGAR, BOCKAR & STÄLLNINGAR

wibe
LADDERS

VILKEN HÖJD JOBBAR DU PÅ?

**Vi har en säker lösning,
på alla nivåer.**

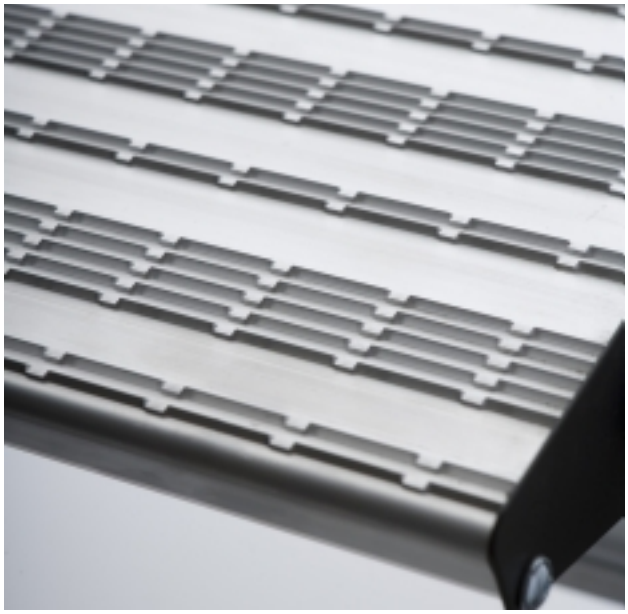

”Säkerhet och kvalitet genomsyrar allt vi gör.”

När du väljer en stege från Wibe Ladders kan du vara säker på en sak: varje detalj, varje material och varje lösning är extremt noga genomtänkt och dimensionerad för att garantera din säkerhet. Det genomsyrar hela vårt breda sortiment, från rejäla arbetsbockar och yrkesstegar till ställningar och utrymningsstegar.

Att jobba säkert handlar i grunden om att välja rätt lösning för rätt arbete. Ska du jobba på låg höjd, eller kanske lite högre? Eller är det att komma upp på och ner från höga höjder på ett säkert sätt som är det viktigaste? Vilka behov du än har kan du vara säker på att Wibe Ladders har en pålitlig och smart lösning som hjälper dig att jobba på ett säkrare och mer effektivt sätt.

Alla våra produkter testas regelbundet av RISE – Research Institutes of Sweden – för att bli typgodkända enligt gällande standard. Dessutom gör vi regelbundet egna tester för att försäkra oss om att alla våra produkter håller vad vi lovar. För oss finns det nämligen bara en sak som räknas: att du ska kunna lita på att vi har tänkt säkerhet, i varje steg.

Johan Fräjdin
Business Director
Wibe Ladders

INNEHÅLL

BOCKAR & PALLAR sida 12

FRISTÅENDE STEGAR sida 22

ARBETSPLATTFORMAR sida 30

ANLIGGANDE STEGAR sida 36

STÄLLNINGAR sida 60

VÄGG- OCH TAKPRODUKTER sida 84

ÖVRIGT sida 86

FÖRVARINGSLÅDOR
RÄTSKIVOR
STEGINSPEKTION
LAGAR & REGLER
BRAND- & RÄDDNINGSSTEGAR

SÄKERHET ATT LITA PÅ

Alla våra produkter testas av RISE – Research Institutes of Sweden (som tidigare hette SP) – för att bli typgodkända enligt gällande lagkrav och standarder. Dessutom gör vi regelbundet egna tester för att försäkra oss om att våra produkter håller vad vi lovar. För oss finns det nämligen bara en sak som räknas: att du ska kunna lita på att vi har tänkt säkerhet, i varje steg.

I arbetsmiljölagen finns regler om de skyldigheter arbetsgivare och andra skyddsansvariga har för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2004:3 tar i detalj upp de lagkrav och skyldigheter som ställs på arbetsmiljön när det gäller stegar och arbetsbockar. Alla våra produkter uppfyller dessa höga krav och får därför märkas med en etikett som talar om att stegen är godkänd.

TYPKONTROLL STEGAR, ARBETSBOCKAR OCH PALLAR.
När RISE typkontrollerar stegar går de efter kraven som ställs av Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2004:3 vilket betyder att stegarna är godkända enligt svensk standard SS 2091. Alla våra stegar, arbetsbockar och arbetspallar uppfyller dessa höga krav och får därför märkas med en etikett som talar om att stegen är godkänd och får säljas och användas i Sverige. Alla våra stegar, där det är tillämpligt, uppfyller även Europeiska standarden för stegar EN 131. I vårt certifikat för bärbara stegar (102 102) kan du läsa vilken utgåva av standarden varje stege är godkänd enligt.

TYPKONTROLL STÄLLNINGAR.
Våra ställningar är typkontrollerade enligt AFS 1990:12 och AFS 2013:4 samt godkända enligt Europeisk Standard EN 1004, lastklass 3. Våra certifikat för ställningar har nummer 249 401, 249 402, 249 403, 249 405, 102 104 och 102 105.

GODKÄNDA TAKPRODUKTER.
Våra stegar som kan användas för fast montage på tak är CE-märkta för det användningsområdet (Ej bärläktsteg, som dock är typgodkända). Stegar för fast väggmontage samt övriga bärbara stegar, bockar, ställningar för mobil användning kan inte CE-märkas eftersom det inte finns någon harmoniserad Europeisk standard för dem.

VÄRLDENS TUFFASTE KRAV RÄCKER INTE
SÅ VI TESTAR 99 999 GÅNGER TILL

Hur säker kan en stege bli? Vi ser egentligen inga gränser. Så vi nöjer oss inte med att bara leva upp till de tuffaste kraven som ställs av europeiska myndigheter. Eller att våra produkter regelmässigt testas av RISE – Research Institutes of Sweden – för att bli typgodkända enligt gällande standard. Eller att varje månad göra egna tester för att vara säkra på att våra produkter håller vad vi lovar. Vi tycker man ska ställa ännu högre krav på din säkerhet. Därför gör vi dessutom egna tester som är mycket tuffare än vad myndigheterna kräver. När kravet är att belasta stegen en gång med 300 kg gör vi dessutom dynamiska tester i vår speciellt utvecklade testmaskin. Där har bockarna och pallarna i vårt PROF+ sortiment fått stå pall för 200 kg 100 000 gånger. Utan att gå sönder. Det är vad vi kallar säkert, i varje steg.

För mer information om våra tester av stegar kontakta info@hultafors.se

Varje månad gör vi egna tester för att vara säkra på att våra produkter håller vad vi lovar.

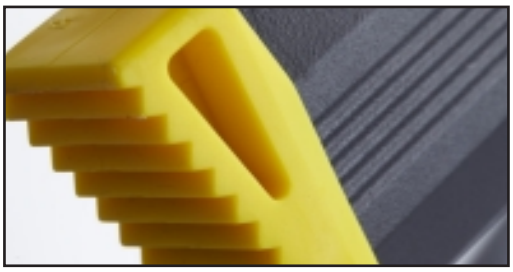

REJÄLA GLIDSKYDD. Glidskydden på våra PROF+ produkter har extra grov struktur för ökad hållbarhet och stabilitet.

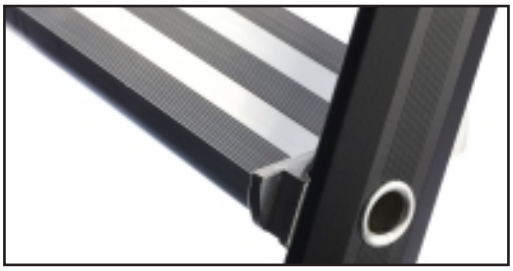

KRAFTIG KONSTRUKTION. Våra PROF+ Trappstegar har dubbel steginfästning för extra slitstyrka och lång livslängd.

MARKNADENS BÄSTA HALKSKYDD. Våra PROF+ Arbetsbockar har stora ståplan med dubbelriktat halkskydd för ökad säkerhet.

TRE STEG – FÖR SÄK

1. Välj rätt produkt.

Grunden för att jobba säkert är att välja rätt produkt för rätt uppgift. Utgå från hur ofta du använder den och hur tungt arbete som ska utföras.

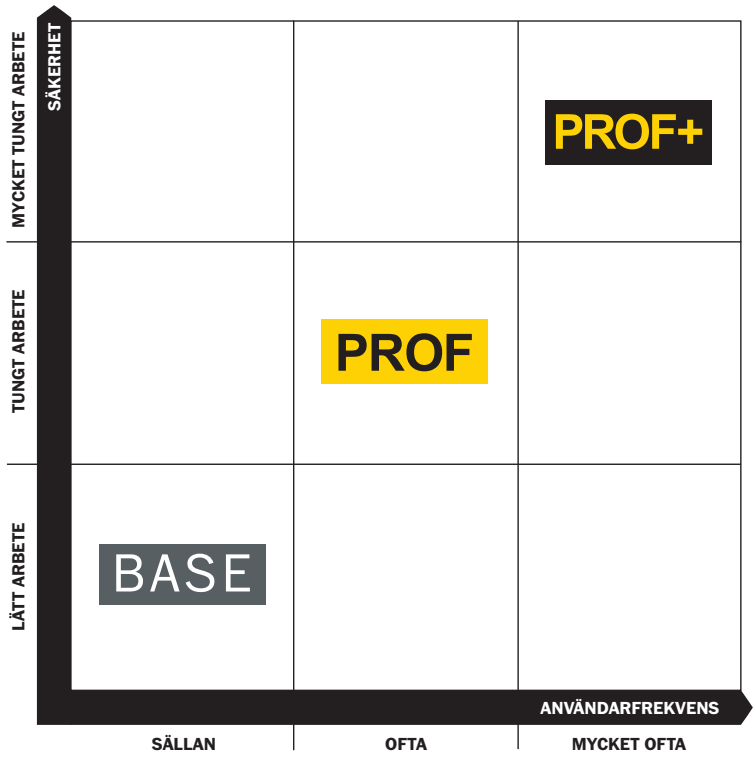

PROF+

Våra PROF+ produkter är det inte bara våra bästa stegar, vi vågar påstå att det är det bästa produktsortimentet i världen när det kommer till funktionalitet, hållbarhet och säkerhet. Med en stor höjdjusterbar plattform, fallskydd på fyra sidor, dubbla hjuluppsättningar för maximal rörlighet och breda stegfötter, är vår Höjdjusterbara arbetsplattform HAP ett utmärkt exempel på PROF+ funktionalitet och säkerhet. PROF+ produkterna är utformade för att vara extra hållbara, vilket inte endast gör dem till bra verktyg utan även en bra investering.

PROF

Vårt PROF-sortiment är utvecklat för hantverkare som ställer höga krav. Produktdesignen är en välbalanserad kombination av säkerhet och användarvänlighet. PROF-produkterna är robusta med tillräckligt stora plattformar för säkert och bekvämt arbete, men de är fortfarande lätta och kompakta nog för hantverkare som behöver transportera dem dagligen.

BASE

Vårt BASE-sortiment vänder sig till prismedvetna kunder, både proffesionella och hemmafixare. Dessa produkter är, som namnet antyder lite enklare. De har lättare profiler och når vanligtvis inte samma höjder som PROF/PROF+ produkterna. En fördel är att de generellt är lättare och därmed enklare att transportera. Trots att de är enklare i sitt utförande, är de fortfarande premiumprodukter som självklart lever upp till relevanta europeiska standarder.

RÄTT ARBETSHÖJD – RÄTT ERGONOMI.

Låga höjder. Bockar och pallar för arbeten på låg höjd, till exempel vid elinstallationer och för hemmabruk.

Mellanhöjder. Trappstegar och abetsplattformar för arbeten på lite högre höjd.

Höga höjder. Stegar för att till exempel komma upp på tak och arbetsställningar för arbeten på hög höjd.

BRA ARBETSMILJÖVAL

Bra Arbetsmiljöval är en svensk produktmärkning för säkrare stegprodukter framtagen av riksbyggarnas säkerhetsgrupp. Läs mer på nästa uppslag.

REG. DESIGN — Den här produkten har en registrering av en gemenskapsformgivning (RCD) eller nationella formgivningsregistreringar.

PATENT INFO — Den här produkten är patenterad eller omfattas av en patentansökan i vissa länder inom Europa och globalt.

Patent och registrering av en gemenskapsformgivning (RCD)
Innovation och produktutveckling utgör grunden för varumärket Wibe Ladders. Tack vare detta intensiva fokus har många av våra avancerade produkter eller lösningar registrerade patent. Många produkter omfattas också av registrering av en gemenskapsformgivning (RCD). I den här katalogen är produkter med registrerad formgivning eller med funktioner som ingår i patentansökningar eller patent märkta med symbolerna till vänster. Mer information finns på wibeladders.se.

ERHET I VARJE STEG.

2. Använd stegen rätt.

Förebygg risker. Utrusta dig för att förhindra de två vanligaste olyckorna, att stegen välter i sidled eller att stegbasen glider ut från väggen, ofta kan man behöva kombinera flera olika typer av utrustning. Var också noga med att säkerställa att marken tål belastningen från stegen.

De vanligaste olycksorsakerna

Använd stegen korrekt. Det är mycket att tänka på för att jobba säkert på stegar, du kan läsa mer om det på vår hemsida eller anmäla dig till en av våra säkerhetsutbildningar. Det mest grundläggande är att ställa upp stegen på ett fast och jämnt underlag, säkerställa att anliggande stegar ställs upp i rätt vinkel (75°) och att låsfunktioner är låsta. Undvik stora sidokrafter som kan uppkomma från exempelvis borrning i vägg eller att man lutar sig för långt ut. Var också uppmärksam på omgivningsfaktorer som kollisionsrisker, vind och elektricitet.

Stagning och förankring. Följande typer av stegar får användas endast om de är stagade eller förankrade enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter.
- Anliggande stege som är längre än 5 m.
- Fristående stege med plattform och knästöd och mer än 2 m höjd till plattformen.
- Annan fristående stege som är högre än 3 m.

3. Inspektera stegarna.

Är din stege, bock eller ställning säker? Genom att inspektera dem kan du säkerställa att de uppfyller gällande krav. Du måste se till att genomföra interna kontroller så att dina anställda har bästa möjliga förutsättningar för att arbeta säkert.

BRA ARBETSMILJÖVAL

Märkningen Bra Arbetsmiljöval är framtagen för att öka säkerheten vid arbete på höjd. Den innebär att produkten utöver de krav som ställs för att få ett typgodkännande även uppfyller ett antal ytterligare krav. Läs mer om dem nedan. Märkningen är framtagen av Riksbyggarnas säkerhetsgrupp, bestående av NCC, Veidekke, Svevia, Skanska, PEAB och JM.

Minimikrav på fallskydd, se nästa sida.

Produkten måste vara typgodkänd.

Minimikrav på plattformsyta, se nästa sida.

Stegdjup minst 50 mm.

Fristående produkter ska kunna låsas i utfällt läge.

Halksäkra steg.

Stegavstånd max 300 mm.

Max vikt 15 kg om produkten ska bäras, annars krävs exempelvis hjul.

Halkskydd eller annan säkring mot glidning.

Bockar måste ha steg på båda sidor om de inte har bygel.

Håll utkik efter våra produkter märkta med grön etikett. Använder du dem så vet du att du jobbar säkert och enligt reglerna.

PRODUKTER MÄRKTA BRA ARBETSMILJÖVAL

TMR

HAP

WP

90P

55ABR

5000R+

55P

Upp till 5 steg

3500

Endast 2 steg

Marknadsförs ej i Sverige

55AB

Endast 2 steg

5500+

Endast 2 steg

5600+

Endast 2 steg

2 m +

Plattformsstorlek:
min. 400 x 400 mm.

Krav på fallskydd:
Skydd på 4 sidor.

1,25 – 2 m

Plattformsstorlek:
min. 400 x 400 mm.

Krav på fallskydd:
Räcke på 3 sidor.

0,5 – 1,25 m

Plattformsstorlek:
min. 300 x 250 mm.

Krav på fallskydd:
Stoppanvisning
på 3 sidor.

0 – 0,5 m

Plattformsstorlek:
min. 600 x 300 mm.

Fallskydd krävs ej.

Plattformshöjd

BOCKAR & PALLAR

ROBUSTA BOCKAR OCH STADIGA PALLAR.

När du arbetar på lite lägre höjder är en bock eller pall ett utmärkt hjälpmedel, både hemma och på jobbet.

De står stadigt och det är enkelt och bekvämt att ta sig upp och ner. Smidig och enkel konstruktion gör dem lätta att fälla ihop, bära med sig och förvara.

Alla våra arbetsbockar och trappallar har breda halksäkrade steg, rejält fästa i sidoprofilerna. Vi har lagt stor vikt vid stabilitet och stryktålighet för att ge största möjliga säkerhet och hållbarhet.

BRA ARBETSMILJÖVAL.

Våra 5500+, 5600+, 55AB, 5000R+, 55ABR och 3500 2-stegsbockar är godkända enligt Bra Arbetsmiljöval.

EN BRA INVESTERING.

Wibe Ladders erbjuder ett brett sortiment bockar och pallar. Vad du än arbetar med kan du enkelt hitta rätt modell som motsvarar dina krav. En investering i säkerhet och bekvämlighet.

REJÄLA ARBETSYTOR.

Stora och rejäla topplattor på arbetsbockarna i kombination med breda fotsteg ger dig säkra och bekväma arbetsytor både att stå på och använda som avlastningsyta.

ARBETSBOCKAR+.

Våra PROF+ arbetsbockar klarar extra höga påfrestningar också vid daglig användning. Extra utvinklade ben och stora ståplan med dubbelriktat halkskydd gör PROF+ bockarna till ett pålitligt och säkert arbetsredskap.

TYPKONTROLLERAT.

Bockarna och pallarna är typkontrollerade enligt SPCR064 och godkända enligt Svensk Standard SS 2091 utgåva 4 och EN 131. Vårt certifieringsnummer för arbetsbockar är P102 102.

Samtliga mått i millimeter.
Transportlängder anges på www.wibeladders.se

BOCKAR OCH PALLAR

PROF+

0,5 m

H

SP TYPKONTROLLERAD Arbetsmiljöverkets krav AFS 2004:3

RISE

ARBETSBOCK 5600+

Med en plattform som mäter hela 500 x 620 mm får du rejält med rörelseutrymme för effektivt och bekvämt arbete. Plattformen har ett grovt dubbelriktat halkskydd för hög säkerhet. Rejäla stag och glidskydd samt kraftiga förstärkningar ger en riktigt robust konstruktion med lång livslängd. Den lägsta bocken (0,5 m) är märkt Bra arbetsmiljöval.

- Kraftiga aluminiumprofiler som ger stabilitet utan att göra arbetsbocken tung.
- Stort ståplan på 500x620 mm med dubbelriktat halkskydd.
- Utvinklade ben ger ökad stabilitet.
- Fotstegen är 80 mm djupa med extra höga rillor för ökat halkskydd.
- Pulverlackerade aluminiumprofiler som gör att varken händer eller kläder svärtas ner.



Art nr	Modell	H	B	D	Antal steg	Vikt kg
805602	WAB+5600-2	500	810	900	2 + 2	9,5
805603	WAB+5600-3	750	890	1100	3 + 3	11,9
805604	WAB+5600-4	990	980	1300	4 + 4	14,5

PROF+

0,5 m

H

SP TYPKONTROLLERAD Arbetsmiljöverkets krav AFS 2004:3

RISE

REG. DESIGN

ARBETSBOCK 5500+

Vår bästa arbetsbock. Den har en plattform med grovt dubbelriktat halkskydd för hög säkerhet. Rejäla stag och glidskydd samt kraftiga förstärkningar ger en riktigt robust konstruktion med lång livslängd. Den lägsta bocken (0,5 m) är märkt Bra arbetsmiljöval.

- Den kraftiga aluminiumprofilen ger stabilitet utan att göra arbetsbocken tung.
- Stort ståplan på 300x620 mm med dubbelriktat halkskydd.
- Utvinklade ben ger ökad stabilitet.
- Fotstegen är 80 mm djupa med extra höga rillor för ökat halkskydd.
- Pulverlackerade aluminiumprofiler som gör att varken händer eller kläder svärtas ner.

Art nr	Modell	H	B	D	Antal steg	Vikt kg
805502	WAB+5500-2	500	810	700	2 + 2	6,1
805503	WAB+5500-3	750	890	900	3 + 3	8,6
805504	WAB+5500-4	995	980	1100	4 + 4	11,3

PROF

0,5 m

H

SP TYPKONTROLLERAD Arbetsmiljöverkets krav AFS 2004:3

RISE

ARBETSBOCK 55AB

En stabil och säker arbetsbock som klarar höga påfrestningar och daglig användning. Utrustad med djupa, bekväma steg och en väl tilltagen plattform med rejält halkskydd. Den lägsta bocken (0,5 m) är märkt Bra arbetsmiljöval.

- Den kraftiga aluminiumprofilen ger stabilitet utan att göra arbetsbocken tung.
- Plattformen mäter 300x600 mm och har ett integrerat handtag vilket gör arbetsbocken lätt att bära.
- Två rejäla stag låser arbetsbocken när den är utfälld och gör den extra stabil.
- Fotstegen är 80 mm djupa och räfflade för att ge dig ett bra halkskydd.
- Topplattan har ändskydd i plast som hindrar saker, till exempel sladdar, att fastna i leden.

Art nr	Modell	H	B	D	Antal steg	Vikt kg
804032	W 55AB-2	496	665	695	2 + 2	5,2
804033	W 55AB-3	747	700	895	3 + 3	7,0
804034	W 55AB-4	997	735	1100	4 + 4	8,9

Antal steg inkl plattform/topplatta.

0,5 m

PROF

H

ARBETSBOCK 3500

En robust arbetsbock med extra utvinklade ben för att klara de högre stabilitetskraven på den finska marknaden. Utrustad med djupa, bekväma steg och en väl tilltagen plattform med rejält halkskydd. Den lägsta bocken (0,5 m) är märkt Bra arbetsmiljöval.

- Utvinklade ben ger ökad stabilitet.
- Kraftiga aluminiumprofiler som ger stabilitet utan att göra arbetsbocken tung.
- Stort och stabilt ståplan på 300x620 mm.
- Två rejäla stag låser arbetsbocken när den är utfälld och gör den extra stabil.
- Fotstegen är 80 mm djupa och räfflade för att ge dig ett bra halkskydd.

Art nr	Modell	H	B	D	Antal steg	Vikt kg
721455	WAB F3500-2	500	790	700	2 + 2	5,6
721456	WAB F3500-3	750	870	890	3 + 3	7,8
721457	WAB F3500-4	995	950	1070	4 + 4	10,3

1,25 m

PROF

H

ARBETSBOCK 55ABR

En arbetsbock med räcke gör att du kan stå stabilare och då kan du också jobba effektivare. Räckets utformning tillåter dig fortfarande att stå gränsle över bocken. Märkt Bra arbetsmiljöval.

- Räcket ger stöd och förbättrar din balans så du kan fokusera på jobbet.
- Den kraftiga aluminiumprofilen ger stabilitet utan att göra arbetsbocken tung.
- Plattformen mäter 300x600 mm och har ett integrerat handtag vilket gör arbetsbocken lätt att bära.
- Fotstegen är 80 mm djupa och räfflade för att ge dig ett bra halkskydd.
- Topplattan har ändskydd i plast som hindrar saker, till exempel sladdar, att fastna i leden.

Art nr	Modell	H	B	D	Antal steg	Vikt kg
804043	W 55ABR-3	747	700	895	3	8,1
804044	W 55ABR-4	997	735	1100	4	10,1

1,25 m

PROF+

H

ARBETSPALL MED RÄCKE 5000R+

En stabil arbetspall med hopfällbart räcke, extra djupa steg och lutning som en vanlig trappa vilket gör det enkelt att kliva upp och ner. Godkänd som bra arbetsmiljöval. Kompakt format och ett handtag gör den väldigt lätt att transportera. Med ett räcke så får du bättre balans, bättre koll på var du står och det hindrar dig från att gå ner på fel sida av misstag. Den nästan helt raka baksidan gör att du kommer nära intill det du arbetar med. Användbar i de flesta miljöer, byggen, industrier, lager och butiker.

- Räcket är fällbart så att pallen fortfarande är extremt utrymmeseffektiv vid transport.
- Aluminiumkonstruktionen gör den robust utan att den blir tung.
- Samtliga trappsteg mäter 250 x 425 mm och har ett kraftigt dubbelriktat halkskydd.
- Finns även i en version utan räcke (5000+).



Art nr	Modell	H	H1	B	D	Antal steg	Vikt kg
808043	W 5000R+3	680	1275	575	840	3	10,3
808044	W 5000R+4	900	1500	575	1040	4	13,6
808045	W 5000R+5	1130	1725	575	1270	5	16,2

PROF+

H

ARBETSPALL 5000+

En stabil och säker arbetspall med extra djupa steg. Har lutning som en vanlig trappa vilket gör det enkelt att kliva upp och ner. Som hopfälld tar den liten plats och är lätt att transportera. Den raka baksidan gör att du kommer nära intill det du arbetar med.

- Den kraftiga aluminiumprofilen ger stabilitet utan att göra arbetspallen tung.
- Ståplanet mäter 250x425 mm med dubbelriktat halkskydd för en säker arbetsposition.
- Extra låshake låser arbetspallen när den är utfälld och gör den extra säker.
- Fotstegen är 250 mm djupa och har dubbelriktat halkskydd.
- Längst fram på ståplanet finns en upphöjd framkant för att hindra dig från att gå ner åt fel håll.



Art nr	Modell	H	B	D	Antal steg	Vikt kg
808022	WAP+5000-2	450	580	580	2	6,5
808023	WAP+5000-3	680	580	840	3	9,0
808024	WAP+5000-4	900	580	1040	4	12,3
808025	WAP+5000-5	1130	580	1270	5	14,9

Antal steg inkl plattform/topplatta.



PROF

H

SP TYPKONTROLLERAD Arbetsmiljöverkets krav AFS 2004:3 RISE

TRAPPALL 66TP

Arbetspall med större benvinklar än 55TP vilket ger kännbart ökad sidostabilitet. Det kompakta formatet underlättar vid arbete i trånga utrymmen och vid transport. Arbetspallen är konstruerad för daglig användning och proffsens höga krav. Djupa, bekväma steg och plattform med rejält halkskydd.

- De utvinklade benen (9,5°) och den kraftiga aluminiumprofilen ger en lätt men ändå stabil pall.
- Plattformen mäter 300x333 mm och har ett integrerat handtag vilket gör den lätt att bära.
- Två rejäla stag i stål låser trappallen i utfällt läge.
- Fotstegen är 80 mm djupa och räfflade för att ge dig ett bra halkskydd.
- Plattformen har ändskydd i plast som hindrar exempelvis sladdar från att fastna i leden.

Art nr	Modell	H	B	D	Antal steg	Vikt kg
806602	W 66TP-2	500	490	700	2+2	4
806603	W 66TP-3	750	575	900	3+3	5,5
806604	W 66TP-4	995	660	1100	4+4	7,1

PROF

H

SP TYPKONTROLLERAD Arbetsmiljöverkets krav AFS 2004:3 RISE

TRAPPALL 55TP

En stabil och säker arbetspall som klarar höga påfrestningar och daglig användning. Utrustad med djupa, bekväma steg och en praktisk topplatta. Passar utmärkt att använda i trånga utrymmen.

- Den kraftiga aluminiumprofilen ger stabilitet utan att göra trappallen tung.
- Topplattan mäter 300x333 mm och har ett integrerat handtag vilket gör trappallen lätt att bära.
- Två rejäla stag låser trappallen när den är utfälld och gör den extra stabil.
- Fotstegen är 80 mm djupa och räfflade för att ge dig ett bra halkskydd.
- Topplattan har ändskydd i plast som hindrar saker, till exempel sladdar, att fastna i leden.

Art nr	Modell	H	B	D	Antal steg	Vikt kg
804022	W 55TP-2	496	398	695	2+2	3,9
804023	W 55TP-3	747	432	895	3+3	5,2
804024	W 55TP-4	997	468	1100	4+4	6,7

BASE

H

SP TYPKONTROLLERAD Arbetsmiljöverkets krav AFS 2004:3 RISE

REG. DESIGN

ARBETSPALL VIKINGSTEP

En liten smart och lättanvänd arbetspall i aluminium. Passar bra överallt där du ibland behöver arbeta eller nå en liten bit högre upp, till exempel i hemmet, butiken eller på lagret.

- Stegen är lätt att bära, lätt att transportera och lätt att förvara.
- Enkel att fälla upp och ihop.
- När den är hopfälld blir den som en platt skiva, endast 35 mm tjock.
- De extra djupa stegen, 210 mm, gör det både bekvämt och säkert att klättra.
- Aluminiumet är anodiserat för att inte svärta ner dina händer eller kläder.

Art nr	Modell	H	B	D	Antal steg	Vikt kg
728141	MINI	480	415	507	2	3,7
728142	MIDI	480	571	507	2	5,0
728143	MAXI	720	571	672	3	6,8

Antal steg inkl plattform/topplatta.

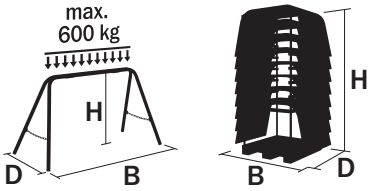

PROF

600 kg

GIPSBOCK GB

Med gipsskivorna på bockar så kan du jobba i en ergonomisk höjd och minska risken för att skivorna skadas. Bockarna levereras utan ändskydd för att säkerställa att det finns tillräckligt med friktion mot underlaget. Tillverkare av gipsskivor rekommenderar att skivor läggs på bockar med max 60 cm mellanrum, det betyder att man behöver tre gipsbockar för normalstora gipsskivor.

- En gipsbock tål att belastas med upp till 600 kg jämnt fördelat över bocken.
- Bockarna är tillverkade av lackade stålprofiler och är hopfällbara för enkel transport och förvaring.
- Levereras utan ändskydd för att ge bättre grepp mot underlaget.
- Tillgängligt i en-pack och 80-pack.
- När du köper ett 80-pack så ingår en transportställning som även går att anpassa till ett mindre antal bockar.

Art nr	Modell	H	B	D	Antal/förp.	Vikt kg
722020	W GB-1	670	1220	510	1	5,6
722021	W GBS-80	2200	1250	1100	80	500

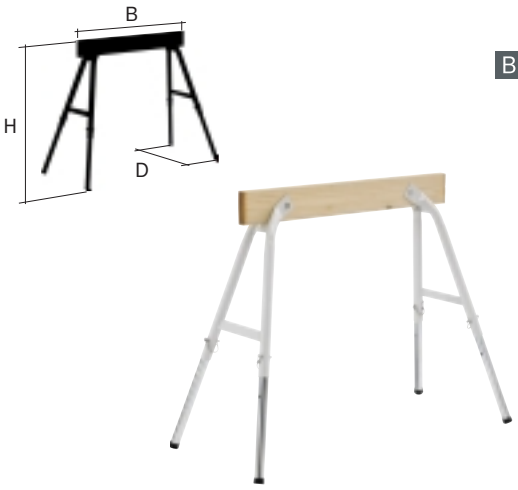

BASE

HÖJDJUSTERBAR UNIVERSALBOCK

En praktisk bock med flera användningsområden. Ger en stabil arbetsyta som passar utmärkt att lägga virke på när man ska såga eller måla. Bocken kan också användas som benställning till extra matbord.

- Benställningen är tillverkad av lackerade stålrör vilket gör den hållbar och stabil.
- Överliggaren är 780 mm lång och tillverkad i obehandlat trä.
- Höjden kan enkelt justeras i tre olika lägen, 675 mm / 770 mm / 880 mm.
- Enkel att fälla upp och ihop, och lätt att förvara.
- Levereras i par.

Art nr	Modell	H	B	D	Vikt kg
827655	WSB 6000 2-PACK	675 / 770 / 880	780	410–520	4,1

Maxbelastning 150 kg.

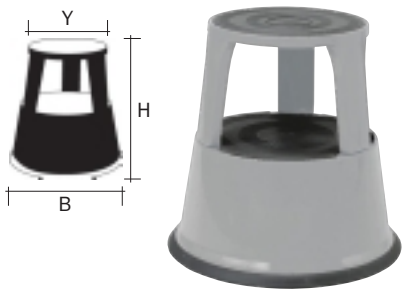

BASE

ARBETSPALL KICK STEP

H

SP
TYPKONTROLLERAD
Arbetsmiljöverkets krav AFS 2004:3
RI SE

En praktisk pall som hjälper dig att nå högre. Hjulen rullar lätt, även på mjuka mattor och du flyttar den enkelt genom att ge den en puff med foten. Passar bra i butik, på lager eller i hemmet.

- Tillverkad av hållbar stålplåt som pulverlackerats för att bli extra tålig.
- Kick Step är 430 mm hög och kan användas som pall både att stå och sitta på.
- Vid belastning av pallen trycks hjulen automatiskt in och pallen står stadigt och säkert.
- Stålytorna är försedda med en halkskyddande gummibeläggning.
- Kontaktytan mot underlaget består av en rejäl gummilist som håller pallen på plats.

Art nr	Modell	Y	H	B	Vikt kg
777001	WKICK SG	290	430	430	4,7

MED RÄTT TILLBEHÖR ÖKAR DU SÄKERHETEN

Det är inte alltid du kan arbeta under idealiska förhållanden. Ibland är det trångt och svårt att komma åt. Till våra arbetsbockar och pallar finns en serie tillbehör som låter dig arbeta effektivt och säkert. Förlängningsbenen är idealiska för att jämna ut nivåskillnader och tillsammans med glidskydden är de viktiga säkerhetsdetaljer. Förlängningsbenen monteras utan borrning, och de är mycket enkla att snabbt ställa in när du flyttar bocken eller pallen.

FÖRLÄNGNINGSBEN ARBETSBOCK/TRAPPALL

Med detta förlängningsben kan arbetsbocken ställas upp stabilt även vid nivåskillnader. Användningsområdet för arbetsbocken utökas och du står stabilt!

- För stabil uppställning vid ojämna underlag.
- Monteras snabbt och enkelt utan att borra i bockens ben.
- Förlänger bockens ben med upp till 300 mm.

Art nr	Modell	Passar till
822058	WTB FB AB	55AB, 3500, 5500, 5600, samt trappall 55TP.



RÄCKE ARBETSPALL 5000+ OCH 5000R+

Fällbart räcke som passar till Arbetspall 5000+ och 5000R+. Med ett räcke så får du bättre balans, bättre koll på var du står och det hindrar dig från att gå ner på fel sida av misstag. Räcket kan eftermonteras på 5000+ (ej tvåstegs) som tillverkats efter december 2018 (Om bocken har förborrade hål med svarta pluggar i så kan räcke monteras). Alla beslag, låsspärrar och skruvar som krävs för montering ingår.

Art nr	Modell	Passar till
808051	W 5000R+ R	5000+, 5000R+.

VILKEN UTRUSTNING PASSAR?

I tabellen till höger kan du se vilken utrustning som passar din bock eller pall.

ARBETSBOCKAR & ARBETSPALLAR	Förlängningsben arbetsbock, 822058	Räcke arbetspall, 808051
Arbetspall 5000+		
808023, 808024, 808025		X
Arbetspall 5000R+		
808043, 808044, 808045		X
Arbetsbock 5600+		
805602, 805603 & 805604	X	
Arbetsbock 5500+		
805502, 805503 & 805504	X	
Arbetsbock 3500		
721455, 721456 & 721457	X	
Arbetsbock 55AB		
804032, 804033 & 804034	X	
Trappall 55TP		
804022, 804023 & 804024	X	

RESERVDELAR ARBETSBOCKAR

Se till att underhålla dina bockar så förlänger du deras livslängd och minskar risken för olyckor. I tabellen nedan kan du se vilka glidskydd som passar, på nätet hittar du även fler reservdelar.

Bockar & Pallar		Glidskydd		
Art.nr	Modell	Art.nr.	Modell	Antal/förp.
805602	WAB+ 5600-2	810167	WTB GS 37	4
805603	WAB+ 5600-3	810167	WTB GS 37	4
805604	WAB+ 5600-4	810167	WTB GS 37	4
805502	WAB+ 5500-2	810167	WTB GS 37	4
805503	WAB+ 5500-3	810167	WTB GS 37	4
805504	WAB+ 5500-4	810167	WTB GS 37	4
721455	WAB F3500-2	810143	WTB GS 13	4
721456	WAB F3500-3	810143	WTB GS 13	4
721457	WAB F3500-4	810143	WTB GS 13	4
804032	W 55AB-2	810143	WTB GS 13	4
804033	W 55AB-3	810143	WTB GS 13	4
804034	W 55AB-4	810143	WTB GS 13	4
804043	W 55ABR-3	810143	WTB GS 13	4
804044	W 55ABR-4	810143	WTB GS 13	4
804022	W 55TP-2	810143	WTB GS 13	4
804023	W 55TP-3	810143	WTB GS 13	4
804024	W 55TP-4	810143	WTB GS 13	4
806602	W 66TP-2	810143	WTB GS 13	4
806603	W 66TP-3	810143	WTB GS 13	4
806604	W 66TP-4	810143	WTB GS 13	4
568402	WAB 600E-2	810144	WTB GS 14	4
568403	WAB 600E-3	810144	WTB GS 14	4

Bockar & Pallar		Glidskydd		
Art.nr	Modell	Art.nr.	Modell	Antal/förp.
568404	WAB 600E-4	810144	WTB GS 14	4
940035	WAB M-2	810145	WTB GS 15	4
940036	WAB M-3	810145	WTB GS 15	4
940037	WAB M-4	810145	WTB GS 15	4
940038	WAB M-5	810145	WTB GS 15	4
808022	WAP+ 5000-2	810148	WTB GS 18	4
808023	WAP+ 5000-3	810148	WTB GS 18	4
808024	WAP+ 5000-4	810148	WTB GS 18	4
808025	WAP+ 5000-5	810148	WTB GS 18	4
808043	W 5000R+ 3	810148	WTB GS 18	4
808044	W 5000R+ 4	810148	WTB GS 18	4
808045	W 5000R+ 5	810148	WTB GS 18	4
728141	MINI	810146	WTB GS 16	4
732069	Mini 696	810146	WTB GS 16	4
734041	MINI 660 BH	810146	WTB GS 16	4
722376	MINI 660	810146	WTB GS 16	4
728142	MIDI	810147	WTB GS 17	4
728143	MAXI	810147	WTB GS 17	4
777001*	WKICK SG	613909*	WAB RD HF-KS	3
822058	WTB FB AB	810143	WTB GS 13	4

*** Hjul**

FLER RESERVDELAR ONLINE
På vår web hittar du länkar, ändskydd, räcken och hjul.

reservdelar - bockar och pallar

wibe

FRISTÅENDE STEGAR

SÄKERT OCH BEKVÄMT PÅ LÄGRE HÖJD.

En fristående stege är ett utmärkt hjälpmedel både på arbetet och i hemmet. Den passar bra när du ska arbeta på lite lägre höjder och den är smidig och lätt att fälla upp och ihop och blir därför både lätt att bära med sig och förvara.

Våra fristående stegar är designade för att vara så säkra och praktiska som möjligt. De har till exempel alla breda och halksäkrade steg som är rejält fastsatta i sidoprofilerna. Vissa har hylla där du kan lägga ifrån dig verktyg och andra saker. Vi har lagt stor vikt vid stabilitet och stryktålighet för att kunna garantera att våra stegar kommer att vara säkra och hålla länge.

Våra PROF+ trappstegar är de bästa trappstegar vi hittills gjort. Stegarna är byggda av en smart 6-kantig lackerad aluminiumprofil som gör att de tål mycket hög belastning utan att svaja. Dessutom har de dubbel steginfästning som gör dem mycket slitstarka och ger dem en riktigt lång livslängd.

BRA ARBETSMILJÖVAL.

Våra 55P (upp till 5-steg) och 90P är godkända enligt Bra Arbetsmiljöval.

TYPKONTROLLERAT.

Stegarna är typkontrollerade enligt SPCR064 och godkända enligt Svensk Standard SS 2091 utgåva 4 och EN 131. Vårt certifieringsnummer för bärbara stegar är P102 102.

STAGNING OCH FÖRANKRING.

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter måste fristående stegar med plattform, högre än 2 meter, stagas för att ge tillräcklig säkerhet. Så se till att utrusta din stege med exempelvis stegfot och handledare för säkrare och effektivare arbete.

Samtliga mått i millimeter.
Transportlängder anges på www.wibeladders.se

ENKELSIDIGA TRAPPSTEGAR



PROF+

REG. DESIGN

2 m

TRAPPSTEGE 90P

90P är en stabil och säker trappstege med en robust konstruktion som håller ett helt yrkesliv. Stegen har en extra stor plattform med dubbelriktat halkskydd och fallskydd på tre sidor som medför att du kan stå avslappnat och arbeta på ett effektivt och säkert sätt – även vid riktigt krävande arbetsuppgifter. Denna premiummodell har dessutom en robust hylla i metall för verktyg, maskiner och material som förenklar arbetet ytterligare. Godkänd enligt Bra Arbetsmiljöval nivå 3.

- Extra stor plattform (400x400 mm) med dubbelriktat halkskydd för säker och bekväm användning.
- Robust hylla i metall med plats för verktyg, maskiner och material.
- Fällbart räcke som enkelt fälls ihop vid transport.
- Ytbehandlade sidoprofiler och hylla skyddar mot nedsvärtning.
- Stabil konstruktion med gedigen sammanfogningsteknik för optimal säkerhet och lång livslängd.

Art nr	Modell	H1	B1	H	B	D	Antal steg	Vikt kg	
809003	W 90P-3	1490	-	710	570	925	3	10,9	✓
809004	W 90P-4	1720	-	940	600	1090	4	12,1	✓
809005	W 90P-5	1990	-	1210	625	1260	5	13,5	✓
809006	W 90P-6	2220	-	1440	650	1430	6	15,1	✓
809008	W 90P-8	2740	-	1960	710	1820	8	18,3	✓
809013	W 90 P-3 SF	1490	1100	710	570	925	3	13,2	✓
809014	W 90 P-4 SF	1720	1100	940	600	1090	4	14,4	✓
809015	W 90 P-5 SF2	1990	1100	1210	625	1260	5	15,8	✓
809016	W 90 P-6 SF2	2220	1100	1440	650	1430	6	17,4	✓
809018	W 90 P-8 SF2	2740	1200	1960	710	1820	8	20,6	✓

PROF

1,25 m

TRAPPSTEGE 55P

En robust proffsstege för dig som efterfrågar kvalité i varje detalj. Passar de flesta som är ute efter en allsidig och pålitlig stege för varierande arbetsuppgifter. Innovativ infästningsteknik med FDS-skruv ger en stabil konstruktion med minimal svikt och riktigt lång livslängd. ”Bra arbetsmiljöval” – godkänd upp till fem steg.

- Tyststängande plattform (310 x 270 mm) i metall med dubbelriktat halkskydd.
- Ergonomiska stegfronter att luta smalbenen mot och greppvänliga profiler gör stegen både lättburen och bekväm att arbeta med.
- Djup aluminiumhylla skruvad direkt i sidoprofilerna för ökad hållbarhet.
- Stållänkar för säkrare användning.
- Aluminiumprofilerna är anodiserade så att du inte svärtar ner dina händer och kläder.

Art nr	Modell	H1	H	B	D	Antal steg	Vikt kg	
735503	WTS 55Pn-3S	1360	700	490	785	3	7,1	✓
735504	WTS 55Pn-4S	1610	950	520	960	4	8,2	✓
735505	WTS 55Pn-5S	1850	1200	550	1150	5	9,3	✓
735506	WTS 55Pn-6S	2095	1450	580	1330	6	10,4	
735507	WTS 55Pn-7S	2345	1700	605	1510	7	11,5	
735508	WTS 55Pn-8S	2600	1950	635	1695	8	12,9	
735510*	WTS 55Pn-10S SB	3095	2440	690	2055	10	16,2	
735512*	WTS 55Pn-12S SB	3585	2930	750	2450	12	19	
735513**	WTS 55Pn-3S SF	1360	700	490	826	3	8,6	✓
735514**	WTS 55Pn-4S SF	1610	950	520	1003	4	9,7	✓
735515**	WTS 55Pn-5S SF	1850	1200	550	1181	5	10,8	✓
735516**	WTS 55Pn-6S SF2	2095	1450	580	1358	6	13,4	
735517**	WTS 55Pn-7S SF2	2345	1700	605	1535	7	14,7	
735518**	WTS 55Pn-8S SF2	2600	1950	635	1713	8	16	

***Måste stagas eller förankras enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Stödben ingår.**
****Modell SF är avsedd för Finland där andra regler för stabilitet gäller. SF = stegfot, SF2 = 2 stegfötter.**
Bra Arbetsmiljöval gäller trappstegar upp till 5 steg.

Antal steg inkl plattform/topplatta.

TRAPPOR, INGA PROBLEM!

Jobba säkert i trappor och på ojämna underlag med Wibe Ladders trapphusstege 55S.

PROF

REG. DESIGN

TRAPPHUSSTEGE 55S

Flexibel trapphusstege för arbete i trappor och platser med ojämn stödyta. Innovativ infästningsteknik med FDS-skruv ger en stabil konstruktion med minimal svikt och riktigt lång livslängd. Alla ben kan justeras individuellt för stabil placering och säkert arbete.

- Stegsidans ben kan förlängas 415 mm. På stödsidan kan de förlängas 1030 mm.
- Tyststängande plattform (310 x 270 mm) i metall med dubbelriktat halkskydd.
- Både ben och utdragsben är försedda med glidskydd för maximal säkerhet i alla placeringar.
- Djup aluminiumhylla skruvad direkt i sidoprofilerna för ökad hållbarhet.
- Aluminiumprofilerna är anodiserade så att du inte svärtar ner dina händer och kläder.

Art nr	Modell	H1	H	B	D	Antal steg	Vikt kg
735525	W 55S-5S	1850	1200	640	1150	5	14,8

Art nr	Modell	L3	L4
735525	W 55S-5S	max. 415	max. 1030

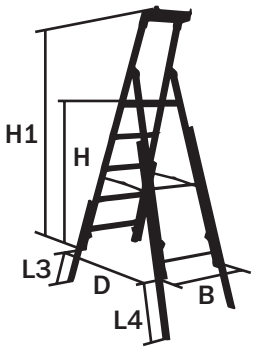

BASE

HUSHÅLLSSTEGE 2020

Trappstegen som är perfekt att ha i hemmet när det ska målas, sättas upp tavlor eller komma åt i höga skåp. Stegen är tillverkad i aluminium och har smala profiler vilket gör den lätt att använda, fälla ihop och att bära med sig.

- Aluminiumprofilerna är anodiserade så att du inte svärtar ner dina händer och kläder.
- Plattformen har halkskydd så du kan stå säkert på den.
- I utfällt läge fungerar plattformen som låsning och ger stegen en god stabilitet.
- Fotstegen är räfflade för att du ska kunna klättra säkert upp och ner.
- Utrustad med en praktisk verktygshylla.

Art nr	Modell	H1	H	B	D	Antal steg	Vikt
802133	WHS 2020-3	1255	620	425	680	3	4,1
802134	WHS 2020-4	1475	840	457	830	4	4,7
802135	WHS 2020-5	1695	1060	482	1000	5	5,3
802136	WHS 2020-6	1915	1280	514	1150	6	7,4

Antal steg inkl plattform/topplatta.

DUBBELSIDIGA TRAPP- OCH PINNSTEGAR



PROF+

TRAPPSTEGE ASD+

Stabil, säker och kraftig trappstege med steg på båda sidor. Tillverkad i pulverlackerad aluminium vilket gör den mycket hållbar samtidigt som den är lätt och smidig att använda.

- Aluminiumprofilerna är pulverlackerade för att inte svärta ner dina händer eller kläder.
- Dubbelriktat halkskydd på topplattan gör trappstegen halksäker.
- H-länken, som är lätt att fälla upp och ner, låser stegen i utfällt läge och gör den extra stabil.
- Greppvänliga sidor, 82 mm djupa och halksäkra fotsteg med en kraftig steginfästning ger hög säkerhet.

Art nr	Modell	H	B	D	Antal steg	Vikt kg
808104	WTS+ ASD-4	970	430	960	4+4	6,6
808106	WTS+ ASD-6	1460	490	1400	6+6	9,9
808108	WTS+ ASD-8	1960	540	1800	8+8	13,4
808110	WTS+ ASD-10	2460	590	2200	10+10	17,1
808112	WTS+ ASD-12	2960	650	2600	12+12	20,9

PROF

TRAPPSTEGE 55D

En robust och mångsidig proffsstege med steg på båda sidor. Innovativ infästningsteknik med FDS-skruv ger en stabil konstruktion med minimal svikt och riktigt lång livslängd. *Lanseras 2021.*

- Steg på båda sidor underlättar vid arbete på svårtillgängliga platser.
- Ergonomiska stegfronter och greppvänliga profiler gör stegen lättburen och bekväm att arbeta med.
- 80 mm djupa och halksäkrade steg.
- Stållänkar för säkrare användning
- Anodiserade aluminiumprofiler för att minska risken att du svärtar ner dina händer och kläder.

Art nr	Modell	H	B	D	Antal steg	Vikt kg
735535	W 55Dn-5	1200	580	1225	5+5	6,6
735536	W 55Dn-6	1450	610	1400	6+6	8,1
735538	W 55Dn-8	1960	665	1795	8+8	10,2
735540	W 55Dn-10	2470	725	2150	10+10	13,2

PROF

TRÄSTEGE

En traditionell och vacker trästege, i fristående modell med steg på båda sidor. Anpassad för att tåla hårda tag men ändå vara lätt att hantera.

- Vangstyckena för modeller upp till 10 steg är tillverkade i massivt furu och för 12-14-stegs i limträ med lameller i furu.
- Allt trä är oljebehandlat för att få en tålig smutsavvisande yta.
- Utrustad med robusta beslag tillverkade i elförzinkat stål som är tåligt mot rost.
- Fotstegen är tillverkade i bok.
- Krokar i toppen på båda sidor för att hänga verktyg eller burk.

Art nr	Modell	H	B	D	Antal steg	Vikt kg
736884	WTS WM-4	1040	475	790	4+4	6,2
736885	WTS WM-5	1300	508	940	5+5	7,6
736886	WTS WM-6	1540	540	1145	6+6	9,1
736887	WTS WM-7	1800	575	1315	7+7	10,9
736888	WTS WM-8	2060	608	1490	8+8	12,4
736889	WTS WM-9	2310	642	1870	9+9	16,5
736890	WTS WM-10	2570	680	1900	10+10	17,0
736792	WTS WL-12	3080	740	1930	12+12	24,5
736794	WTS WL-14	3590	805	2550	14+14	33,0

Antal steg inkl plattform/topplatta.

UTRUSTA DIG FÖR SÄKRARE ARBETE

Att arbeta på högre höjder ställer alltid krav på säkerheten. När det gäller fristående stegar finns det mycket du kan göra för att förebygga tillbud. Stödben, stegfot, handledare och verktygshållare ger extra säkerhet samtidigt som arbetet blir effektivare.

STEGFOT 1

Stegfot minskar risken för att stegen välter i sidled, den vanligaste olycksorsaken för fristående stegar.

- Tillverkad i aluminium.
- Stegfot monteras enkelt och kan tas bort vid behov.

Art nr	Modell	Passar till
822096	WTB+ SF ASP/ASD	Trappstege 90P, ASP, ASD, ASP+ och ASD+
722035	WTB SF 55Pn/44P	Trappstege 55Pn
822097	WTB SF 55/66	Trappstege 55D (Gamla modeller 55P, 66P & 77P)

STÖDBEN FRISTÅENDE STEGAR

Stödben minskar risken för att stegen välter i sidled, den vanligaste olycksorsaken för fristående stegar.

- Tillverkade av aluminium vilket gör dem extra hållbara och stabila.
- Monteras enkelt utan verktyg på stegens ben och är också lätta att justera vid behov.

Art nr	Modell	Passar till
717923	WTB SB 3	Trappstege 90P, ASP, ASD, ASP+ och ASD+
722042	WTB SB 7	Trappstege 55Pn
727051	WTB SB 1	Trappstege 55D (Gamla modeller 55P, 66P & 77P)
717924	WTB SB 2	Glasfiberprogrammet, sidoprofil 62 (Utgången modell)

HANDLEDARE

Handledare gör klättringen säkrare och lättare och ger dig stöd på sidorna medan du arbetar.

- Tillverkad i anodiserat aluminium.
- Handledaren monteras enkelt och kan tas bort vid behov.

Art nr	Modell	Passar till
822730	WTB+ HL-ASP/ASD	Trappstege ASP, ASD, ASP+ och ASD+
722041	WTB HL 55Pn/44P	Trappstege 55Pn, Trapphusstege 55S
822731	WTB HL-55P/77P	Trappstege 55D (Gamla modeller 55P, 66P & 77P)

VERKTYGSHÅLLARE

- Tillverkad i lätt och hållbar aluminium.
- Du monterar och justerar den enkelt med hjälp av en smart greppskruv.
- Verktygshållaren har en diameter på 60 mm.

Art nr	Modell	Passar till
720403	WTB VEH ASP/ASD	Trappstege 90P, ASP, ASD, ASP+ och ASD+.
820403	WTB VEH 55P/55D	Trappstege 55D (Gamla modeller 55P, 66P & 77P)

VILKEN UTRUSTNING PASSAR?

I tabellen nedan kan du se vilken utrustning som passar din stege.

	SÄKERHET NEDTILL	Stegfot trappstege, 822096	Stegfot trappstege, 822097	Stegfot trappstege, 722035	Stödben trappstege, 727051	Stödben trappstege, 717923	Stödben trappstege, 722042	Stödben trappstege, 717924	PRAKTISKA TILLBEHÖR	Handledare, 822730	Handledare, 822731	Handledare, 722041	Verktygshållare, 720403	Verktygshållare, 820403
ENKELSIDIGA TRAPPSTEGAR														
Trapphusstege 55S														
735525												X		
Trappstege 90P														
809003, 809004, 809005, 809006 & 809008		X				X							X	
Trappstege 55Pn														
735503, 735504, 735505, 735506, 735507, 735508, 735510 & 7355012				X			X					X		
Trappstege 44P														
734403, 734404, 734405, 734406 & 734407				X			X					X		
Trapphusstege 77S (utgången modell)														
739703 & 739705											X			X
Trappstege ASP+ (utgången modell)														
808003, 808004, 808005, 808006, 808008 & 808010		X				X				X			X	
Trappstege 77P (utgången modell)														
737723, 737724, 737725, 737726, 737728 & 737730			X		X						X			X
Trappstege 55P (utgången modell)														
738703, 738704, 738705, 738706, 738707, 738708, 738710 & 738712			X		X						X			X
DUBBELSIDIGA TRAPPSTEGAR														
Trappstege 55Dn														
735535, 735536, 735538 & 735540				X			X					X		
Trappstege ASD+														
808104, 808106, 808108, 808110 & 808112		X				X				X			X	
Trappstege 55D (utgången modell)														
732735, 732736, 732738, 732740 & 732742			X		X						X			X
Glasfiberstege fristående (utgången modell)														
721440 & 721441								X						

RESERVDELAR FRISTÅENDE STEGAR

Se till att underhålla dina stegar så förlänger du deras livslängd och minskar risken för olyckor. I tabellen nedan kan du se vilka glidskydd som passar, på nätet hittar du även fler reservdelar.

Stege		Glidskydd		
Art.nr	Modell	Art.nr.	Modell	Antal/förp.
809003	W 90P-3	810171	WTB GS 41	4
809004	W 90P-4	810171	WTB GS 41	4
809005	W 90P-5	810171	WTB GS 41	4
809006	W 90P-6	810171	WTB GS 41	4
809008	W 90P-8	810171	WTB GS 41	4
809013	W 90P-3 SF	810171	WTB GS 41	4
809014	W 90P-4 SF	810171	WTB GS 41	4
809015	W 90P-5 SF2	810171	WTB GS 41	4
809016	W 90P-6 SF2	810171	WTB GS 41	4
809018	W 90P-8 SF2	810171	WTB GS 41	4
735525	W 55S-5S**	722004	WTB GS 49	4
735525	W 55S-5S**	810137	WTB GS 7	4
808003	WTS+ ASP-3	810171	WTB GS 41	4
808004	WTS+ ASP-4	810171	WTB GS 41	4
808005	WTS+ ASP-5	810171	WTB GS 41	4
808006	WTS+ ASP-6	810171	WTB GS 41	4
808008	WTS+ ASP-8	810171	WTB GS 41	4
808010	WTS+ ASP-10 SB	810171	WTB GS 41	4
734403	WTS 44P-3S	722003	WTB GS 48	4
734404	WTS 44P-4S	722003	WTB GS 48	4
734405	WTS 44P-5S	722003	WTB GS 48	4
734406	WTS 44P-6S	722003	WTB GS 48	4
734407	WTS 44P-7S	722003	WTB GS 48	4
735503	WTS 55Pn-3S	722004	WTB GS 49	4
735504	WTS 55Pn-4S	722004	WTB GS 49	4
735505	WTS 55Pn-5S	722004	WTB GS 49	4
735506	WTS 55Pn-6S	722004	WTB GS 49	4
735507	WTS 55Pn-7S	722004	WTB GS 49	4
735508	WTS 55Pn-8S	722004	WTB GS 49	4
735510	WTS 55Pn-10S SB	722004	WTB GS 49	4
735512	WTS 55Pn-12S SB	722004	WTB GS 49	4
735513	WTS 55Pn-3S SF	722004	WTB GS 49	4
735514	WTS 55Pn-4S SF	722004	WTB GS 49	4
735515	WTS 55Pn-5S SF	722004	WTB GS 49	4
735516	WTS 55Pn-6S SF	722004	WTB GS 49	4
735517	WTS 55Pn-7S SF	722004	WTB GS 49	4
735518	WTS 55Pn-8S SF	722004	WTB GS 49	4
735535	W 55Dn-5	722004	WTB GS 49	4
735536	W 55Dn-6	722004	WTB GS 49	4
735538	W 55Dn-8	722004	WTB GS 49	4
735540	W 55Dn-10	722004	WTB GS 49	4
737723	WTS 77P-3S	810137	WTB GS 7	4

Stege		Glidskydd		
Art.nr	Modell	Art.nr.	Modell	Antal/förp.
737724	WTS 77P-4S	810137	WTB GS 7	4
737725	WTS 77P-5S	810137	WTB GS 7	4
737726	WTS 77P-6S	810137	WTB GS 7	4
737728	WTS 77P-8S	810137	WTB GS 7	4
737730	WTS 77P-10S SB	810137	WTB GS 7	4
837723	WTS 77P-3S SF	810137	WTB GS 7	4
837724	WTS 77P-4S SF	810137	WTB GS 7	4
837725	WTS 77P-5S SF	810137	WTB GS 7	4
837726	WTS 77P-6S SF	810137	WTB GS 7	4
837728	WTS 77P-8S SF	810137	WTB GS 7	4
739703	WTS 77S-3S*	810137	WTB GS 7	4
739705	WTS 77S-5S*	810137	WTB GS 7	4
738703	WTS 55P-3S	810137	WTB GS 7	4
738704	WTS 55P-4S	810137	WTB GS 7	4
738705	WTS 55P-5S	810137	WTB GS 7	4
738706	WTS 55P-6S	810137	WTB GS 7	4
738707	WTS 55P-7S	810137	WTB GS 7	4
738708	WTS 55P-8S	810137	WTB GS 7	4
738710	WTS 55P-10S SB	810137	WTB GS 7	4
738712	WTS 55P-12S SB	810137	WTB GS 7	4
802133	WHS 2020-3	810173	WTB GS 43	4
802134	WHS 2020-4	810173	WTB GS 43	4
802135	WHS 2020-5	810173	WTB GS 43	4
802136	WHS 2020-6	810173	WTB GS 43	4
808104	WTS+ ASD-4	810172	WTB GS 42	4
808106	WTS+ ASD-6	810172	WTB GS 42	4
808108	WTS+ ASD-8	810172	WTB GS 42	4
808110	WTS+ ASD-10	810172	WTB GS 42	4
808112	WTS+ ASD-12	810172	WTB GS 42	4
732735	WTS 55D-5	810138	WTB GS 8	4
732736	WTS 55D-6	810138	WTB GS 8	4
732738	WTS 55D-8	810138	WTB GS 8	4
732740	WTS 55D-10	810138	WTB GS 8	4
732742	WTS 55D-12	810138	WTB GS 8	4
721440	WGS D-6	810151	WTB GS 21	4
721441	WGS D-8	810151	WTB GS 21	4
560003	ASP-0,75 m	810171	WTB GS 41	4
560004	ASP-1,0 m	810171	WTB GS 41	4
560005	ASP-1,2 m	810171	WTB GS 41	4
560006	ASP-1,5 m	810171	WTB GS 41	4
560008	ASP-2,0 m	810171	WTB GS 41	4
560010	ASP-2,5 m	810171	WTB GS 41	4

*** Du behöver 2 förpackningar för att byta glidskyddet på både förlängningsbenen och de vanliga benen.**
**** Du behöver två olika sorters glidskydd till de olika benen. 722004 är till grundstegen och 810137 är till förlängningsbenen.**

FLER RESERVDELAR ONLINE

På vår web hittar du ändskydd, hyllor, plattformar, räcken, hjul mm.

ARBETSPLATTFORMAR

ETT MÅNGSIDIGT REDSKAP.

En arbetsplattform är ett mångsidigt arbetsredskap för exempelvis underhåll, målning, montage och lagerarbete. Den ger dig en större plattform än en vanlig trappstege, vilket bidrar till mer rörelseutrymme. Du står även säkrare med fallskydd på fyra sidor och kan effektivt arbeta med båda händerna. Arbetsplattformar är också ett bra alternativ till ställningar, då de är enklare att hantera eftersom de inte behöver monteras varje gång du skall använda dem.

VÄLJ MELLAN 3 MODELLER.

Wibe Ladders har tre modeller av arbetsplattformar och de finns tillgängliga i totalt 9 olika plattformshöjder från 1 till 3 meter.
Kan du inte bestämma dig för vilken höjd du vill ha så är vår HAP kanske det bästa valet. Den är höjdjusterbar mellan en och två meter. Läs mer om vilken modell som passar dig på nästa uppslag.

BRA ARBETSMILJÖVAL.

Alla arbetsplattformar – HAP, WP och TMR – uppfyller kraven för bra arbetsmiljöval. Nu även de modellerna med plattformshöjder över två meter.

GODKÄNDA ENLIGT EN 131-7.

Våra arbetsplattformar HAP, WP och TMR är utvecklade för att vara godkända enligt den europeiska standarden för arbetsplattformar EN 131-7. (Eftersom de inte är klassificerade som bärbara stegar så faller de inte in under AFS: 2004:3. Det innebär att det inte krävs att de är typkontrollerade utan det räcker med att RISE har certifierat att de uppfyller standarden EN131-7.)

EN 131-7 innebär bland annat att det ställs högre krav på stabilitet, räcket skall tåla högre belastningar och plattformen skall vara minst 400 x 400 mm och ha sparklist som är minst 50 mm hög.

VÄLJ RÄTT PLATTFORM

HAP och WP bygger på samma lätta aluminium-konstruktion. De är hopfällbara och har dubbla hjuluppsättningar som gör dem enkla att flytta.

HAP är höjdjusterbar vilket gör den väldigt flexibel och användbar i många olika situationer. Du kan vara säker på att du alltid kan hitta en bra arbets-position så att du kan fokusera på jobbet.

WP är den lättaste och smidigaste varianten, stabil men ändå lätt att hantera.

TMR bygger på en riktigt robust stålkonstruktion. Du klättrar på en trappa med mindre lutning och djupare steg vilket gör arbetet bekvämare och säkrare.

Vilken modell du än väljer så får du ett pålitligt arbetsredskap med stor plattform och rejäla fall-skydd på fyra sidor.

PLATTFORMSHÖJD

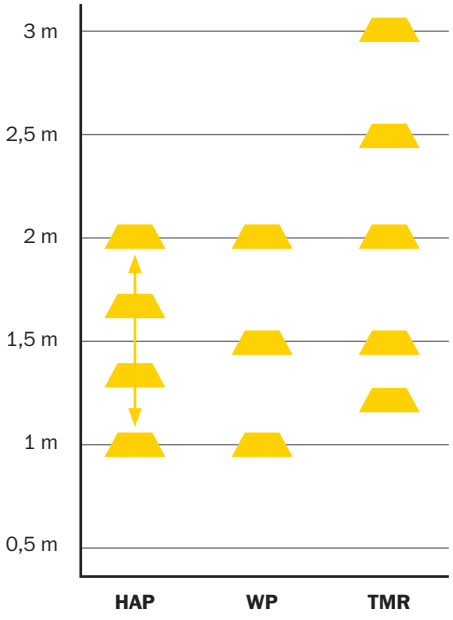

HAP och WP är utrustade med dubbla hjul-uppsättningar som gör det enkelt att flytta arbetsplattformarna.

De små hjulen på stegfoten gör att du enkelt kan passera genom en dörröppning.

TMR har en trappa med bekvämare lutning och djupare steg för den som klättrar mycket.

PLATTFORMSSTORLEK







FLER RESERVDELAR ONLINE
På vår web hittar du ändskydd, hyllor, plattformar, räcken, hjul mm.

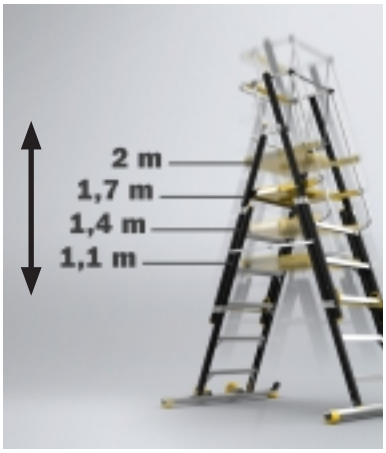

Plattformen kan ställas i fyra olika höjder. Höjden justeras enkelt med ett handtag på varje sida.

PROF+

REG. DESIGN

HÖJDJUSTERBAR ARBETSPLATTFORM HAP

Vår bästa arbetsplattform, kan enkelt ställas i fyra olika höjder mellan 1 och 2 meter så att du alltid kan hitta en bekväm arbetsställning. Utrustad med dubbla hjuluppsättningar för att vara enkel att förflytta både hopfälld och utfälld. Ytbehandlad för att inte svärta ner händer och kläder.

- Stor plattform (525 x 650 mm) med fallskydd på alla fyra sidor ger dig rörelseutrymme och stabilitet så att du kan arbeta effektivt, ergonomiskt och säkert.
- Enkel höjdjustering med snabblåsning i fyra lägen (1100–1950 mm) säkerställer en optimal arbetshöjd.
- Handledare och upp till 110 mm djupa fotsteg för säker och bekväm klättring.
- 130 cm breda stegfötter för ökad stabilitet.
- Godkänd enligt Arbetsplattformsstandarden EN 131-7 och Bra arbetsmiljöval upp till och med nivå 3.



Samtliga mått i millimeter.
Antal steg inklusive plattform.

Art nr	Modell	H1	H	B	B4	D	Antal steg	Vikt (kg)
808030	WAP HAP 1,1-2,0	2120 - 2970	1100 - 1950	655	1300	1400 - 2000	4-7	35,0

	H1	H	D	Antal steg
Höjd 1	2100	1100	1400	4
Höjd 2	2390	1390	1550	5
Höjd 3	2670	1670	1800	6
Höjd 4	2950	1950	2000	7

Transportmått monterad: längd = 2550 mm, höjd = 450, bredd = 1340 (inklusive hjul).



Glidskydd reserv: 810157 (2-pack). Fler reservdelar på wibeladders.se

Dubbla hjuluppsättningar samt en lätt och kompakt aluminiumkonstruktion gör vår WP väldigt smidig att flytta och transportera – både hopfälld och uppfälld.

WP 1,5 m

PROF+

ARBETSPLATTFORM WP

En stabil men ändå lätt arbetsplattform som är enkel att fälla ut och ihop för smidigare transport och förvaring. Passar bra för dig som utför tillfälliga montagearbeten, målar eller arbetar på lager. Utrustad med dubbla hjuluppsättningar för att vara enkel att förflytta både hopfälld och utfälld. Ytbehandlad för att inte svärta ner händer och kläder.

- Stor plattform (525 x 550 mm) med fallskydd på alla fyra sidor ger dig rörelseutrymme och stabilitet så att du kan arbeta effektivt, ergonomiskt och säkert.
- Stommen är tillverkad i aluminium och gör arbetsplattformen stabil men ändå lätt.
- Handledare och 50 mm djupa fotsteg för säker och bekväm klättring.
- Breda stegfötter för ökad stabilitet.
- Godkänd enligt Arbetsplattformsstandarden EN 131-7 och Bra arbetsmiljöval upp till och med nivå 3.



Samtliga mått i millimeter.
Antal steg inklusive plattform.

Art nr	Modell	H1	H	B	B4	D	Antal steg	Vikt (kg)	Transportlängd (monterad)	
806704	WAP+ WP 1,0	2005	998	655	850	1255	4	21,5	2300	✓
806706	WAP+ WP 1,5	2505	1498	655	1100	1545	6	25	2800	✓
806708	WAP+ WP 2,0	3005	1998	655	1400	1830	8	28,5	3340	✓

Transportmått monterad: höjd ca 350 mm, längd enligt tabell ovan, bredd enligt kolumn B4+40 mm.

Glidskydd reserv: 810157 (2-pack).

En mindre brant lutning på trappan och 110 mm djupa steg gör TMR extra säker och bekväm för den som klättrar upp och ner mycket.

Vid användning utomhus skall TMR 3,0 vara utrustad med Utomhuspaket som består av stödben och ballast. Artikelnummer 806613.

TMR 2,5 m

PROF+

ARBETSPLATTFORM TMR

En riktigt stabil och robust arbetsplattform i stål och aluminium för säkert arbete på höga höjder. Passar bra för dig som utför montagearbeten, målar eller arbetar på lager. Ytbehandlad för att inte svärta ner händer och kläder.

- Stor plattform (490 x 600 mm) med fallskydd på alla fyra sidor ger dig rörelseutrymme och stabilitet så att du kan arbeta effektivt, ergonomiskt och säkert.
- Mindre brant lutning på trappan gör den till det bästa valet för den som klättrar upp och ner mycket.
- Rejäla handledare och 110 mm djupa, halkskyddade fotsteg för säker och bekväm klättring och hjul för enklare förflyttning.
- Vid användning utomhus skall TMR 3,0 vara utrustad med Utomhuspaket (WTB UT TMR 3,0) som består av stödben och ballast.
- Godkänd enligt Arbetsplattformsstandarden EN 131-7 och Bra arbetsmiljöval upp till och med nivå 4.



Samtliga mått i millimeter.
Antal steg inklusive plattform.

Art nr	Modell	H1	H	B	B4	D	Antal steg	Vikt (kg)	
806605	WAP+ TMR 1,2	2220	1247	535	890	1430	5	40	✓
806606	WAP+ TMR 1,5	2470	1497	535	990	1565	6	43	✓
806608	WAP+ TMR 2,0	2970	1997	535	1290	1845	8	53	✓
806610	WAP+ TMR 2,5	3470	2497	535	1490	2120	10	62	✓
806612	WAP+ TMR 3,0	3970	2997	535	1390	2400	12	72	✓
806613	WTB UT TMR 3,0	–	–	–	–	–	–	6	✓

TMR är inte hopfällbar, transportmått hittar du på wibeladders.se

ANLIGGANDE STEGAR

SÄKERHET I VARJE STEG.

En pålitlig anliggande stege är ett utmärkt hjälpmedel när du behöver nå lite högre. För att garantera säkerheten är det viktigt att du använder den på rätt sätt.

En forskningsrapport* där arbetsolyckor från stegar har studerats visar att de främsta olycksorsakerna vid arbete på anliggande stege, är att stegen välter i sidled eller att basen glider iväg på grund av att stegen inte är ordentligt förankrad. Enligt rapporten kan många av olyckorna förebyggas genom att stegen används på rätt sätt och med rätt utrustning.

Det bästa sättet att förebygga dessa olyckor är att se till att stegen är ordentligt förankrad och står på ett tryggt underlag. Ofta kan man behöva kombinera flera olika typer av utrustning men våra nya stegar i PROF+ segmentet innefattar allt du behöver för att arbeta effektivt och säkert.

UTVECKLADE FÖR VERKLIGHETEN.

Våra nya anliggande stegar i segmentet PROF+ kommer med nivåutjämningsben för att underlätta användning på ojämt underlag samt säkerhetsben som motverkar att stegen faller sidleds eller att basen glider iväg från väggen, allt du behöver för att förebygga de vanligaste olyckorna. Stegarna är anpassade för en tuff arbetsmiljö i alla väder.

MÅNGA MÖJLIGHETER.

Hos oss hittar du inte bara enkelstegar. Vi har också utskjutsstegar, ledade kombistegar och teleskopstegar. Alla uppfyller de högsta kraven på funktion, slitstyrka och användarvänlighet.

*Arbetsolycksfall & stegar, L-E Hallgren & PeO Axelsson.

FÅR MAN KLÄTTRA PÅ STEGAR?

Visst får man klättra på stegar, men de är främst avsedda för kortare och lättare arbeten. Vid tyngre eller längre arbeten är det lämpligt att använda exempelvis arbetsplattformar eller ställningar. För privatpersoner finns det inga lagar och regler som styr hur en stege får användas men för den som använder stege yrkesmässigt finns det en del regler.

Arbetar man inom bygg och anläggning behöver man ta hänsyn till Arbetsmiljöverkets skrifter, exempelvis AFS 2014:26 som rör användning av fallskydd över 2 meter och personligt fallskydd över 4 meter.

GODKÄNDA STEGAR

Våra stegar är testade och typkontrollerade av RISE och uppfyller europeisk standard EN131 och svensk standard SS 2091 i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2004:3. (Den europeiska standarden är frivillig att följa i Sverige men vi har valt att certifiera våra stegar enligt både den europeiska och den snarlika svenska standarden.) Dessutom genomför vi regelbundna egenkontroller och är också kvalitetssäkrade enligt ISO 9001 och miljöcertifierade enligt ISO 14 001.

2016 uppdaterades den europeiska standarden med nya direktiv för stegars utformning och testning. En av de största förändringarna är att stegbreddning krävs på anliggande stegar över 3 meter så nu får du alltid med en breddningslösning när du köper en anliggande stege över 3 meter av oss. Det innebär också att de lever upp till Arbetsmiljöverkets krav på att stegar högre än 5 meter stagas för att ge tillräcklig säkerhet.

Det kan vara bra att veta att när en standard ändras kan du fortsätta att använda din gamla stege, det som räknas är att stegen var godkänd när den såldes.

anliggande stegar

DET ÄR DAGS ATT UPPGRADERA SÄKERHETEN

Våra nya PROF+ anliggande stegar är utvecklade för att arbete på höjd ska kunna utföras både säkert och effektivt.

Med inspiration från våra Nor-Bas-stegar som länge använts av brandkåren har vi utvecklat ett helt nytt säkerhetskoncept för våra anliggande stegar. Med nivåutjämningsben och säkerhetsben har vi skapat en stege med en unik kombination av både nivåutjämning och stabilisering i flera dimensioner.

För att kunna ställa upp en stege säkert och förebygga de vanligaste olyckorna så krävs det oftast infästningsmöjligheter i toppen eller möjligheten att kombinera olika sorters säkerhetsutrustning, men med våra säkerhetsben så behöver du inte tänka på det. Säkerhetsbenen fungerar i de flesta situationer utan att det behövs någon annan förankring eller utrustning.

Våra användarstudier har också visat på ett stort behov av nivåutjämning. En av de största utmaningarna när man ska ställa upp en stege är att marken oftast är ojämn eller att den lutar vilket gör det svårt att ställa upp stegen säkert.

Säkerhetsbenen ökar inte bara säkerheten, användaren kommer också snabbt upptäcka hur mycket lättare det är att jobba på en stabil stege. När man kan lita på utrustningen behöver man inte tänka på hur man står och kan istället tryggt fokusera på sina arbetsuppgifter.

Vi är mycket stolta över att kunna erbjuda en stege som klarar i stort sett alla situationer och som alltid kan ställas upp snabbt, enkelt och säkert.

NYHET

PROF+

ANLIGGANDE ENKELSTEGE LPX

Vår bästa anliggande stege. För de som alltid sätter säkerheten först vid arbete på hög höjd. Utrustad med nivåutjämningsben som gör det enkelt att räta upp stegen på lutande och ojämna underlag. Säkerhetsbenen motverkar att stegen faller i sidled och att basen faller undan.

Stegarna är extra breda, vilket ger användaren bättre räckvidd och gott om plats för att klättra bekvämt och säkert. En stark BOX-profil i aluminium med kraftiga infästningar gör stegen stabil och stegpinnarna har dubbelriktat halkskydd.

- Nivåutjämningsben justerbara upp till 200 mm.
- Säkerhetsben ger stabilitet i flera riktningar.
- Extra bred stege.
- Stegpinnar med dubbelriktat halkskydd.
- Hållbar och slitstark BOX-profil i aluminium.

Extra information: Enkelstegar finns i längder mellan 3 m och 6 m.
Alla PROF+ anliggande stegar är utrustade med nivåutjämningsben och säkerhetsben.



Art nr	Modell	B (mm)	B4 (mm)	L (mm)	Profil	Antal steg	Vikt (kg)
860003	W LPX-S3	485	1235	2740	73/24	9	11,5
860004	W LPX-S4	485	1235	3940	73/24	13	15,2
860005	W LPX-S5	485	1235	4860	73/24	16	17
860006	W LPX-S6	485	1235	6060	73/24	20	20,3

NYHET

PROF+

2-DELAD UTSKJUTSSTEGE LPX

Vår bästa anliggande stege. För de som alltid sätter säkerheten först vid arbete på hög höjd. Utrustad med nivåutjämningsben som gör det enkelt att räta upp stegen på lutande och ojämna underlag. Säkerhetsbenen motverkar att stegen faller i sidled och att basen faller undan.

Stegarna är extra breda, vilket ger användaren bättre räckvidd och gott om plats för att klättra bekvämt och säkert. En stark BOX-profil i aluminium med kraftiga infästningar gör stegen stabil och stegpinnarna har dubbelriktat halkskydd. Toppfästenas design gör att det är lätt att använda stegen fristående. Automatisk låsning försäkrar att stegen alltid är säkert låst under användning.

- Nivåutjämningsben justerbara upp till 200 mm.
- Säkerhetsben ger stabilitet i flera riktningar.
- Extra bred stege.
- Stegpinnar med dubbelriktat halkskydd.
- Kan även användas som fristående stege.

Extra information: 2-delade utskjutsstegar finns i längder mellan 4 m och 10 m. Alla PROF+ anliggande stegar är utrustade med nivåutjämningsben och säkerhetsben.



Art nr	Modell	B (mm)	B1	B4 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	Profil	Antal steg	Vikt (kg)
860204	W LPX-D4	550	465	1300	4160	2540	73/24	8+8	18
860205	W LPX-D5	550	465	1300	4860	2840	73/24	9+9	19,1
860206	W LPX-D6	550	465	1300	6060	3440	73/24	11+11	22,5
860207	W LPX-D7	550	465	1300	7260	4040	85/24	13+13	25,4
860208	W LPX-D8	550	465	1300	8460	4640	85/24	15+15	33,2
860210	W LPX-D10	550	465	1300	9960	5540	85/24	18+18	38,3

NYHET

PROF+

TYPKONTROLLERAD Arbetsmiljöverkets krav AFS 2004:3

3-DELAD UTSKJUTSSTEGE LPX

Vår bästa anliggande stege. För de som alltid sätter säkerheten först vid arbete på hög höjd. Utrustad med nivåutjämningsben som gör det enkelt att räta upp stegen på lutande och ojämna underlag. Säkerhetsbenen motverkar att stegen faller i sidled och att basen faller undan.

Stegarna är extra breda, vilket ger användaren bättre räckvidd och gott om plats för att klättra bekvämt och säkert. En stark BOX-profil i aluminium med kraftiga infästningar gör stegen stabil och stegpinnarna har dubbelriktat halkskydd. Toppfästenas design gör att det är lätt att använda stegen fristående. Automatisk låsning försäkrar att stegen alltid är säkert låst under användning.

- Nivåutjämningsben justerbara upp till 200 mm.
- Säkerhetsben ger stabilitet i flera riktningar.
- Extra bred stege.
- Stegpinnar med dubbelriktat halkskydd.
- Kan även användas som fristående stege.

Extra information: 3-delade utskjutsstegar finns i längder mellan 5 m och 10 m. Alla PROF+ anliggande stegar är utrustade med nivåutjämningsben och säkerhetsben.



Art nr	Modell	B	B1 (mm)	B4	L (mm)	L1 (mm)	Profil	Antal steg	Vikt (kg)
860305	W LPX-T5	550	400	1300	5200	2280	73/24	7+7+7	21,8
860307	W LPX-T7	550	400	1300	7000	2880	85/24	9+9+9	27
860308	W LPX-T8	550	400	1300	7900	3180	85/24	10+10+10	29,2
860310	W LPX-T10	550	400	1300	10000	4080	85/24	13+13+13	42,3

NYHET

PROF

ANLIGGANDE ENKELSTEGE LPR

För de som använder en anliggande stege dagligen och som ställer höga krav på hållbarhet, slitstyrka och säkerhet.

Stegarna är extra breda, 465 mm, vilket ger användaren bättre räckvidd och gott om plats för att klättra bekvämt och säkert. En stark BOX-profil i aluminium med kraftiga infästningar gör stegen stabil och stegpinnarna har dubbelriktat halkskydd. Stegfoten som följer med alla stegar över 3 m stabiliserar stegen och förhindrad den från att välta i sidled.

- Extra bred stege, 465 mm.
- Stegfot ingår på stegar över 3 m.
- Stegpinnar med dubbelriktat halkskydd.
- Hållbar och slitstark BOX-profil i aluminium.

Extra information: Enkelstegar finns i längder mellan 2 m och 6 m.



Art nr	Modell	B (mm)	B4 (mm)	L (mm)	Profil	Antal steg	Stegfot ingår	Vikt (kg)
850002	W LPR-S2	465	-	2100	73/24	7	Nej	4,5
850003	W LPR-S3	465	-	2700	73/24	10	Nej	5,5
850004	W LPR-S4	465	1100	3900	73/24	13	Ja	9,2
850005	W LPR-S5	465	1100	4900	73/24	16	Ja	11
850006	W LPR-S6	465	1100	6100	73/24	20	Ja	14,3

NYHET

PROF

2-DELAD UTSKJUTSSTEGE LPR

För de som använder en anliggande stege dagligen och som ställer höga krav på hållbarhet, slitstyrka och säkerhet.

Stegarna är extra breda, 530 mm, vilket ger användaren bättre räckvidd och gott om plats för att klättra bekvämt och säkert. En stark BOX-profil i aluminium med kraftiga infästningar gör stegen stabil och stegpinnarna har dubbelriktat halkskydd. Stegfoten som medföljer stabiliserar stegen och förhindrad den från att välta i sidled. Topp-fästenas design gör att det är lätt att använda stegen fristående. Automatisk låsning försäkrar att stegen alltid är säkert låst under användning.

- Extra bred stege, 530 mm.
- Stegfot medföljer alla stegar.
- Stegpinnar med dubbelriktat halkskydd.
- Hållbar och slitstark BOX-profil i aluminium.
- Kan även användas som fristående stege.

Extra information: 2-delade utskjutsstegar finns i längder mellan 4 m och 10 m.



Art nr	Modell	B (mm)	B1 (mm)	B4 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	Profil	Antal steg	Vikt (kg)
850204	W LPR-D4	530	465	1200	4200	2500	73/24	8+8	12
850205	W LPR-D5	530	465	1200	4900	2800	73/24	9+9	13,1
850206	W LPR-D6	530	465	1200	6100	3400	73/24	11+11	16,5
850207	W LPR-D7	530	465	1200	7300	4000	85/24	13+13	19,4
850208	W LPR-D8	530	465	1200	8500	4600	85/24	15+15	27,2
850210	W LPR-D10	530	465	1300	10000	5500	85/24	18+18	32,3

NYHET

PROF

3-DELAD UTSKJUTSSTEGE LPR

För de som använder en anliggande stege dagligen och som ställer höga krav på hållbarhet, slitstyrka och säkerhet.

Stegarna är extra breda, 530 mm, vilket ger användaren bättre räckvidd och gott om plats för att klättra bekvämt och säkert. En stark BOX-profil i aluminium med kraftiga infästningar gör stegen stabil och stegpinnarna har dubbelriktat halkskydd. Stegfoten som medföljer stabiliserar stegen och förhindrad den från att välta i sidled. Toppfästenas design gör att det är lätt att använda stegen fristående. Automatisk låsning försäkrar att stegen alltid är säkert låst under användning.

- Extra bred stege, 530 mm.
- Stegfot medföljer alla stegar.
- Stegpinnar med dubbelriktat halkskydd.
- Hållbar och slitstark BOX-profil i aluminium.
- Kan även användas som fristående stege.

Extra information: 3-delade utskjutsstegar finns i längder mellan 5 m och 10 m.



Art nr	Modell	B (mm)	B1 (mm)	B4 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	Profil	Antal steg	Vikt (kg)
850305	W LPR-T5	530	400	1200	5240	2240	73/24	7+7+7	15,8
850307	W LPR-T7	530	400	1200	7040	2840	85/24	9+9+9	21
850308	W LPR-T8	530	400	1200	7940	3140	85/24	10+10+10	23,2
850310	W LPR-T10	530	400	1200	10040	4040	85/24	13+13+13	36,3

NYHET

BASE

ANLIGGANDE ENKELSTEGE LBA

LBA är vår mest prisvärda anliggande stege, designad och utvecklad för de som inte använder sin stege dagligen, men som värdesätter god kvalitet.

Stegens kraftiga BETA-profil i aluminium ger stabilitet och trygghet vid användning. Finns i längder mellan 2 och 4 meter.

- Kraftig BETA-profil i aluminium gör stegen stabil och trygg vid användning.
- Stegpinnarna är fästa med en kraftig genomgående sammanfogning.
- Halkskyddade stegpinnar ger dig extra säkerhet.

Extra information: Stegfot medföljer alla stegar över 3 meter.



Art nr	Modell	B (mm)	B4 (mm)	L (mm)	Profil	Antal steg	Stegfot ingår	Vikt (kg)
800022	W LBA-S2	400	-	2100	67/20	7	Nej	3,7
800033	W LBA-S3	400	-	2700	67/20	9	Nej	4,7
800044	W LBA-S4	400	840	4000	67/20	13	Ja	7,6

NYHET

BASE

2-DELAD UTSKJUTSSTEGE LBA

LBA är vår mest prisvärda anliggande stege, designad och utvecklad för de som inte använder sin stege dagligen, men som värdesätter god kvalitet.

Stegens kraftiga BETA-profil i aluminium ger stabilitet och trygghet vid användning. Finns i längder mellan 4 och 7 meter.

- Kraftig BETA-profil i aluminium gör stegen stabil och trygg vid användning.
- Stegpinnarna är fästa med en kraftig genomgående sammanfogning.
- Halkskyddade stegpinnar ger dig extra säkerhet.

Extra information: Stegfot medföljer alla stegar över 3 meter.

Art nr	Modell	B (mm)	B1 (mm)	B4 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	Profil	Antal steg	Stegfot ingår	Vikt (kg)
800400	W LBA-D4	400	347	840	4000	2500	67/20	8+8	Ja	9,7
800500	W LBA-D5	400	347	840	4900	3100	67/20	10+9	Ja	11,3
800600	W LBA-D6	400	347	1050	5800	3400	78/20	11+11	Ja	14,0
800700	W LBA-D7	400	347	1050	7000	4000	78/20	13+13	Ja	20,5

anliggande stegar

SÄKERHETS-UTRUSTNING

UTRUSTA DIG FÖR SÄKERT ARBETE

Din stege är inte ett komplett verktyg utan rätt säkerhets-utrustning. Om du har valt en av stegarna i segmentet PROF+ så är du väl rustad för att arbeta säkert i de flesta situationer. Säkerhetsbenen säkrar stegen i flera riktningar och nivåutjämningsbenen gör att du kan arbeta med stegen på ojämna underlag.

Om du inte arbetar med säkerhetsben är det viktigt att säkra stegen ordentligt för att förhindra att basen glider ut från väggen och att stegen välter i sidled.

Om möjligt, säkra stegen på toppen med säkerhetskrokar, ett fast halkskydd eller toppstöd för betongelement. Om du inte kan säkra stegen överst är en stegfot ett bra alternativ, men kom ihåg att du också måste förhindra att basen glider ut från väggen, du kan till exempel säkra den med ett rep.

NIVÅUTJÄMNINGSBEN

Smarta förlängningsben för nivåutjämning upp till 200 mm för säkert arbete på ojämn mark. Automatisk låssprint gör det enkelt att ställa in önskad nivå.

- Nivåutjämningsben ingår alltid till LPX-stegarna.
- LPR-stegarna kan kompletteras med nivåutjämningsben om stegfoten monteras av (och på stegar över 3 meter bör man då även addera säkerhetsben).
- Levereras i par, komplett för montering.

Art nr	Modell	Passar till
851073	W ELX-73	LPX och LPR med 73 mm sidoprofil
851085	W ELX-85	LPX och LPR med 85 mm sidoprofil

SÄKERHETSBEN

Motverkar att stegen faller i sidled och att basen glider undan. Kan även användas när stegen är i kombi-läge.

- Individuellt justerbara ben med enkel låsfunktion.
- Säkerhetsben ingår alltid till LPX-stegarna.
- LPR-stegarna kan kompletteras med säkerhetsben.
- Levereras i par, komplett för montering.

Art nr	Modell	Passar till
852073	W SLX-73	LPX och LPR med 73 mm sidoprofil
852085	W SLX-85	LPX och LPR med 85 mm sidoprofil

STEGFOT

Minskar risken för att stegen faller i sidled. Används på plant underlag med god bärighet. Kombinera med fast glidskydd, säkerhetskrokar eller betongelementskrok för att minska risken att stegbasen glider iväg.

- Stegfot ingår till alla LPR- och LBA-stegar över 3 m.

Art nr	Modell	Passar till
800840	W STB-840	LBA mellan 3 och 5 m
801050	W STB-1050	LBA från 6 m
727670	W STB-LPR1200	LPR mellan 3 och 8 m, samt 3-delad 10 m
727680	W STB-LPR1300	LPR 2-delad 10 m

FAST GLIDSKYDD

Ett fast glidskydd minskar både risken för att stegen välter i sidled och att stegbasen glider iväg.

- Monteras vid takfoten på huset.
- Bör användas vid arbete på anliggande stege för tillträde till tak.
- Kombinera gärna med stegfot eller säkerhetsben för en ännu säkrare uppställning.

Art nr	Färg	Modell	Passar till
720334	**Metall**	WTAK GSX	Alla anliggande stegar, monteras under hängrännan
720340	**Svart**	WTAK GSXB	Alla anliggande stegar, monteras under hängrännan
723615	**Metall**	WTAK GS	Alla anliggande stegar, monteras över hängrännan
723616	**Svart**	WTAK GS B	Alla anliggande stegar, monteras över hängrännan

STOLPSTÖD

Stolpstöd minskar risken för att stegen välter i sidled. Utformat för att passa stolpar i de flesta storlekar. Bör kombineras med exempelvis säkerhetsben för att minska risken för att stegbasen glider iväg.

- Tillverkat av galvaniserat stål för att bli extra hållbart och inte rosta.
- Monteras enkelt på din stege genom att klämmas fast på den översta stegpinnen.

Art nr	Modell	Passar till
724769	WTB STS	Alla enkel-, kombi- och utskjutsstegar i Wibe Ladders sortiment.

TOPPSTÖD FÖR BETONGELEMENT

Toppstödet minskar både risken för att stegen välter i sidled och att stegbasen glider iväg. Monteras snabbt och enkelt på den stegpinne där det passar bäst. Passar bäst till enkelstegar, utskjutsstegar kan ej dras ihop hela vägen med krokar monterade.

- Tillverkad av aluminium och levereras parvis.
- Passar betongelement med bredd upp till 250 mm.
- Kombinera gärna med stegfot eller säkerhetsben för en ännu säkrare uppställning.

Art nr	Modell	Passar till
726906	WTB TOG	Alla enkel-, kombi- och utskjutsstegar i Wibe Ladders sortiment.

VÄGGSTÖD

Ett väggstöd kan användas om du behöver komma ut en bit från väggen för att få en bättre arbetsposition eller om du behöver placera stegen över exempelvis ett fönster.

- Bör kombineras med exempelvis säkerhetsben för att minska risken för att stegen välter i sidled och att stegbasen glider iväg.
- Tillverkat i stål som elförzinkats för att skyddas från korrosion.
- Monteras enkelt genom att klamras fast på översta stegpinnen.
- Bredd 1050 mm, djup 340 mm.

Art nr	Modell	Passar till
717529	WTB TOS	Alla enkel-, kombi- och utskjutsstegar i Wibe Ladders sortiment.

SÄKERHETSKROKAR

Säkerhetskrokar minskar både risken för att stegen välter i sidled och att stegbasen glider iväg. Med säkerhetskrokar hakar du enkelt fast toppen av stegen. Kroken har en diameter på 80 mm.

- Enkel att montera direkt på stegpinnen med medföljande monteringsdetaljer.
- Passar bäst till enkelstegar, utskjutstegar kan ej dras ihop hela vägen med krokar monterade.
- Kombinera gärna med stegfot eller säkerhetsben för en ännu säkrare uppställning.
- Levereras i 2-pack.

Art nr	Modell	Passar till
717530	WTB TH 80	Alla enkelstegar, diameter 40 mm.

TRAPPSTEG FÖR STEGPINNE

- Tillverkat av aluminium för att bli extra hållbart och stabilt.
- Monteras enkelt på stegen.
- Steget mäter 350x80 mm och har längsgående rillor för ge dig ett säkert halkskydd.
- Beställer du trappsteg samtidigt som enkelstegen kan vi leverera dem påmonterade.

Art nr	Modell	Passar till
724782	WTB TRS	Alla enkelstegar i Wibe Ladders sortiment.

HÅLLARE FÖR MÅLARBURKAR

- Gjord av elförzinkad tråd.
- Krok och målarburkshållare frigör dina händer.
- Passar både på höger och vänster sida av stegen, passar alltså både höger- och vänsterhänta.
- Levereras i set. Burkhållare för 1L burkar och krok för burkar med handtag.

Art nr	Modell	Passar till
732601	WTB MKR	Alla stegar i Wibe Ladders sortiment.

FLYTTBART STÅPLAN

- Tillverkat i stål som elförzinkats för att skyddas från korrosion.
- Ståytan mäter 280x245 mm och den är halkskyddad för att ge dig ökad säkerhet.
- Monteras enkelt genom att hängas fast på valfri stegpinne.
- En smart konstruktion gör det lätt att fälla ståplanet upp och ner om du behöver klättra förbi.

Art nr	Modell	Passar till
732600	WTB STP	Alla enkel-, kombi- och utskjutsstegar i Wibe Ladders sortiment.

UPPHÄNGNINGSKROK

Praktiska krokar för upphängning och förvaring av stege på vägg. Plats för två enkelstegar eller en 2-delad utskjutsstege. Krokarna har ett 20 mm hål som medger fastlåsning av stegen (lås ingår ej). Max belastning 50 kg/par. Skruvar för montering ingår ej.

- Tillverkade i aluminium.
- Klarar max 50 kg belastning.
- För två enkelstegar eller en 2-delad utskjutsstege.

Art nr	Modell	Passar till
500093	WTB UHKR	Alla enkel- och utskjutsstegar i Wibe Ladders sortiment.

JOBBA SÄKERT

Att ha rätt utrustning på stegen är en bra början men sedan gäller det även att ställa upp den på rätt sätt och att klättra säkert.

ANLIGGANDE STEGAR LUTAS 75°

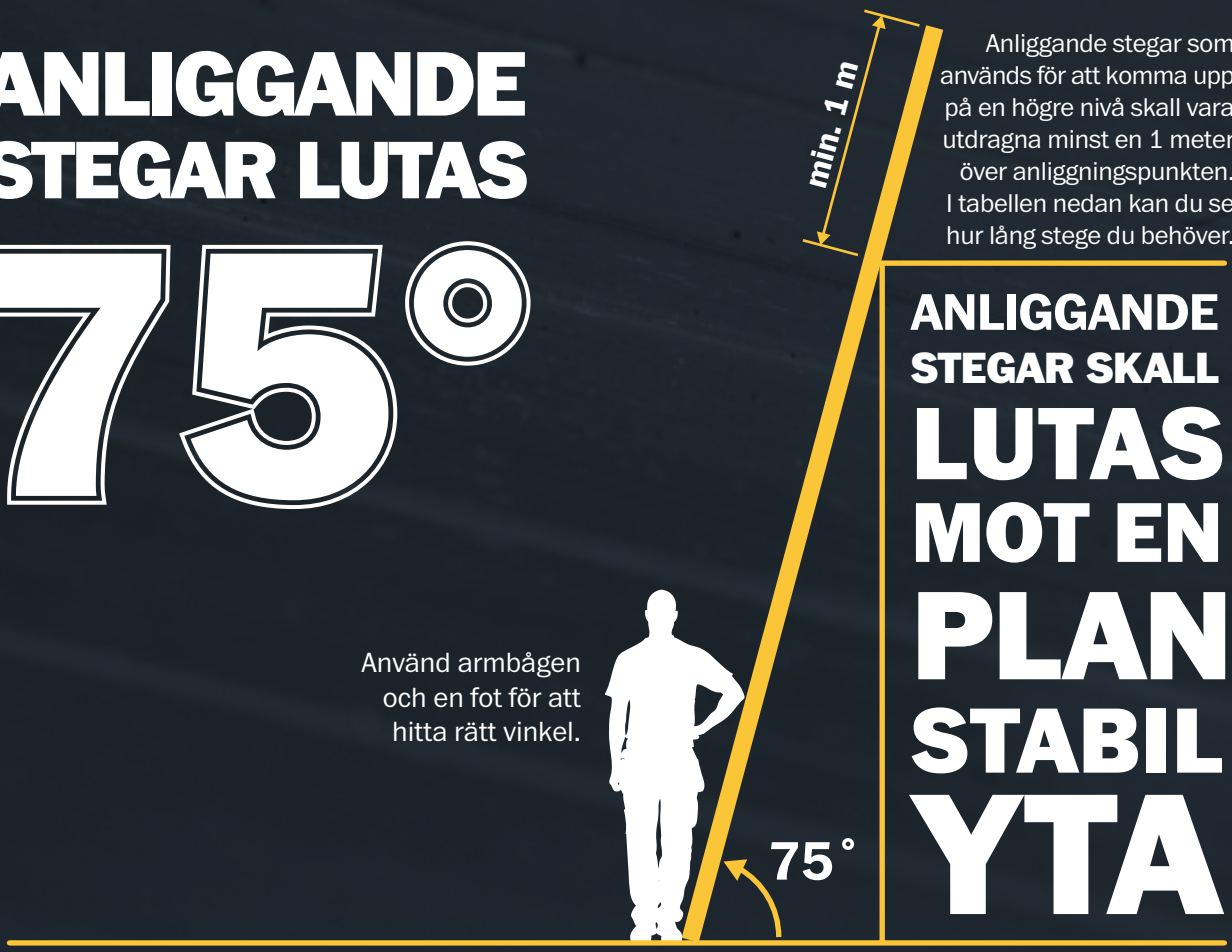

Anliggande stegar som används för att komma upp på en högre nivå skall vara utdragna minst en 1 meter över anliggningspunkten. I tabellen nedan kan du se hur lång stege du behöver.

Använd armbågen och en fot för att hitta rätt vinkel.

ANLIGGANDE STEGAR SKALL LUTAS MOT EN PLAN STABIL YTA

Stegar skall inte positioneras på hala ytor (såsom is, blanka ytor eller mycket kontaminerade bäriga ytor) om inte effektiva åtgärder är vidtagna för att förhindra att stegen glider.

STEGAR SKALL PLACERAS PÅ EN JÄMN, PLAN OCH STABIL YTA

Anläggningshöjd (m):	2	3	4	5	6	7	8	9
Stegens längd (m):	3,1	4,1	5,2	6,2	7,2	8,3	9,3	10,3

anliggande stegar

Stegar skall endast användas kortvarigt för lättare typ av arbete. Arbeta ej länge på stegen utan regelbundna raster, trötthet är en riskfaktor.

Överskrid ej stegtypens totala maxlast som står angiven på stegens etikett.

Undvik arbete som ger sidokrafter på fristående stegar, såsom borrning på sidan genom solida material som tegel eller betong.

Utrustning som bärs vid steganvändning skall vara lätt och enkel att hantera.

Säkerställ att du är i skick att använda stegen. Vissa medicinska tillstånd, medicinering, alkohol- eller drogmissbruk kan göra steganvändning farlig.

Använd lämpliga skor vid klättring på stegen.

Ta bort all kontaminering från stegen, lera, våt färg, olja, snö, etc.

När stegen positioneras skall risken av kollision med gående, fordon eller dörrar tas med i beräkningen. Säkra dörrar (ej nödutgångar) och fönster där så är möjligt i arbetsområdet.

Identifiera eventuella elektriska risker inom arbetsområdet, så som ledningar eller annan elektrisk utrustning. Använd icke-ledande stegar vid oundvikligt skarpt spänningsarbete.

Använd ej stegen utomhus vid dåligt väder, såsom stark vind.

Stegen skall stå på jämn mark och på sina fötter, inte på pinnar eller steg.



Låsmekanismer, om finnes, skall vara helt låsta före användning, även hjul skall säkras.

Stå ej på de översta två stegen/pinnarna på en fristående stege om den ej har plattform och hand/knästöd.

Stå ej på de översta tre stegen/pinnarna på en anliggande stege.

Stå ej över kopplingspunkten på en fristående stege med en extra stegdel på toppen.

Behåll ett säkert grepp om stegen när du klättrar upp och ner och håll i dig i stegen med minst en hand under arbete. Vidta extra säkerhetsåtgärder om du inte kan hålla i dig.

Klättra alltid vänd åt rätt håll, med ansiktet vänt mot stegen.

Bärbara stegar får endast beträdas av en person i taget.

Luta dig ej utanför stegen. Håll naveln innanför stegsidorna och båda fötterna på samma pinne/steg genom hela arbetsuppgiften.

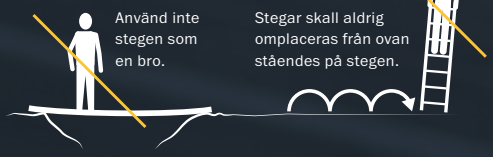

Använd inte stegen som en bro.

Stegar skall aldrig omplaceras från ovan stående på stegen.

TLP
PROF

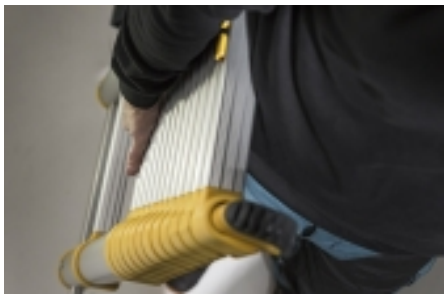

TL
BASE

TELESKOPSTEGAR

PROF

TELESKOPSTEGE TLP

Teleskopstegar för professionellt bruk, enkla att transportera och förvara. De kan användas både inomhus och utomhus. Perfekt för exempelvis servicetekniker som jobbar i trånga utrymmen och förflyttar sig ofta. Stegfoten ökar stabiliteten och stegen har en bromsad stängning som minskar risken för klämskador. Stegen behöver inte dras ut i hela sin längd utan du kan jobba med precis den längd du behöver. Aluminiumkonstruktion ger hög hållbarhet.

- Hopfällningsbar stege med bromsad stängning som minskar risken för klämskador.
- Stegfot ger dig ökad stabilitet i sidled.
- Topparmarna ger dig utrymme att greppa runt den översta stegpinnen så du står säkrare högst upp.
- Anodiserat aluminium – svärtar inte ner händer eller kläder.
- Certifierad av RISE enligt EN 131.

Art nr	Modell	L	L1	B	B4	Antal steg	Vikt (kg)
802911	WTLP-3,4 SF	3200	920	480	850	11	12,5
802913	WTLP-4,0 SF	4000	950	490	910	13	15,0





BASE

TELESKOPSTEGE TL

Teleskopstege som tar minimalt med plats vid transport och förvaring. Den kan användas både inomhus och utomhus och kan enkelt tas med i bilen. Stegen behöver inte dras ut i hela sin längd utan du kan jobba med precis den längd du behöver. Aluminiumkonstruktion ger både hög hållbarhet och låg vikt.

- Endast 470 x 970 mm i hopfällt läge.
- Anodiserat aluminium – svärtar inte ner händer eller kläder.
- Utrymmet mellan varje stegpinne minskar risken för klämskador.
- Certifierad av RISE enligt EN 131.

Art nr	Modell	L	L1	B	Antal steg	Vikt (kg)
802909	WTL-2,9	2900	970	470	9	9,0
802901*	WTL-2,9	2900	970	470	9	125

*13-pack



LEDADE KOMBISTEGAR

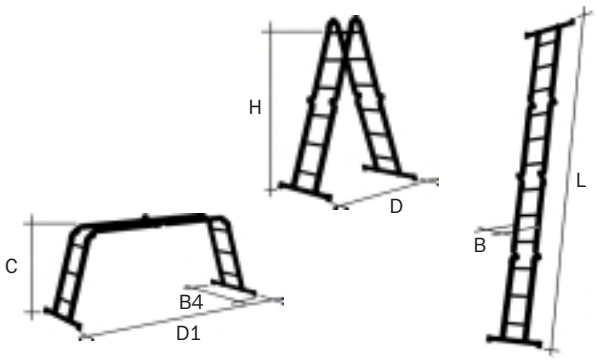

PROF

HÖJDJUSTERBAR LEDAD KOMBISTEGE

Denna teleskopstege har en smart och flexibel konstruktion. Stegens höjd kan varieras i samma intervall som stegpinnarna sitter. När den är hopfälld tar stegen liten plats och är lätt att transportera.

- Sidoprofilerna är teleskopiska vilket gör att benen enkelt glider åt det håll du vill variera höjden.
- Stegpinnarna sitter på 280 mm avstånd, vilket motsvarar ett steg i höjdförändring.
- Kan användas både som en anliggande stege och som en fristående stege, du får alltså två stegar i en.

Art nr	Modell	Antal steg	L	H	B	D	Vikt (kg)
802240	WTS Y2-4,1	7+7	2370-4090	1010-1810	590	950-1570	12,3
802250	WTS Y2-5,3	9+9	2950-5310	1290-2340	635	1070-2000	15,0

BASE

3-LEDAD KOMBISTEGE 300

Detta är kanske vår mångsidigaste stege. Smart och kompakt med många användningsområden. Hopfälld tar den liten plats och är lätt att transportera.

- Tillverkad i aluminium som gör stegen både hållbar och lätt att bära.
- Kan kompletteras med polyetenplattform, artikelnummer 802215, och kan då användas som arbetsbänk.**
- Två breda stegfötter ingår. Gör stegen ännu mer stabil och säker.
- Extra säkerhet med halkskyddade stegpinnar.
- Två stegar i en; kan användas både som anliggande och som fristående stege.

Art nr	Modell	L	H	B	B4	C	D	D1	Antal steg	Vikt (kg)
802210	WKL FB-3,3	3385	1500	350	768	890	1180	2270	12*	11,3
802215	WKL PFM-B	-	-	1370	-	-	300	-	-	2,5

*3+6+3 eller 6+6
**OBS! Ej tillåten att stå på enligt svenska föreskrifter.

3 Combi | Testload 300 Kg | Userload 150 Kg

PROF

3-LEDAD KOMBISTEGE 350

Detta är stegarnas motsvarighet till en schweizisk armékniv. I ett smart och kompakt format ryms flera olika användningsmöjligheter. När den är hopfälld tar den liten plats och är lätt att transportera. Godkänd att stå på i plattformsläge, även enligt de strängare svenska kraven i EN131-4.

- Aluminiumet är anodiserat för att inte svärta ner dina händer eller kläder.
- Plattform ingår och ger dig en stor och praktisk arbetsplattform att stå på.
- En testlast på 350 kg och leder testade för 8000 cykler ger extra säkerhet.
- En rejäl stegfot och halkskyddade stegpinnar gör att du kan klättra säkrare.
- Kan användas som anliggande stege, fristående och som arbetsplattform, du får alltså tre stegar i en.

Art nr	Modell	L	H	B	B4	C	D	D1	Antal steg	Vikt (kg)
832690	WKSL FP350-3,6	3600	1600	363	805	960	1220	2365	12*	15,8

*3+6+3 eller 6+6

Clean Touch | 3 Combi | Testload 350 Kg | Userload 150 Kg

PROF

HÖJDJUSTERBAR 3-LEDAD KOMBISTEGE 350

Troligen den bästa flexistegen på marknaden. En stege ger nio olika kombinationsmöjligheter. Godkänd att stå på i plattformsläge, även enligt de strängare svenska kraven i EN131-4.

- Aluminiumet är anodiserat för att inte svärta ner dina händer eller kläder.
- Plattform ingår och ger dig en stor och praktisk arbetsplattform att stå på.
- En testlast på 350kg och leder testade för 8000 cykler ger extra säkerhet.
- En rejäl stegfot och halkskyddade stegpinnar gör att du kan klättra säkrare.
- En stege med nio olika kombinationer – anliggande stege, fristående och arbetsplattform även i trappor.

Art nr	Modell	L	H	B	B4	C	D	D1	Antal steg	Vikt (kg)
832695	WKSL FPT350-3,6	3055–3625	1340–1610	363	805	700–970	1060–1230	2220–2395	12*	17,7

*3+6+3 eller 6+6

Clean Touch | 9 Combi | Testload 350 Kg | Userload 150 Kg

VILKEN UTRUSTNING PASSAR?

I tabellen till nedan kan du se vilken utrustning som passar din stege.

	SÄKERHET NEDTILL	ELX-73 - Nivåutjämningsben 851073	ELX-85 - Nivåutjämningsben 851085	SLX-73 - Säkerhetsben 852073	SLX-85 - Säkerhetsben 852085	SF6 - Stegfot 727670	SF7 - Stegfot 727680	STB-840 - Stegfot 800840	STB-1050 - Stegfot 801050	SÄKERHET UPPTILL	TH 80 - Säkerhetskrok 717530	TOG - Toppstöd betong 726906	STS - Stolpstöd 724769	TOS - Väggstöd 717529	PRAKTISKA TILLBEHÖR	TRS - Trappsteg 724782	MKR - Målarburkshållare 732601	STP - Flyttbart ståplan 732600
PROF+																		
Enkelstegar																		
860003, 860004, 860005, 860006		S	-	S	-	-	-	-	-		X	X	X	X		X	X	X
2-delade utskjutsstegar																		
860204, 860205, 860206		S	-	S	-	-	-	-	-		X	X	X	X		X	X	X
860207, 860208, 860210		-	S	-	S	-	-	-	-		X	X	X	X		X	X	X
3-delade utskjutsstegar																		
860305		S	-	S	-	-	-	-	-		X	X	X	X		X	X	X
860307, 860308, 860310		-	S	-	S	-	-	-	-		X	X	X	X		X	X	X
PROF																		
Enkelstegar																		
850002, 850003		X	-	X	-	X		-	-		X	X	X	X		X	X	X
850004, 850005, 850006		X	-	X	-	S		-	-		X	X	X	X		X	X	X
2-delade utskjutsstegar																		
850204, 850205, 850206		X	-	X	-	S		-	-		X	X	X	X		X	X	X
850207, 850208		-	X	-	X	S		-	-		X	X	X	X		X	X	X
850210		-	X	-	X	-	S	-	-		X	X	X	X		X	X	X
3-delade utskjutsstegar																		
850305		X	-	X	-	S		-	-		X	X	X	X		X	X	X
850307, 850308, 850310		-	X	-	X	S		-	-		X	X	X	X		X	X	X
BASE																		
Enkelstegar																		
800022, 800033		-	-	-	-	-	-	X	-		X	X	X	X		X	X	X
800044		-	-	-	-	-	-	S	-		X	X	X	X		X	X	X
2-delade utskjutsstegar																		
800400, 800500		-	-	-	-	-	-	S	-		X	X	X	X		X	X	X
800600, 800700		-	-	-	-	-	-	-	S		X	X	X	X		X	X	X

S = Standardutrustning
X = Tillval
- = Passar inte

RESERVDELAR ANLIGGANDE STEGAR

Se till att underhålla dina stegar så förlänger du deras livslängd och minskar risken för olyckor. I tabellen nedan kan du se vilka glidskydd som passar, på nätet hittar du även fler reservdelar.

RESERVDELAR STEGAR

Stege		Glidskydd		
Art.nr	Modell	Art.nr.	Modell	Antal/förp.
800022	W LBA-S2	810186	WTB GS 61	4
800033	W LBA-S3	810186	WTB GS 61	4
800044	W LBA-S4	810186	WTB GS 61	4
800400	W LBA-D4	810186	WTB GS 61	4
800500	W LBA-D5	810186	WTB GS 61	4
800600	W LBA-D6	810187	WTB GS 62	4
800700	W LBA-D7	810187	WTB GS 62	4
850002	W LPR-S2	810189	WTB GS 64	4
850003	W LPR-S3	810189	WTB GS 64	4
850004	W LPR-S4	810189	WTB GS 64	4
850005	W LPR-S5	810189	WTB GS 64	4
850006	W LPR-S6	810189	WTB GS 64	4
850204	W LPR-D4	810189	WTB GS 64	2
850205	W LPR-D5	810189	WTB GS 64	2
850206	W LPR-D6	810189	WTB GS 64	2
850207	W LPR-D7	810190	WTB GS 65	4
850208	W LPR-D8	810190	WTB GS 65	4
850210	W LPR-D10	810190	WTB GS 65	4
850305	W LPR-T5	810189	WTB GS 64	4
850307	W LPR-T7	810190	WTB GS 65	4
850308	W LPR-T8	810190	WTB GS 65	4
850310	W LPR-T10	810190	WTB GS 65	4

Stege		Glidskydd		
Art.nr	Modell	Art.nr.	Modell	Antal/förp.
860003	W LPX-S3	810189	WTB GS 64	4
860004	W LPX-S4	810189	WTB GS 64	4
860005	W LPX-S5	810189	WTB GS 64	4
860006	W LPX-S6	810189	WTB GS 64	4
860204	W LPX-D4	810189	WTB GS 64	4
860205	W LPX-D5	810189	WTB GS 64	4
860206	W LPX-D6	810189	WTB GS 64	4
860207	W LPX-D7	810190	WTB GS 65	4
860208	W LPX-D8	810190	WTB GS 65	4
860210	W LPX-D10	810190	WTB GS 65	4
860305	W LPX-T5	810189	WTB GS 64	4
860307	W LPX-T7	810190	WTB GS 65	4
860308	W LPX-T8	810190	WTB GS 65	4
860310	W LPX-T10	810190	WTB GS 65	4
802210	WKL FB-3,3	810165	WTB GS 35	4
802240	WTS Y2-4,1	810166	WTB GS 36	4
802250	WTS Y2-5,3	810166	WTB GS 36	4
802909	WTL-2,9	802923	WTB GS 55	2
802911	WTLP-3,4 SF	802922	WTB GS 56	2
802913	WTLP-4,0 SF	802922	WTB GS 56	2
832690	WKSL FP350-3,6	810176	WTB GS 46	4
832695	WKSL FPT350-3,6	810176	WTB GS 46	4

RESERVDELAR SÄKERHETSUTRUSTNING

Säkerhetsutrustning		Glidskydd		
Art. nr	Modell	Art nr	Modell	Antal/förp.
724769	WTB STS	810163	WTB GS 33	2
727670	W STB-LPR1200	810157	WTB GS 27	2
727680	W STB-LPR1300	810157	WTB GS 27	2
800840	W STB-840	810188	WTB GS 63	2
801050	W STB-1050	810188	WTB GS 63	2

Säkerhetsutrustning		Glidskydd		
Art. nr	Modell	Art nr	Modell	Antal/förp.
851073	W ELX-73	810191	WTB GS 66	2
851085	W ELX-85	810192	WTB GS 67	2
852073	W SLX-73	810193	WTB GS 68	2
852085	W SLX-85	810193	WTB GS 68	2

ALL INCLUSIVE

Wibe Ladders ställningssortiment är konstruerat för vårt hårda nordiska klimat och utvecklat för att vara både säkert och enkelt att använda.

Med våra kompletta paketlösningar är det också enklare än någonsin att beställa. För varje bygghöjd finns ett färdigt paket som du enkelt beställer. Vi har även inkluderat de komponenter som krävs för att uppfylla reglerna i AFS 2013:4 och låtit typgodkänna ställningarna igen. Allt du behöver för att jobba säkert och enligt reglerna ingår. Sparklister, stödben, dubbla skyddsräcken, stegar och dubbla plattformar när så krävs ingår. Liksom plattformar för varannan meter i bygghöjd, vilket gör det säkrare att bygga och smidigare att skicka upp delar till nästa nivå. (Ballast för uppställning utomhus beställs separat.)

Alla delar i ställningen finns också tillgängliga som reservdelar, så du kan när som helst komplettera om något blir skadat vid användning eller transport.

STÄLLNINGAR

5 MODELLER

I vårt sortiment finns rejäla Trapp-, Rull- och Hantverkarställningar. Alla har lastklass 3 och är tillverkade med samma höga krav på hållbarhet och stabilitet. Vilken ställning du bör ha beror på arbetet som ska utföras. Vilken höjd ska du arbeta på? Hur tungt är arbetet? Är det utomhus eller inomhus? Läs mer om vilken modell du skall välja på nästa uppslag.

BEKVÄMT & ENKELT

På våra senaste modeller – ST, RT och FT – har vi jobbat mycket på de små detaljerna som gör ställningen bekväm och enkel att hantera. Låsklon har ett greppvänligt pistolgrepp med plats för två fingrar vilket ger dig mera kraft. Den slagtåliga låsklon kan även vila på rampinnen utan att låsa fast av misstag.

De olika stagen är färgkodade för att göra det lättare att särskilja dem. Även hjulens bromsar och lås till ramar, plattformar och luckor är färgkodade för att de skall vara enkla att hitta och för att man skall komma ihåg att låsa dem.

Plattformens sidoprofiler har en greppvänlig utformning för att underlätta när du bär upp dem i ställningen.

STABILT

Våra ST- och RT-modeller är utrustade med rejäla och höjdjusterbara 200 mm hjul med robusta infästningar som går långt upp i ramen. Det resulterar i en ordentlig grund som ger stabilitet även när du bygger riktigt högt.

Våra rullställningar stagas också med diagonalstag mellan varje 2-meters ramsektion. Detta bidrar till stabiliteten genom att låsa ihop de olika sektionerna.

TYPKONTROLLERAT

Samtliga ställningarna är typkontrollerade enligt AFS 1990:12 och godkända enligt Europeisk Standard EN 1004. De uppfyller också de nya kraven i AFS 2013:4. Samtliga ställningar är i lastklass 3, vilket är högsta möjliga för rullställningar.

VAD SÄGER REGLERNA?

Arbetsmiljöverket publicerade 2014 regler för ställningar (AFS 2013:4) vilka ger direktiv kring hur ställningar ska byggas.

- Det krävs dubbla skyddsräcken på alla plattformshöjder över 2 meter.
- Alla nivåer måste vara helt täckta med arbetsplanskomponenter vilket innebär att RT 1400XR behöver dubbla plattformar på alla nivåer.
- Om översta plattformen ligger högre än 2,5 meter får man får inte klättra på ramarna utan måste använda stege eller trappa.

Självklart är våra paket kompletta med alla dessa komponenter. Köper du våra ställningar så vet du att du jobbar säkert och enligt reglerna.

Dessutom krävs numera även högre ballast på vissa modeller och höjder vid användning utomhus på grund av att beräkningsmodellerna för typgodkännandet har ändrats.

VÄLJ RÄTT STÄLLNING

HUR HÖGT JOBBAR DU?

Alla våra ställningsmodeller får inte byggas lika högt. Till höger kan du se de högst tillåtna plattformshöjderna inomhus respektive utomhus.

HUR TUNGT OCH LÄNGE JOBBAR DU?

För tyngre och lite längre arbeten så är det effektivare och bekvämare om man väljer en ställning med en större plattformsyta, se måtten nere till höger. Trappställningen är det bästa valet, trapporna gör det betydligt mycket enklare att bära med sig utrustning och den större luckan gör det enklare att passera.

VAR JOBBAR DU?

Jobbar du i trånga utrymmen så är det naturligtvis en fördel med en mindre ställning, se djup och bredd till höger.

Skall du arbeta på ojämn mark så bör du välja bland våra ST- och RT- modeller som har höjdjusterbara hjul, en funktion som hanverkarställningarna inte har.

Skall du arbeta i en trappa så är RT 750 ett bra alternativ, läs mer om det i monteringsanvisningen.

TRANSPORTERA OCH BYGGA

Desto mindre ställningen är desto enklare är den att transportera, se måtten till höger. Väljer man en trappställning så får man räkna med att trapporna kräver lite extra utrymme vid transport.

Hantverkarställningarna har en vikbar bottenram och det krävs inte skyddsräcken och stödben om bara bottenramen används, vilket gör dem väldigt smidiga vid låga höjder.

PLATTFORMSHÖJD (MAX)

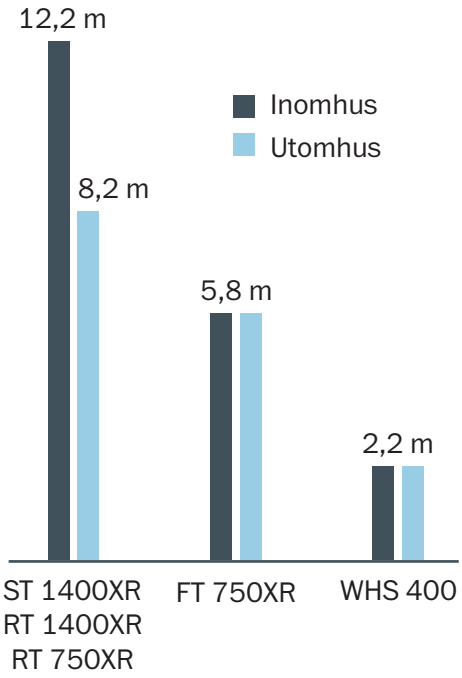

DJUP OCH BREDD

Nedan anges djup och bredd för hela ställningen exklusive hjul och stödben samt djup och bredd för det översta plattformsplanet.

ST 1400 & RT 1400

Ställning: 2,5 x 1,4 m

Plattform: 2,3 x 1,3 m

RT 750

Ställning: 2,5 x 0,75 m

Plattform: 2,3 x 0,6 m

FT 750

Ställning: 1,8 x 0,75 m

Plattform: 1,7 x 0,6 m

WHS 400

Ställning: 1,6 x 0,7 m

Plattform: 1,55 x 0,6 m

ST 1400

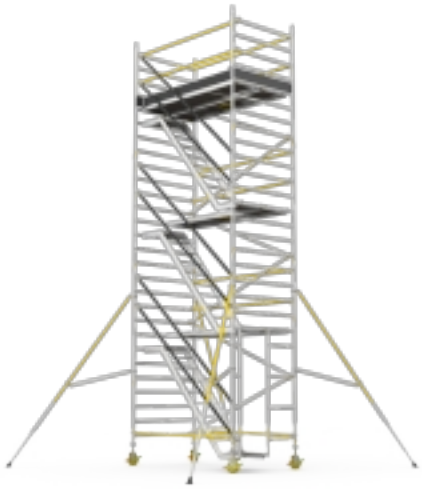

TRAPPSTÄLLNING

En trappställning är bästa valet om du skall göra lite längre arbeten på hög höjd och behöver bära med dig otympligt material eller tunga verktyg upp på ställningen. De stabila trapporna med rejäla steg underlättar transporter upp och ner i ställningen och de större luckorna gör passagen enklare.

RT 1400XR

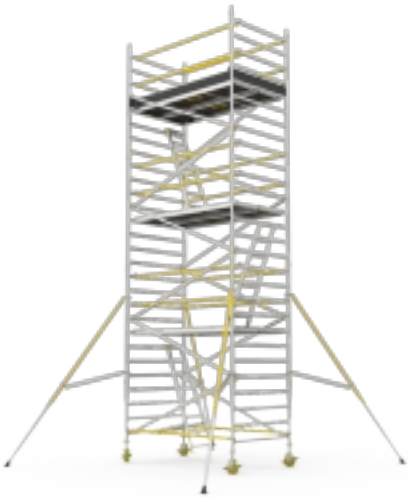

RT 750XR

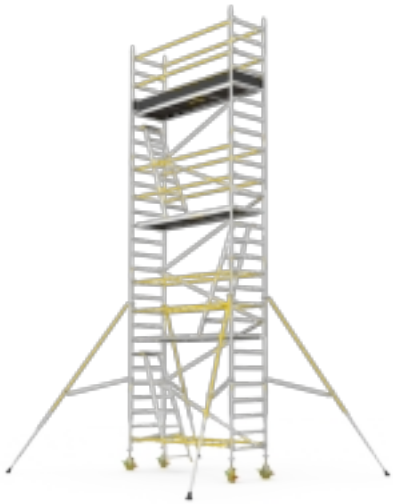

RULLSTÄLLNINGAR

En rullställning passar också för lite längre arbeten på hög höjd. Det finns två modeller, en bred (RT 1400) för mer stabilitet och rörelseutrymme samt en smalare (RT 750) för arbeten i begränsade utrymmen och smidigare transporter.

FT 750XR

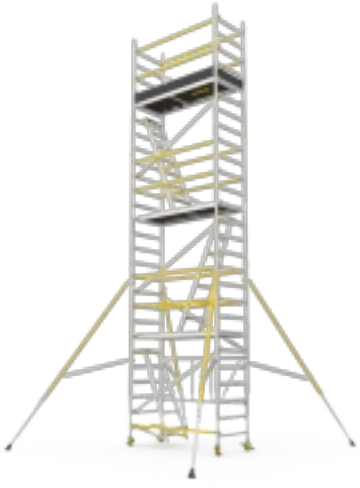

WHS 400

HANTVERKARSTÄLLNINGAR

Hantverkarställningarna är ett något enklare alternativ som inte kan byggas lika högt som de andra ställningarna och främst skall användas på plan och hårdgjord mark. De är kompaktare, vilket gör dem smidigare att transportera och bygga. Den vikbara bottenramen underlättar också vid uppförande och bygger man bara de lägsta höjderna krävs endast bottenramen, hjul och plattform.

TRAPPSTÄLLNING

PROF+

TRAPPSTÄLLNING ST 1400

Extremt stabil och lättmonterad trappställning (1,4x2,5 m) med överlappande stagning för säkrare jobb på högre höjder. Komplett med trappa och plattform varannan meter, två topplattformar, sparklist, justerbara hjul (200 mm) och stödben.

- Lättmonterad trappa med rejäla avsatser och handledare utan glipor för ökad säkerhet vid upp- och nedstigning.
- Stor arbetsyta (2,4x1,3 m) på översta plattformen och speciallucka för enkel uppstigning till översta planet.
- Mjukt formade profiler, låsklor med ergonomiskt två-finger-grepp och färgkodade delar för enklare transport, hantering och montering.
- Kan enkelt byggas på till önskad höjd med påbyggnadspaket.

SP
TYPKONTROLLERAD
Arbetsmiljöverkets krav AFS 2013:4
RI. SE
REG. DESIGN

Komplett ställning. Levereras komplett med trappa och plattform varannan meter, två topplattformar, sparklist, instegsram i botten, justerbara hjul (200 mm) och stödben.

Mjukt formade profiler. Plattformens sidoprofiler är greppvänligt utformade för att underlätta när du bär, lyfter eller drar upp dem i ställningen.

Låsklo med ergonomiskt grepp. Den smart utformade låsklon har ett greppvänligt pistolgrepp med plats för två fingrar vilket ger dig mera kraft. Den slagtåliga låsklon kan även vila på rampinnen utan att låsa fast av misstag när du demonterar ställningen.

Överlappande stagning. Våra rullställningar stagas med stag mellan varje 2-meters ramsektion. Sektionerna sitter därmed ihop med varandra vilket gör ställningen extra stabil.

Säker montering. Plattform varannan meter gör det möjligt att bygga ställningen på ett säkert sätt och nå att skicka upp delar till nästa nivå.

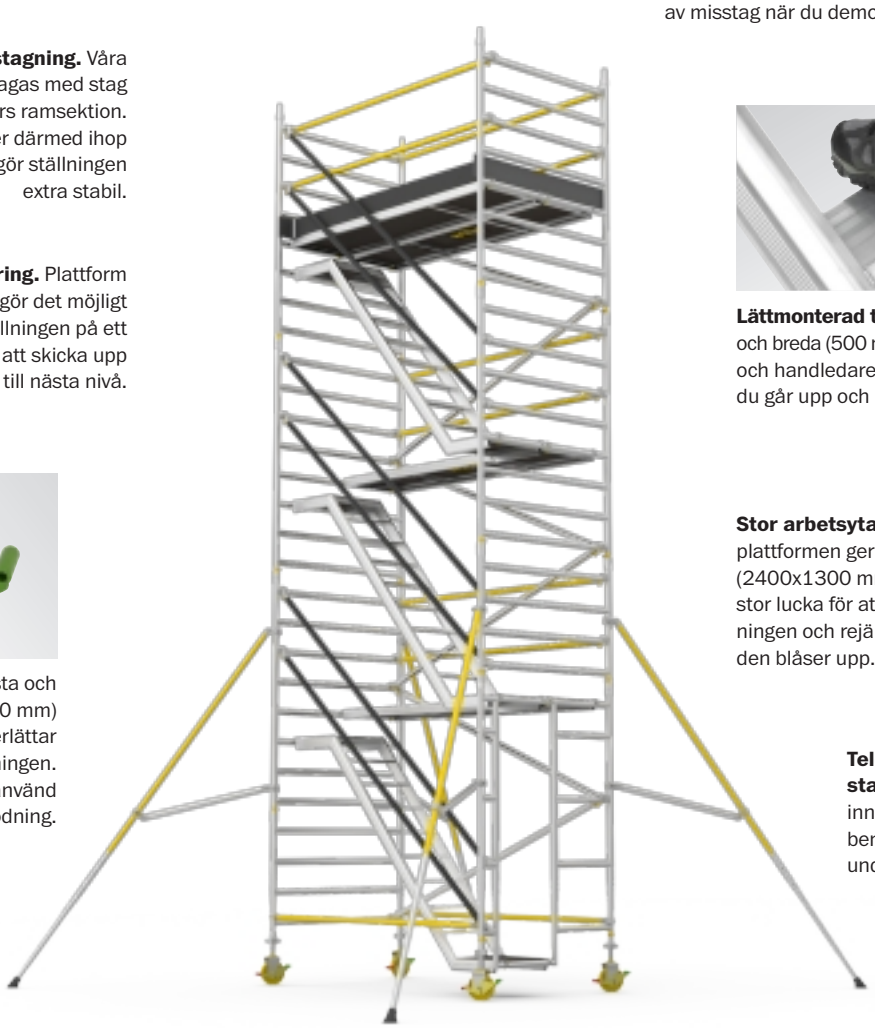

Lättmonterad trappa. Djupa (125 mm) och breda (500 mm) steg, rejäla avsatser och handledare ger ökad säkerhet när du går upp och ner i ställningen.

Justerbara hjul. Robusta och höjdjusterbara hjul (200 mm) är standard och underlättar när du ska flytta ställningen. Utrustade med lättanvänd broms med tydlig färgkodning.

Stor arbetsyta med lucka. Översta plattformen ger gott om arbetsutrymme (2400x1300 mm). Den är utrustad med stor lucka för att underlätta uppstigningen och rejält lås som förhindrar att den blåser upp.

Teleskopiska stödben är standard. Samtliga paket innehåller teleskopiska stödben som ger dig flexibilitet och underlättar vid transport.

Tillbehör och reservdelar. Alla delar i ställningen finns som reservdelar, du kan när som helst komplettera delar som blivit skadade vid användning, hantering eller transport.

KOMPLETTA STÄLLNINGAR

Ställningar från Wibe Ladders är enkla att beställa, vi har färdiga paket med allt du behöver. Det enda du behöver komma ihåg är att köpa till ballast om du skall jobba på 8,2 meter utomhus. Om du vill bygga ställningen högre vid ett senare tillfälle så kan du komplettera med påbyggnadspaket, läs mer om det på nästa sida.

Arbetshöjd: 4,2 m
Ställningshöjd: 3,4 m
Plattformshöjd: 2,2 m

ST 1400-2,2m

Art.nr.	834023
Modell	WST 1400-2,2 H
Benämn.	Trappställning 1400 PKT-2,2m
Vikt	168 kg



Arbetshöjd: 6,2 m
Ställningshöjd: 5,4 m
Plattformshöjd: 4,2 m

ST 1400-4,2m

Art.nr.	834042
Modell	WST 1400-4,2
Benämn.	Trappställning 1400 PKT-4,2m
Vikt	242 kg

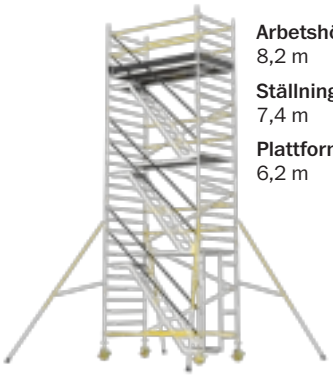

Arbetshöjd: 8,2 m
Ställningshöjd: 7,4 m
Plattformshöjd: 6,2 m

ST 1400-6,2m

Art.nr.	834062
Modell	WST 1400-6,2
Benämn.	Trappställning 1400 PKT-6,2m
Vikt	316 kg

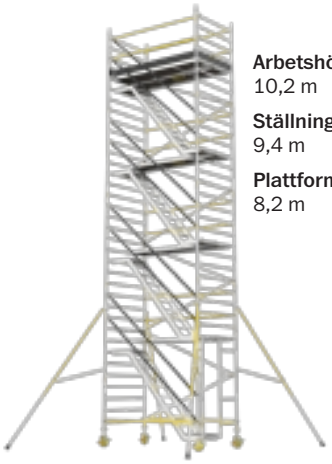

Arbetshöjd: 10,2 m
Ställningshöjd: 9,4 m
Plattformshöjd: 8,2 m

ST 1400-8,2m

Art.nr.	834082
Modell	WST 1400-8,2
Benämn.	Trappställning 1400 PKT-8,2m
Vikt	390 kg

Ballast 140 kg krävs vid uppställning utomhus.

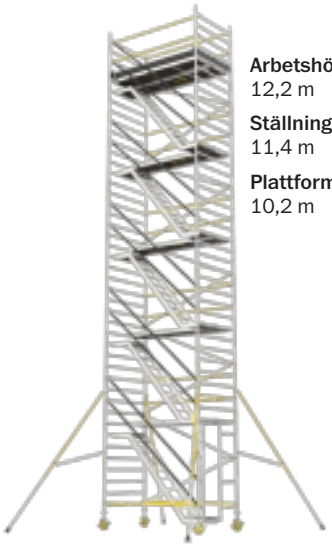

Arbetshöjd: 12,2 m
Ställningshöjd: 11,4 m
Plattformshöjd: 10,2 m

ST 1400-10,2m

Art.nr.	834102
Modell	WST 1400-10,2
Benämn.	Trappställning 1400 PKT-10,2m
Vikt	464 kg

ST 1400-10,2 m är ej godkänd för utomhusbruk.

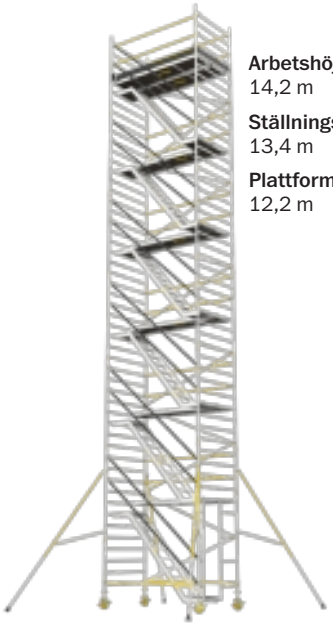

Arbetshöjd: 14,2 m
Ställningshöjd: 13,4 m
Plattformshöjd: 12,2 m

ST 1400-12,2m

Art.nr.	834122
Modell	WST 1400-12,2
Benämn.	Trappställning 1400 PKT-12,2m
Vikt	538 kg

ST 1400-12,2 m är ej godkänd för utomhusbruk.

Se nästa sida för en komplett lista med ingående artiklar.

PAKETLÖSNINGAR GÖR DET ENKELT ATT KOMPLETTERA

Med våra påbyggnadspaket kan du lätt komplettera din ställning om du bestämmer dig för att du vill kunna bygga högre. Kom ihåg att köpa till ballast om du skall jobba på 8,2 meter utomhus.

PÅBYGGNADSPAKET ST 1400	
Art.nr.	834000
Modell	WST 1400-2,0 EXT
Benämn.	Påbyggnadspaket Trappställning 1400-2,0m
Vikt	74 kg

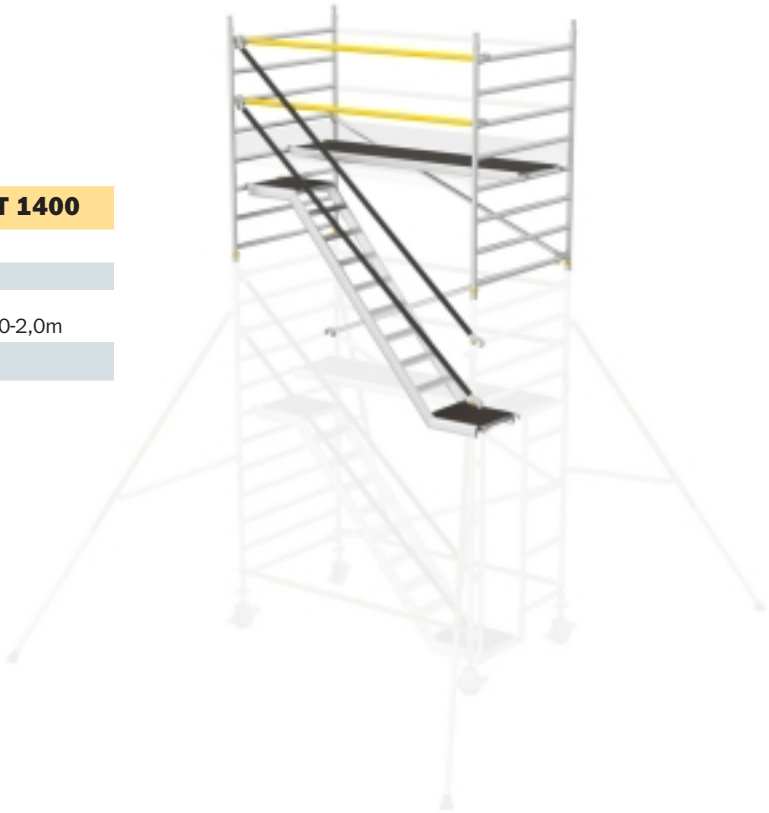

KOMPONENTLISTA

Art. nr	Benämning	2,2 m	4,2 m	6,2 m	8,2 m	10,2 m	12,2 m	Påbyggnads-paket
839020	HJUL 200MM, ST RT	4	4	4	4	4	4	
839019	STÖDBEN TELESKOP	4	4	4	4	4	4	
839044	INSTEGSRAM, ST	1	1	1	1	1	1	
839040	RAM 1400x2000, ST RT	1	3	5	7	9	11	2
839041	RAM 1400x1000, ST RT	2	2	2	2	2	2	
839050	HORISONTALSTAG, ST RT	6	8	10	12	14	16	2
839051	DIAGONALSTAG, ST RT	2	4	6	8	10	12	2
839038	HANDLEDARE, ST	2	4	6	8	10	12	2
839048	TRAPPA, ST	1	2	3	4	5	6	1
839045	PLATTFORM STOR LUCKA, ST	1	1	1	1	1	1	
839047	PLATTFORM UTAN LUCKA, ST RT	1	2	3	4	5	6	1
839493	SPARKLIST BRED KORTSIDA, 1400	2	2	2	2	2	2	
839492	SPARKLIST LÅNGSIDA 2,4, ST RT	2	2	2	2	2	2	

KRAV VID OLIKA BYGGHÖJDER

Höjd (m)	Inomhus	Utomhus	Ballast inomhus	Ballast utomhus
2,2 - 6,2	Godkänd höjd	Godkänd höjd	-	-
8,2	Godkänd höjd	Godkänd höjd	-	140 kg
10,2 - 12,2	Godkänd höjd	Ej godkänd höjd	-	Ej godkänd höjd

SÄKERHETSUTRUSTNING & RESERVDELAR ST 1400

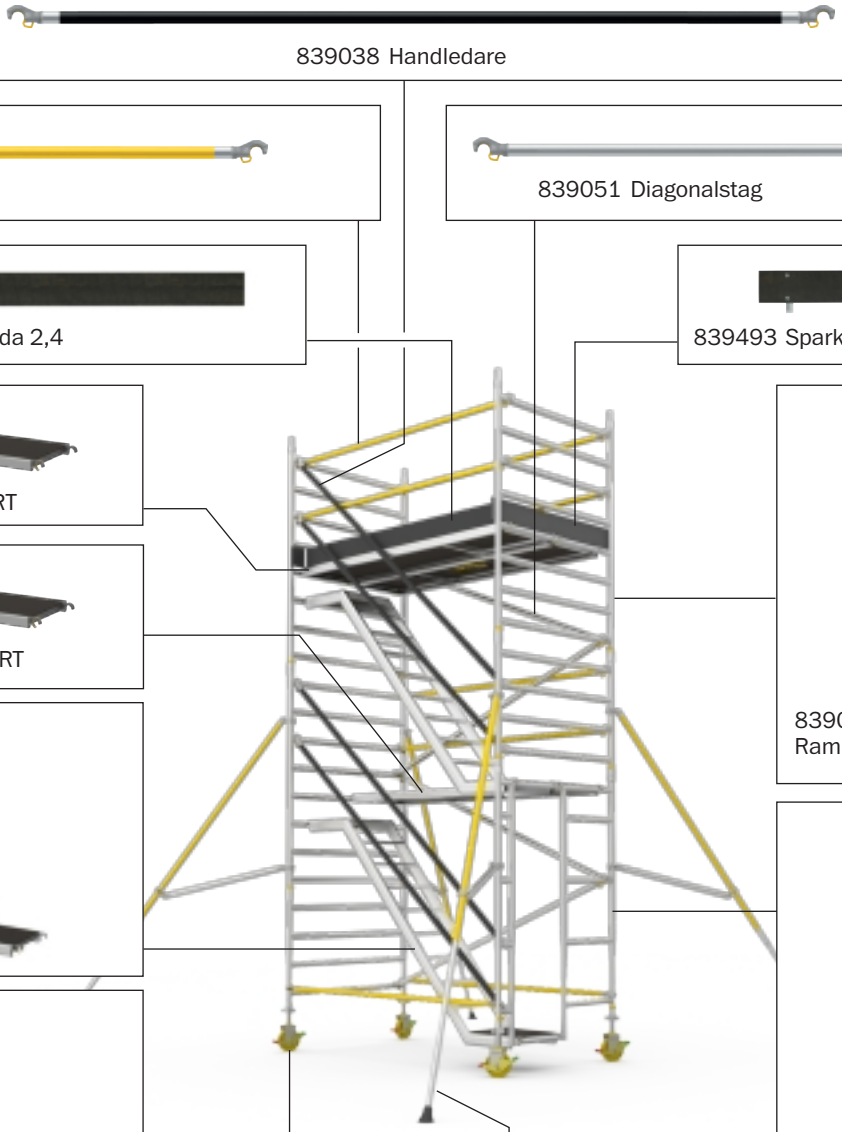

839038 Handledare

839050 Horisontalstag

839051 Diagonalstag

839492 Sparklist långsida 2,4

839493 Sparklist bred kortsida

839045
Plattform stor lucka, ST RT

839047
Plattform utan lucka, ST RT

839048
Trappa

839041
Ram 1400 x 1000, ST RT

839040
Ram 1400 x 2000, ST RT

839044
Instegsram

839079
Fotplatta

839020
Hjul 200 mm, ST RT



817503 (x 4)
839019 (x 1)
Stödben
teleskopiskt

839025 (x 1)
Fot stödben

825101
Ballastvikt 10 kg

839056
Krok plattform
& trappa



839057
Låsbeslag plattform,
stegar & trappa

839055 (x 4)
Låsclips ram

BRED RULLSTÄLLNING

PROF+

RULLSTÄLLNING RT 1400XR

Robust och lättmonterad rullställning (1,4x2,5 m) med överlappande stagning och genomtänkta lösningar för säkrare jobb.
Komplett med två plattformar och lutande trappstege varannan meter, två topplattformar, sparklist, justerbara hjul (200 mm) och stödben.

- Extra säker montering tack vare 1-meters ramar i botten som ger skydd på två sidor vid montering av nästa sektion.
- Stor arbetsyta (2,4x1,3 m) på översta plattformen och speciallucka för enkel uppstigning till översta planet.
- Mjukt formade profiler, låsklor med ergonomiskt två-finger-grepp och färgkodade delar för enklare transport, hantering och montering.
- Kan enkelt byggas på till önskad höjd med påbyggnadspaket.

REG. DESIGN

Mjukt formade profiler. Plattformarnas sidoprofiler är greppvänligt utformade för att underlätta när du bär, lyfter eller drar upp dem på ställningen.

Låsklo med ergonomiskt grepp. Den smart utformade låsklon har ett greppvänligt pistolgrepp med plats för två fingrar vilket ger dig mera kraft. Den slagtåliga låsklon kan även vila på rampinnen utan att låsa fast av misstag vid nedmonteringen.

Komplett ställning. Levereras komplett med stegar, dubbla plattformar varannan meter, dubbla handledare, sparklist, justerbara hjul (200 mm) och stödben.

Överlappande stagning. Våra rullställningar stagas med stag mellan varje 2-meters ramsektion. Sektionerna sitter därmed ihop med varandra vilket gör ställningen extra stabil.

Säker montering. Rullställningen börjar monteras med 1-meters ramar vilket gör att du alltid står säkert med räcke på två sidor när du monterar nästa sektion. Plattform varannan meter gör dessutom att du står säkert under monteringen hela vägen upp.

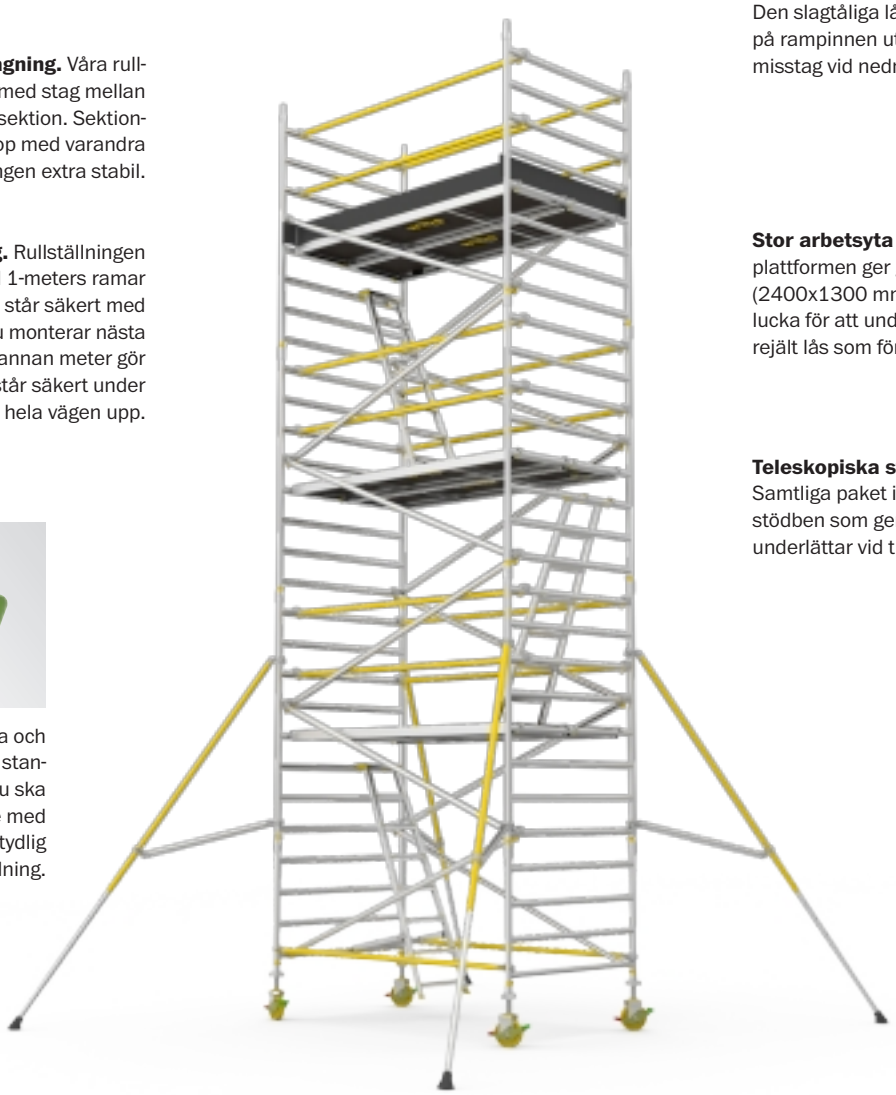

Stor arbetsyta med lucka. Översta plattformen ger gott om arbetsutrymme (2400x1300 mm). Den är utrustad med stor lucka för att underlätta uppstigningen och rejält lås som förhindrar att den blåser upp.

Teleskopiska stödben är standard. Samtliga paket innehåller teleskopiska stödben som ger dig flexibilitet och underlättar vid transport.

Justerbara hjul. Robusta och justerbara hjul (200 mm) är standard och underlättar när du ska flytta ställningen. Utrustade med lättanvänd broms med tydlig färgkodning.

Tillbehör och reservdelar. Alla delar i ställningen finns som reservdelar, du kan när som helst komplettera delar som blivit skadade vid användning, hantering eller transport.

KOMPLETTA STÄLLNINGAR

Ställningar från Wibe Ladders är enkla att beställa, vi har färdiga paket med allt du behöver. Det enda du behöver komma ihåg är att köpa till ballast om du skall jobba på 8,2 meter utomhus. Om du vill bygga ställningen högre vid ett senare tillfälle så kan du komplettera med påbyggnadspaket, läs mer om det på nästa sida.

Arbetshöjd: 4,2 m
Ställningshöjd: 3,4 m
Plattformshöjd: 2,2 m

RT 1400-2,2m

Art.nr.	814023
Modell	WRT 1400-2,2 H
Benämn.	Rullställning 1400 PKT-2,2m
Vikt	149 kg

Arbetshöjd: 6,2 m
Ställningshöjd: 5,4 m
Plattformshöjd: 4,2 m

RT 1400XR-4,2m

Art.nr.	815042
Modell	WRT 1400XR-4,2
Benämn.	Rullställning 1400XR PKT-4,2m
Vikt	235 kg

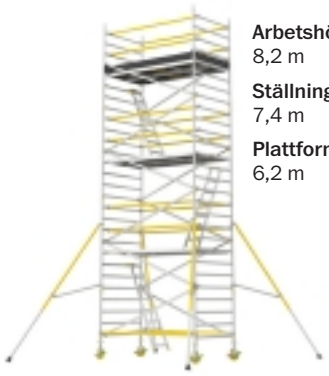

Arbetshöjd: 8,2 m
Ställningshöjd: 7,4 m
Plattformshöjd: 6,2 m

RT 1400XR-6,2m

Art.nr.	815062
Modell	WRT 1400XR-6,2
Benämn.	Rullställning 1400XR PKT-6,2m
Vikt	314 kg

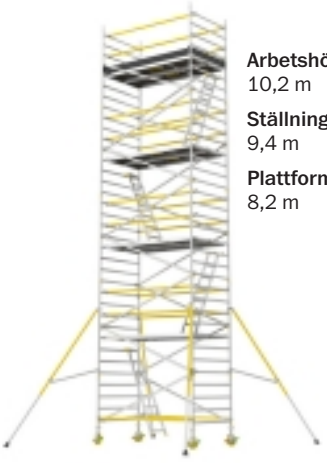

Arbetshöjd: 10,2 m
Ställningshöjd: 9,4 m
Plattformshöjd: 8,2 m

RT 1400XR-8,2m

Art.nr.	815082
Modell	WRT 1400XR-8,2
Benämn.	Rullställning 1400XR PKT-8,2m
Vikt	393 kg

Ballast 80 kg krävs vid uppställning utomhus.

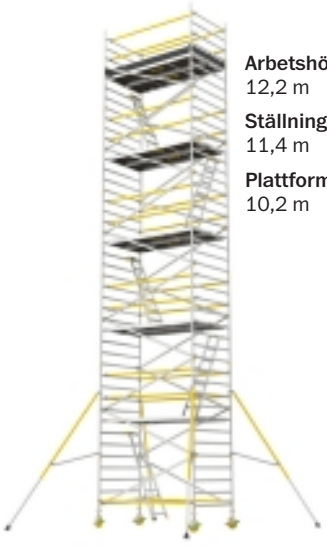

Arbetshöjd: 12,2 m
Ställningshöjd: 11,4 m
Plattformshöjd: 10,2 m

RT 1400XR-10,2m

Art.nr.	815102
Modell	WRT 1400XR-10,2
Benämn.	Rullställning 1400XR PKT-10,2m
Vikt	472 kg

RT 1400-10,2 m är ej godkänd för utomhusbruk.

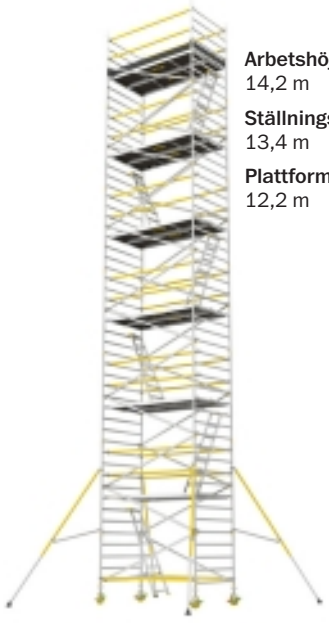

Arbetshöjd: 14,2 m
Ställningshöjd: 13,4 m
Plattformshöjd: 12,2 m

RT 1400XR-12,2m

Art.nr.	815122
Modell	WRT 1400XR-12,2
Benämn.	Rullställning 1400XR PKT-12,2m
Vikt	550 kg

RT 1400-12,2 m är ej godkänd för utomhusbruk.

Se nästa sida för en komplett lista med ingående artiklar.

PAKETLÖSNINGAR GÖR DET ENKELT ATT KOMPLETTERA

Med våra påbyggnadspaket kan du lätt komplettera din ställning om du bestämmer dig för att du vill kunna bygga högre. Kom ihåg att köpa till ballast om du skall jobba på 8,2 meter utomhus. Om du har en 2,2 meters ställning idag och skall bygga på med påbyggnadspaket så behöver du också köpa till en basstege.

PÅBYGGNADSPAKET RT 1400XR	
Art.nr.	815000
Modell	WRT 1400XR-2,0 EXT
Benämn.	Påbyggnadspaket Rullställning 1400XR-2,0m
Vikt	79 kg

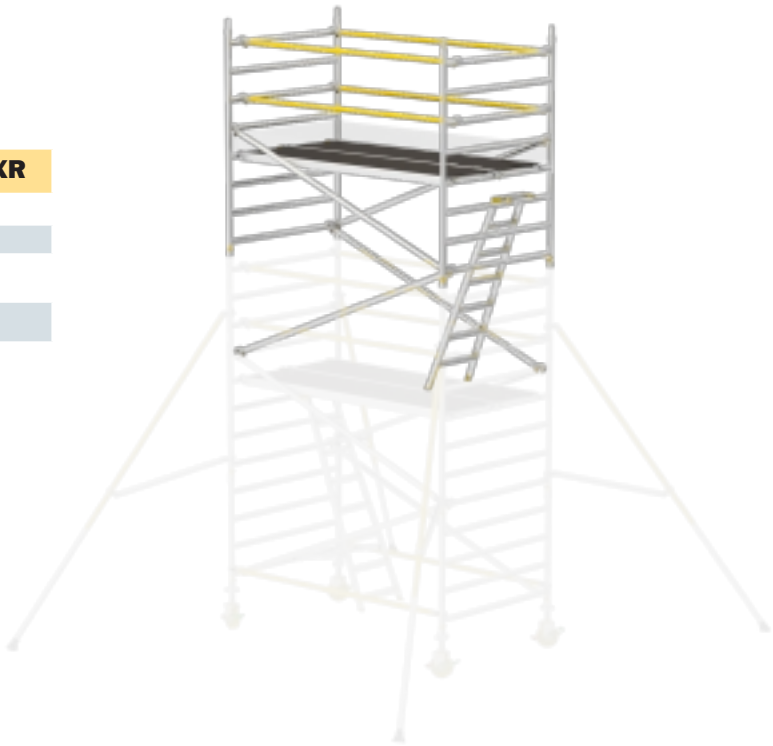

KOMPONENTLISTA

Art. nr	Benämning	2,2 m	4,2 m	6,2 m	8,2 m	10,2 m	12,2 m	Påbyggnadspaket
839020	HJUL 200MM, ST RT	4	4	4	4	4	4	
839019	STÖDBEN TELESKOP	4	4	4	4	4	4	
839040	RAM 1400x2000, ST RT	2	4	6	8	10	12	2
839041	RAM 1400x1000, ST RT	2	2	2	2	2	2	
839050	HORISONTALSTAG, ST RT	6	10	14	18	22	26	4
839051	DIAGONALSTAG, ST RT	4	8	12	16	20	24	4
839541	BAS-STEGE, RT		1	1	1	1	1	
839540	LUTANDE TRAPPSTEGE		1	2	3	4	5	1
839046	PLATTFORM MED LUCKA, RT	1	2	3	4	5	6	1
839047	PLATTFORM UTAN LUCKA, ST RT	1	2	3	4	5	6	1
839493	SPARKLIST BRED KORTSIDA, 1400	2	2	2	2	2	2	
839492	SPARKLIST LÅNGSIDA 2,4, ST RT	2	2	2	2	2	2	

KRAV VID OLIKA BYGGHÖJDER

Höjd (m)	Inomhus	Utomhus	Ballast inomhus	Ballast utomhus
2,2 - 6,2	Godkänd höjd	Godkänd höjd	-	-
8,2	Godkänd höjd	Godkänd höjd	-	80 kg
10,2 - 12,2	Godkänd höjd	Ej godkänd höjd	-	Ej godkänd höjd

SÄKERHETSUTRUSTNING & RESERVDELAR RT 1400XR

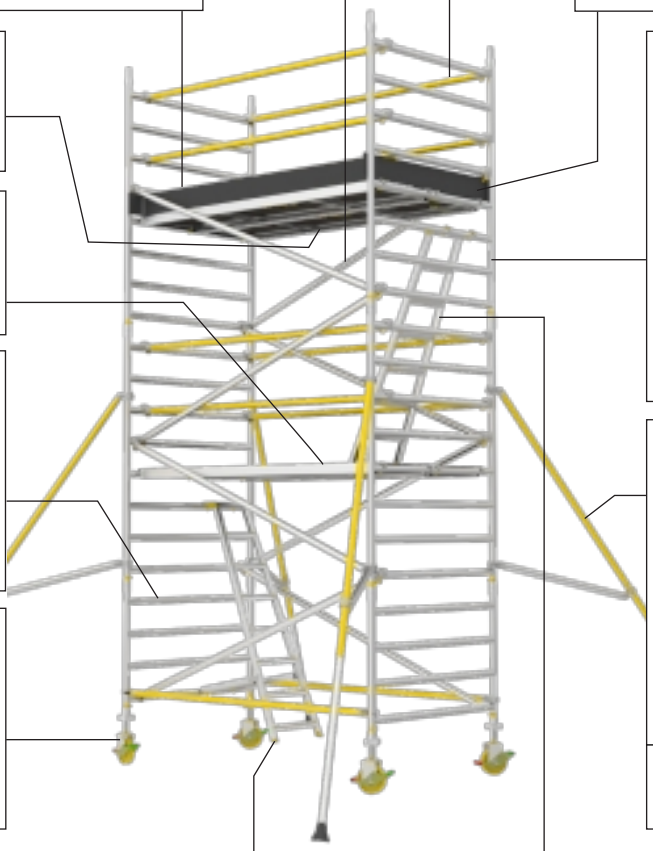

839051 Diagonalstag

839050 Horisontalstag

839492 Sparklist långsida 2,4

839493 Sparklist bred kortsida

839046
Plattform lucka, ST RT

839047
Plattform utan lucka, ST RT

839040
Ram 1400 x 2000, ST RT

839041
Ram 1400 x 1000, ST RT

817503 (x 4)
839019 (x 1)
Stödben
teleskopiskt

839020
Hjul 200 mm, ST RT

839025 (x 1)
Fot stödben

839079
Fotplatta

839541
Bas-stege
RT

839540
Lutande
trappstege

825101
Ballastvikt 10 kg

839056
Krok plattform
& trappa

839057
Låsbeslag plattform,
stegar & trappa

839055 (x 4)
Låsclips ram

rullställning

SMAL RULLSTÄLLNING

PROF+

SP TYPKONTROLLERAD Arbetsmiljöverkets krav AFS 2013:4

RISE

REG. DESIGN

RULLSTÄLLNING RT 750XR

Lättmonterad rullställning (0,75x2,5 m) med överlappande stagning och smarta lösningar för säkrare jobb i begränsade utrymmen. Komplett med plattform och lutande trappstege varannan meter upp till toppen, sparklist, justerbara hjul (200 mm) och stödben.

- Extra säker montering tack vare 1-meters ramar i botten som ger skydd på två sidor vid montering av nästa sektion.
- Mjukt formade profiler, låsklor med ergonomiskt två-finger-grepp och färgkodade delar för enklare transport, hantering och montering.
- Stabil arbetsyta (2,4x0,6 m) med sparklist på översta plattformen.
- Kan enkelt byggas på till önskad höjd med påbyggnadspaket.

Komplett ställning. Levereras komplett med plattform varannan meter upp till toppen, sparklist, justerbara hjul (200 mm) och stödben.

Överlappande stagning. Våra rullställningar stagas med stag mellan varje 2-meters ramsektion. Sektionerna sitter därmed ihop med varandra vilket gör ställningen extra stabil.

Säker montering. Rullställningen börjar monteras med 1-meters ramar vilket gör att du alltid står säkert med räcke på två sidor när du monterar nästa sektion. Plattform varannan meter gör dessutom att du står säkert under monteringen hela vägen upp.

Mjukt formade profiler. Plattformarnas sidoprofiler är greppvänligt utformade för att underlätta när du bär, lyfter eller drar upp dem på ställningen.

Låsklo med ergonomiskt grepp. Den smart utformade låsklon har ett greppvänligt pistolgrepp med plats för två fingrar vilket ger dig mera kraft. Den slagtåliga låsklon kan även vila på rampinnen utan att låsa fast av misstag.

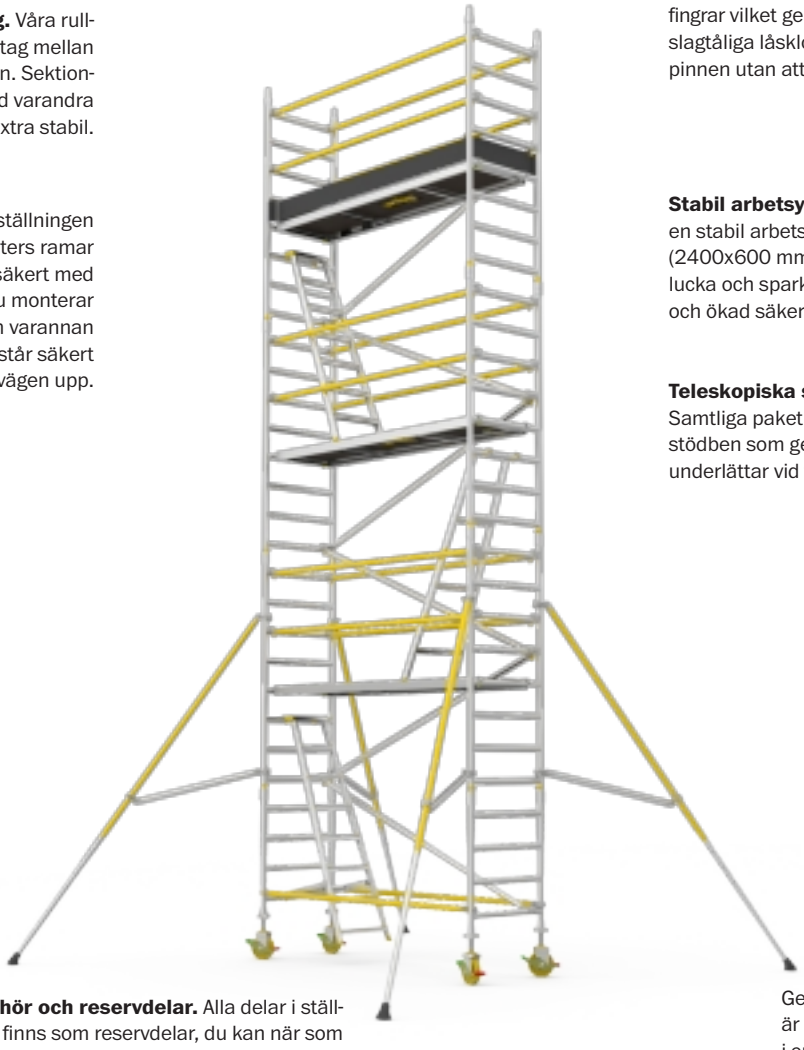

Stabil arbetsyta. Översta plattformen är en stabil arbetsplats i trängre utrymmen (2400x600 mm). Den är utrustad med lucka och sparklist för enkel uppstigning och ökad säkerhet.

Teleskopiska stödben är standard. Samtliga paket innehåller teleskopiska stödben som ger dig flexibilitet och underlättar vid transport.

Justerbara hjul. Robusta och justerbara hjul (200 mm) är standard och underlättar när du ska flytta ställningen. Utrustade med lättanvänd broms med tydlig färgkodning.

Tillbehör och reservdelar. Alla delar i ställningen finns som reservdelar, du kan när som helst komplettera delar som blivit skadade vid användning, hantering eller transport.

Genom att förskjuta sidoramarna är det möjligt att bygga ställningen i en trappa eller på en höjdskillnad.

KOMPLETTA STÄLLNINGAR

Ställningar från Wibe Ladders är enkla att beställa, vi har färdiga paket med allt du behöver. Det enda du behöver komma ihåg är att köpa till ballast om du skall jobba på 8,2 meter utomhus. Om du vill bygga ställningen högre vid ett senare tillfälle så kan du komplettera med påbyggnadspaket, läs mer om det på nästa sida.



Arbetshöjd: 4,2 m
Ställningshöjd: 3,4 m
Plattformshöjd: 2,2 m

RT 750-2,2m

Art.nr.	875023
Modell	WRT 750-2,2 H
Benämn.	Rullställning 750 PKT-2,2m
Vikt	117 kg

Arbetshöjd: 6,2 m
Ställningshöjd: 5,4 m
Plattformshöjd: 4,2 m

RT 750XR-4,2m

Art.nr.	876042
Modell	WRT 750XR-4,2
Benämn.	Rullställning 750XR PKT-4,2m
Vikt	176 kg

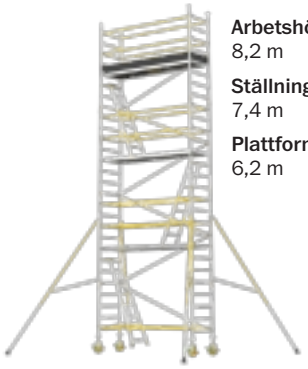

Arbetshöjd: 8,2 m
Ställningshöjd: 7,4 m
Plattformshöjd: 6,2 m

RT 750XR-6,2m

Art.nr.	876062
Modell	WRT 750XR-6,2
Benämn.	Rullställning 750XR PKT-6,2m
Vikt	227 kg

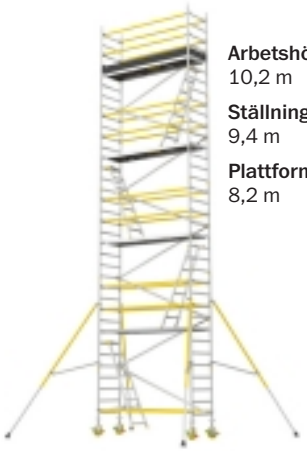

Arbetshöjd: 10,2 m
Ställningshöjd: 9,4 m
Plattformshöjd: 8,2 m

RT 750XR-8,2m

Art.nr.	876082
Modell	WRT 750XR-8,2
Benämn.	Rullställning 750XR PKT-8,2m
Vikt	278 kg

Ballast 180 kg krävs vid uppställning utomhus.

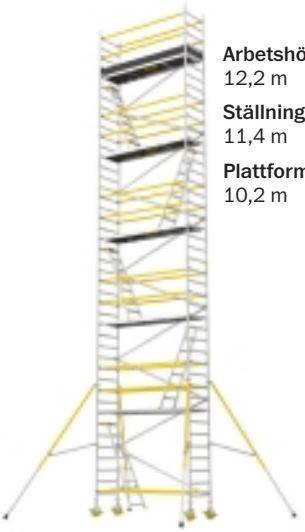

Arbetshöjd: 12,2 m
Ställningshöjd: 11,4 m
Plattformshöjd: 10,2 m

RT 750XR-10,2m

Art.nr.	876102
Modell	WRT 750XR-10,2
Benämn.	Rullställning 750XR PKT-10,2m
Vikt	330 kg

RT 750-10,2 m är ej godkänd för utomhusbruk.

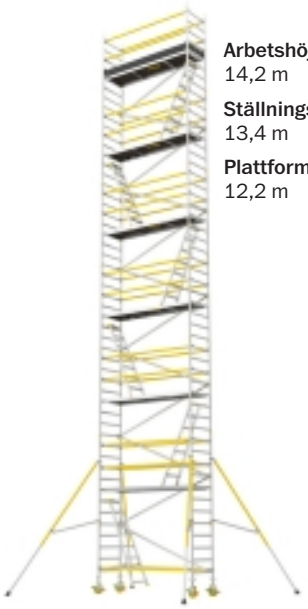

Arbetshöjd: 14,2 m
Ställningshöjd: 13,4 m
Plattformshöjd: 12,2 m

RT 750XR-12,2m

Art.nr.	876122
Modell	WRT 750XR-12,2
Benämn.	Rullställning 750XR PKT-12,2m
Vikt	381 kg

RT 750-12,2 m är ej godkänd för utomhusbruk.

Se nästa sida för en komplett lista med ingående artiklar.

PAKETLÖSNINGAR GÖR DET ENKELT ATT KOMPLETTERA

Med våra påbyggnadspaket kan du lätt komplettera din ställning om du bestämmer dig för att du vill kunna bygga högre. Kom ihåg att köpa till ballast om du skall jobba på 8,2 meter utomhus. Om du har en 2,2 meters ställning idag och skall bygga på med påbyggnadspaket så behöver du också köpa till en basstege.

PÅBYGGNADSPAKET RT 750XR	
Art.nr.	876000
Modell	WRT 750XR-2,0 EXT
Benämn.	Påbyggnadspaket Rullställning 750XR-2,0m
Vikt	52 kg

KOMPONENTLISTA

Art. nr	Benämning	2,2 m	4,2 m	6,2 m	8,2 m	10,2 m	12,2 m	Påbyggnadspaket
839020	HJUL 200MM, ST RT	4	4	4	4	4	4	
839019	STÖDBEN TELESKOP	4	4	4	4	4	4	
839042	RAM 750x2000, RT FT	2	4	6	8	10	12	2
839043	RAM 750x1000, RT FT	2	2	2	2	2	2	
839050	HORISONTALSTAG, ST RT	6	10	14	18	22	26	4
839051	DIAGONALSTAG, ST RT	2	4	6	8	10	12	2
839541	BAS-STEGE, RT		1	1	1	1	1	
839540	LUTANDE TRAPPSTEGE		1	2	3	4	5	1
839046	PLATTFORM MED LUCKA, RT	1	2	3	4	5	6	1
839490	SPARKLIST SMAL KORTSIDA, 750	2	2	2	2	2	2	
839492	SPARKLIST LÅNGSIDA 2,4, ST RT	2	2	2	2	2	2	

KRAV VID OLIKA BYGGHÖJDER

Höjd (m)	Inomhus	Utomhus	Ballast inomhus	Ballast utomhus
2,2 - 6,2	Godkänd höjd	Godkänd höjd	-	-
8,2	Godkänd höjd	Godkänd höjd	-	180 kg
10,2 - 12,2	Godkänd höjd	Ej godkänd höjd	-	Ej godkänd höjd

SÄKERHETSUTRUSTNING & RESERVDELAR RT 750XR

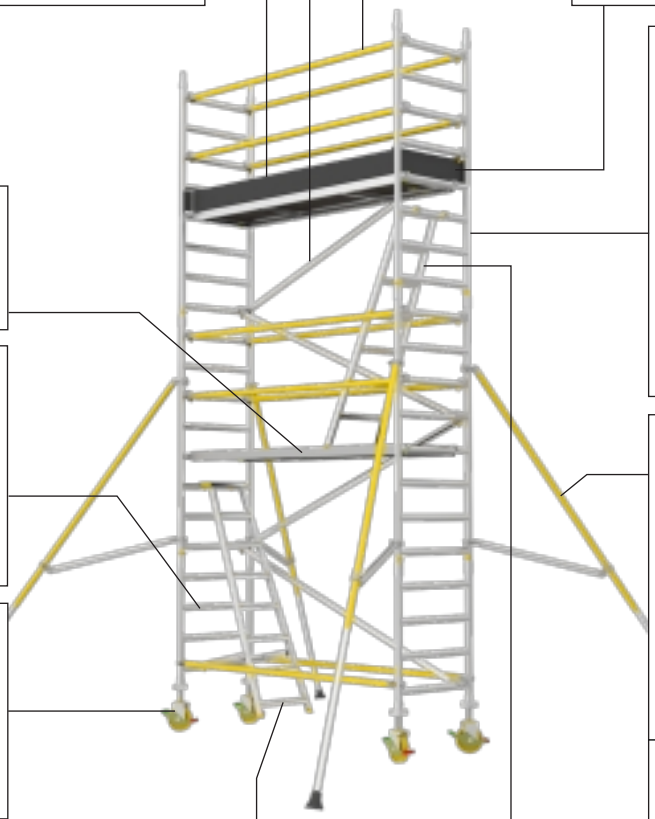

839051 Diagonalstag

839050 Horisontalstag

839492 Sparklist långsida 2,4, ST RT

839490 Sparklist smal kortsida 750

839046
Plattform lucka, ST RT

839042
Ram 750 x 2000, RT FT

839043
Ram 750 x 1000, RT FT

817503 (x 4)
839019 (x 1)
Stödben
teleskopiskt

839020
Hjul 200 mm, ST RT

839025 (x 4)
Fot stödben

839079
Fotplatta

839541
Bas-stege
RT

839540
Lutande
trappstege

825101
Ballastvikt 10 kg

839056
Krok plattform

839057
Låsbeslag plattform,
stegar & trappa

839055 (x 4)
Låsclips ram

HANTVERKARSTÄLLNING

PROF

HANTVERKARSTÄLLNING FT 750XR

Spannställning (0,75x1,8 m) med fällbar bassektion för smidig hantering och transport. Stagas överlappande för extra säkerhet och stabilitet. Komplett med plattform och lutande trappstege varannan meter upp till toppen, låsbara hjul (125 mm), sparklist och stödben.

- Extra säker montering tack vare överlappande stagning och extra plattform varannan meter.
- Mjukt formade profiler, låsklor med ergonomiskt två-finger-grepp och färgkodade delar för enklare transport, hantering och montering.
- Stabil arbetsyta (1,7x0,6 m) med sparklist på översta plattformen.
- Kan enkelt byggas på till önskad höjd med påbyggnadspaket.
- Tillbehör: Justerbara hjul (200 mm).

Komplett ställning. Levereras komplett med stegar, plattform varannan meter, dubbla handledare, sparklist, låsbara hjul (125 mm) och stödben.

Mjukt formade profiler. Plattformarnas sidoprofiler är greppvänligt utformade för att underlätta när du bär, lyfter eller drar upp dem på ställningen.

Låsklo med ergonomiskt grepp. Den smart utformade låsklon har ett greppvänligt pistolgrepp med plats för två fingrar vilket ger dig mera kraft. Den slagtåliga låsklon kan även vila på rampinnen utan att låsa fast av misstag.

Överlappande stagning. Våra rullställningar stagas med stag mellan varje 2-meters ramsektion. Sektionerna sitter därmed ihop med varandra vilket gör ställningen extra stabil.

Säker montering. Plattform varannan meter gör det möjligt att bygga ställningen på ett säkert sätt och nå att skicka upp delar till nästa nivå.



Låsbara hjul. Robusta och låsbara hjul (125 mm) är standard och underlättar när du ska flytta ställningen. Utrustade med lättanvänd broms med tydlig färgkodning.

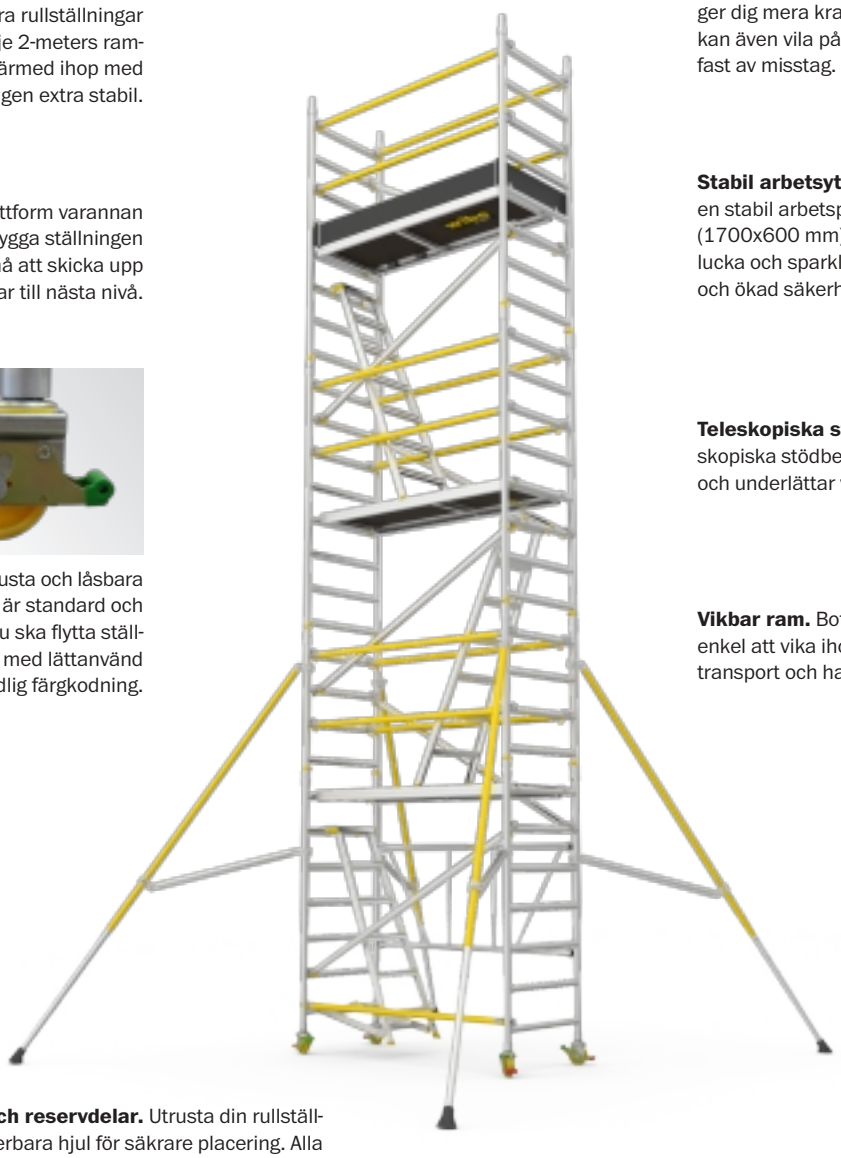

Stabil arbetsyta. Översta plattformen är en stabil arbetsplats i trängre utrymmen (1700x600 mm). Den är utrustad med lucka och sparklist för enkel uppstigning och ökad säkerhet.

Teleskopiska stödben. Du får med teleskopiska stödben som ger dig flexibilitet och underlättar vid transport.

Vikbar ram. Bottensektionen är enkel att vika ihop för smidigare transport och hantering.

Tillbehör och reservdelar. Utrusta din rullställning med justerbara hjul för säkrare placering. Alla delar i ställningen finns som reservdelar, du kan när som helst komplettera delar som blivit skadade vid användning, hantering eller transport.

KOMPLETTA STÄLLNINGAR

Ställningar från Wibe Ladders är enkla att beställa, vi har färdiga paket med allt du behöver. Om du vill bygga ställningen högre vid ett senare tillfälle så hittar du påbyggnadspaket, skyddsräcken, stödben och bas-stege på nästa sida.

Arbetshöjd:
3,8 m
Ställningshöjd:
2,0 m
Plattformshöjd:
1,8 m

FT 750-1,8m

Art.nr. 817517
Modell WFT 750-1,8
Benämn. Baspaket Hantverkarställning 750 PKT-1,8m
Vikt 40 kg

Ingående paket:
1 x Baspaket (817517)

Arbetshöjd:
3,8 m
Ställningshöjd:
3,0 m
Plattformshöjd:
1,8 m

FT 750-1,8m GR

Art.nr. 817518
Modell WFT 750-1,8 GR
Benämn. Hantverkarställning 750 PKT-1,8m inkl skyddsräcke & stödben
Vikt 96 kg

Ingående paket:
1 x Baspaket (817517)
1 x Skyddsräckespaket (817501)
1 x Stödbenspaket (817503)

Arbetshöjd:
5,8 m
Ställningshöjd:
5,0 m
Plattformshöjd:
3,8 m

FT 750XR-3,8m

Art.nr. 818538
Modell WFT 750XR-3,8
Benämn. Hantverkarställning 750XR PKT-3,8m
Vikt 146 kg

Ingående paket:
1 x Baspaket (817517)
1 x Skyddsräckespaket (817501)
1 x Stödbenspaket (817503)
1 x Påbyggnadspaket (817500)
1 x Basstege (839542)

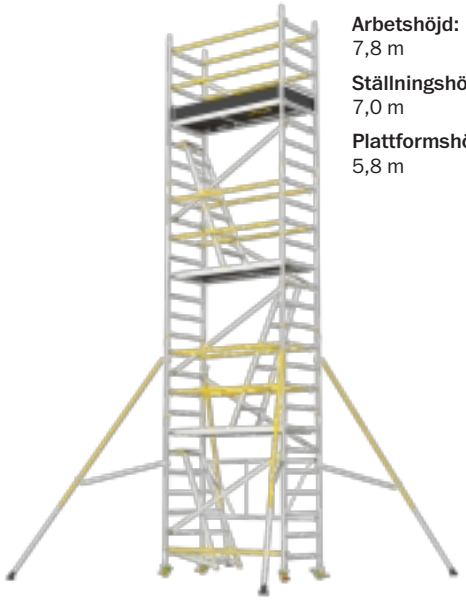

Arbetshöjd:
7,8 m
Ställningshöjd:
7,0 m
Plattformshöjd:
5,8 m

FT 750XR-5,8m

Art.nr. 818558
Modell WFT 750XR-5,8
Benämn. Hantverkarställning 750XR PKT-5,8m
Vikt 190 kg

Ingående paket:
1 x Baspaket (817517)
1 x Skyddsräckespaket (817501)
1 x Stödbenspaket (817503)
2 x Påbyggnadspaket (817500)
1 x Basstege (839542)

Se nästa sida för en komplett lista med ingående artiklar.

PAKETLÖSNINGAR GÖR DET ENKELT ATT KOMPLETTERA

Med våra paket kan du lätt komplettera din ställning om du bestämmer dig för att du vill kunna bygga högre. På föregående sida ser du vilka paket som ingår i de olika höjderna.

BASPAKET FT 750	
Art. nr.	817517
Modell	WFT 750-1,8
Benämn.	Baspaket Hantverkarställning 750 PKT-1,8m
Vikt	40 kg

SKYDDSRÄCKESPAKET	
Art. nr.	817501
Modell	WFT 750 GR
Benämn.	Skyddsräckespaket
Vikt	34 kg

PÅBYGGNADSPAKET FT 750XR	
Art. nr.	818500
Modell	WFT 750XR-2,0 EXT
Benämn.	Påbyggnadspaket Hantverkarställning 750XR PKT-2,0m
Vikt	45 kg

STÖDBENSPAKET	
Art. nr.	817503
Modell	WS SBPKT H
Benämn.	Stödbenspaket
Vikt	23 kg

KOMPONENTLISTA

Art. nr	Benämning	Baspaket	1,8 m GR	3,8 m	5,8 m	Skyddsräckes-paket	Påbyggnadspaket	Stödbenspaket hög
817517*	BASPAKET, FT-750	1	1	1	1			
839019	STÖDBEN TELESKOP		4	4	4			4
839042	RAM 750x2000, RT FT			2	4		2	
839043	RAM 750x1000, RT FT		2	2	2	2		
839542	BAS-STEGE, FT			1	1			
839540	LUTANDE TRAPPSTEGE			1	2		1	
839080	HORISONTALSTAG, FT		5	9	13	5	4	
839081	DIAGONALSTAG, FT		2	4	6	2	2	
839090	PLATTFORM MED LUCKA, FT			1	2		1	
839490	SPARKLIST SMAL KORTSIDA, 750		2	2	2	2		
839496	SPARKLIST LÅNGSIDA 1,7, FT		2	2	2	2		

*) 817517 innehåller: 1 st vikbar ram, 4 st Hjul 125 mm (839078) & 1 st Plattform med lucka FT-750 (839090)

KRAV VID OLIKA BYGGHÖJDER

Höjd (m)	Inomhus	Uomhus	Ballast inomhus	Ballast utomhus
1,8 - 5,8	Godkänd höjd	Godkänd höjd	-	-

SÄKERHETSUTRUSTNING & RESERVDELAR FT 750XR

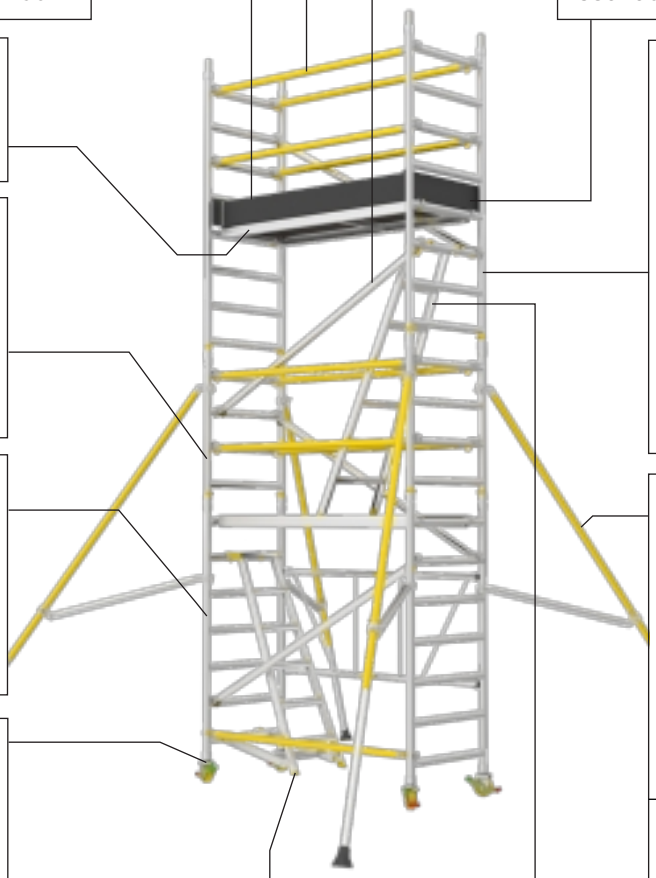

839080 Horisontalstag, FT 750

839081 Diagonalstag, FT 750

839496 Sparklist långsida 1,7, FT 750

839490 Sparklist smal kortsida 750

839090
Plattform lucka, FT 750

839043
Ram 750 x 1000, RT FT

817517
Baspaket, FT 750

839078
Hjul 125 mm, FT

839042
Ram 750 x 2000, RT FT

817503 (x 4)
839019 (x 1)
Stödben
teleskopiskt

839025 (x 1)
Fot stödben

839079
Fotplatta

839020
Hjul 200 mm, ST RT

839542
Bas-stege
FT

839540
Lutande
trappstege

825101
Ballastvikt 10 kg

839056
Krok plattform
& trappa

839057
Låsbeslag plattform,
stegar & trappa

839055 (x 4)
Låsclips ram

HANTVERKARSTÄLLNING

PROF

VIKBAR STÄLLNING WHS 400

En stabil och prisvärd hantverkarställning i lastklass 3. Enkel att transportera och montera. Kan byggas upp till 2,2 m. Paketen kan kombineras A+A+C, eller A+B+C. A och B kan även användas fristående. Det finns även ett stort utbud av reservdelar.

- Ramsektionen är hopfällbar och tillverkad i aluminium. Bredd 750 mm. Rördimension 50 mm.
- Plattformen, 1545 x 600 mm, är gjord av halksäker plywood och utrustad med en stabil aluminiumram.
- I plattformen finns en lucka för att du skall kunna klättra och skicka material säkert.
- På ställningens ben sitter låsbara nylonhjul som mäter 125 mm i diameter.
- Kan kompletteras med justerbara hjul eller fotplatta för säker uppställning vid exempelvis nivåskillnader.

Stag. Smidiga horsiontal- och diagonalstag med låsning ger ställningen stabilitet.

Stödben. Stödbenen gör ställningen mer stabil och förhindrar att den tippar.

Hopvikbar ram. Ramen i baspaketet fälls med enkla handgrepp vilket gör den enkel att hantera och transportera.

Hjul. Låsbara hjul för säker uppställning.

KOMPLETTA STÄLLNINGAR

Arbetshöjd: 3,1 m
Ställningshöjd: 1,96 m
Plattformshöjd: 1,1 m

Arbetshöjd: 3,6 m
Ställningshöjd: 1,66 m
Plattformshöjd: 1,6 m

Arbetshöjd: 4,2 m
Ställningshöjd: 3,46 m
Plattformshöjd: 2,2 m

Arbetshöjd: 4,2 m
Ställningshöjd: 3,61 m
Plattformshöjd: 2,2 m

A Pack

Art.nr.	802311
Vikt	34 kg

B Pack

Art.nr.	802312
Vikt	29 kg

A + B + C

Art.nr.	802311 + 802312 + 802313
Vikt	97 kg

A + A + C

Art.nr.	802311 x 2 + 802313
Vikt	102 kg

PAKETLÖSNINGAR GÖR DET ENKELT ATT KOMPLETTERA

Med våra paket kan du lätt komplettera din ställning om du vill kunna bygga högre.

A PACK		B PACK		C PACK	
Art. nr.	802311	**Art. nr.**	802312	**Art. nr.**	802313
Modell	A Pack	**Modell**	B Pack	**Modell**	C Pack
Benämn.	WHS 400 Hantverkarställning	**Benämn.**	WHS 400 Hantverkarställning	**Benämn.**	WHS 400 Hantverkarställning
Vikt	34 kg	**Vikt**	29 kg	**Vikt**	34 kg

Art. nr	Benämning	Vikt (kg)	A Pack	B Pack	C Pack	A + B + C	A + A + C
802311*	WHS 400 Hantverkarställning A pack	34	1			1	2
802327	WHS 400 stödben	4,0			4	4	4
802326	WHS 400 fotplatta	0,5		4		**	
802322	WHS 400 ram B pack	4,7		2		2	
802324	WHS 400 horisontalstag	1,2		1	5	6	5
802323	WHS 400 diagonalstag	1,3		1	1	2	1
802320	WHS 400 plattform med lucka	14,7		1		**	**
802328	WHS 400 sparklist paket	9,5			1	1	1
802329	WHS 400 låsclips 4 st	0,3		1	1	2	1

*) 802311 innehåller: 1 st vikbar ram, 4 st Hjul 125 mm (802325) & 1 st Plattform med lucka (802320).
**) Komponenten ingår men används ej i denna konfiguration.

SÄKERHETSUTRUSTNING & RESERVDELAR WHS 400

802340
Plattformsstege



802328
Sparklist paket



802324 Horisontalstag

802323 Diagonalstag

802316
Plattformsklo

802322
Ram
B pack

802329
Låsclips

802315
Stagklo

802320 Plattform med lucka

802311
A pack

802326
Fotplatta



802327
Stödben

802325
Hjul
125 mm

839020
Hjul 200 mm,
ST RT

KOMPONENTER, RESERVDELAR OCH SÄKERHETSUTRUSTNING ST 1400, RT 1400XR, RT 750XR, FT 750XR

Art nr	Benämning	Modell	Längd	Bredd	Höjd	Vikt kg
817503	STÖDBENSPAKET HÖG	WS SBPKT H	2400	300	250	22,8
825101	BALLASTVIKT 10 KG	WS RD BL-10KG	195	118	120	10
839019	STÖDBEN TELESKOP	WS SBT	2400	100	80	5,7
839020	HJUL 200 MM	WS HJ-200	900	300	100	5,5
839025	FOOT STÖDBEN	WS FSS	120	110	85	0,3
839038	HANDLEDARE, ST	WS HL	3370	50	90	3,1
839040	RAM, 1400X2000, ST RT	WS RB 2000	2000	1400	50	11
839041	RAM, 1400X1000, ST RT	WS RB 1000	1000	1400	50	5,7
839042	RAM, 750X2000, RT FT	WS RS 2000	2000	750	50	7,6
839043	RAM, 750X1000, RT FT	WS RS 1000	1000	750	50	4,1
839044	INSTEGSRAM, ST	WS GR	2255	1450	50	9,4
839045	PLATTFORM, STOR LUCKA, ST	WS PF SL	2550	605	80	15,6
839046	PLATTFORM MED LUCKA, RT	WS PF-2.4 L	2550	605	80	16,4
839047	PLATTFORM UTAN LUCKA, ST RT	WS PF-2.4 UL	2550	605	80	15,6
839048	TRAPPA, ST	WS TR	3100	570	400	20,4
839050	HORISONTALSTAG, ST RT	WS HS	2550	50	90	2,4
839051	DIAGONALSTAG, ST RT	WS DS	2750	50	90	2,5
839055	LÅSCLIPS RAM	WS LCL	50	50	25	0,1
839056	KROK PLATTFORM & TRAPPA	WS K PF	100	50	30	0,3
839057	LÅSBESLAG PLATTFORM, TRAPPA OCH STEGE	WS LB PF	50	25	10	0,1
839078	HJUL 125 MM, FT	WFT 750 HJ 125	280	200	100	2,3
839079	FOTPLATTA	WS FP	800	200	200	3
839080	HORISONTALSTAG, FT	WFT 750 HS	1850	50	90	2
839081	DIAGONALSTAG, FT	WFT 750 DS	2100	50	90	2,1
839090	PLATTFORM MED LUCKA, FT	WFT 750 PF L	1850	605	80	11,6
839490	SPARKLIST SMAL KORTSIDA, 750	WSS SL-KSID	800	160	25	2,1
839492	SPARKLIST LÅNGSIDA 2.4, ST RT	WS SL-LSID 2.4	2400	160	20	4
839493	SPARKLIST BRED KORTSIDA, 1400	WSB SL-KSID	1450	160	25	2,9
839496	SPARKLIST LÅNGSIDA 1.7, FT	WS SL-LSID 1.7	1700	160	20	3,3
839540	LUTANDE TRAPPSTEGE, RT FT	WS LTRS	2200	500	100	5,2
839541	LUTANDE TRAPPSTEGE BAS, RT	WS BST RT	2090	570	200	7,6
839542	LUTANDE TRAPPSTEGE BAS, FT	WS BST FT	1700	525	200	6,3

KOMPONENTER, RESERVDELAR OCH SÄKERHETSUTRUSTNING WHS 400

Art nr	Benämning	Modell	Bredd	Längd	Höjd	Vikt kg
802320	WHS 400 PLATTFORM MED LUCKA	WHS 400 RD PFL	600	1720	80	14,7
802322	WHS 400 RAM B PACK	WHS 400 RF R-B	750	1800	50	4,7
802323	WHS 400 DIAGONALSTAG	WHS 400 RD DS	65	1890	25	1,3
802324	WHS 400 HORISONTALSTAG	WHS 400 RD HS	65	1690	25	1,2
802325	WHS 400 HJUL	WHS 400 RD HJ	240	140	250	1,0
802326	WHS 400 FOTPLATTOR	WHS 400 RD FP	150	150	150	0,5
802327	WHS 400 STÖDBEN	WHS 400 STB 1	120	1600	50	4,0
802328	WHS 400 SPARKLIST PAKET	WHS 400 SPL	160	1750	50	9,5
802329	WHS 400 LÅSCLIPS 4 ST	WHS 400 LCL	100	100	50	0,3

839047
839048

VÄGG & TAK

STEGAR FÖR FAST MONTERING PÅ VÄGG OCH TAK

I sortimentet finns permanenta lösningar för både vägg- och takanvändning, dessutom finns det lösningar med lösa stegar för kortvarigt arbete och underhåll. Vi har också stegar för utrymning och utfällbara skåpsstegar som kan monteras på lastbil. Besök vår webbplats för att se hela vårt sortiment. På vår webb hittar du också en konfigurator som hjälper dig att hitta rätt lösning för ditt hus.

ALUMINIUMSTEGAR

Våra vanliga anliggande enkelstegar kan användas för fast montering på väggar och tak. De finns i olika bredder, från de något smalare BASE-stegarna till de extra breda PROF+-stegarna, som även har dubbelriktat antiglidskydd.

STÅLSTEGAR

Med stålstegar på vägg och tak får du en robust lösning där du kan fästa ett personligt fallskydd direkt i stegen. Stegen är galvaniserad för lång livslängd och för ditt tak. Du kan välja mellan en svart eller metallfärgad stege.

BÄRLÄKTSTEG

Bärleksteg är ett något enklare alternativ som är lätt att installera. Välj mellan svart, röd eller metallfärgad. Finns i olika bredder för olika typer av takplattor.

UTRYMNINGSTEGE

Utrusta ditt hus med en diskret evakueringstege som enkelt kan vikas ut vid behov. Välj mellan 320-stegen för privata hus och den något bredare 400-stegen för kommersiella fastigheter.

Klättra säkert på ditt hus! Utrusta dig med ett fast glidskydd för säkring av anliggande stegar och ryggskydd för väggstegar. Räcke och stående platta gör det enklare att gå upp för väggen och på taket. Våra stegar för fast montering på tak är CE-märkta (ej bärlektssteg som istället är typgodkända).

FÖRVARINGSLÅDOR

I våra lätta och stryktåliga aluminiumlådor med kraftiga snäpplås kan du tryggt förvara verktyg, känslig utrustning och annat materiel som du vill skydda mot allt från väder och vind till obehöriga. De stabila lådorna är tillverkade i 1 mm robust aluminiumplåt och har tättslutande gummitätning i locket för att hålla damm och väta ute. Lådorna är lätta att bära tack vare extra breda och greppvänliga handtag med plats för två händer. Lådorna finns i flera olika modulbaserade storlekar vilket gör att du enkelt och stabilt kan stapla lådor i olika storlekar på varandra.

ALUMINIUMLÅDOR

Skydda din utrustning. I våra stryktåliga och praktiska aluminiumlådor kan du tryggt förvara verktyg och känslig utrustning. Stapelbara och utrustade med extra breda handtag för enkel hantering, förvaring och transport.

- Tillverkade i 1 mm robust aluminiumplåt och med tättslutande gummitätning i locket för pålitligt skydd mot väta och damm.
- Extra breda och greppvänliga handtag ger plats för två händer vilket förbättrar balansen och gör det enklare att lyfta och bära.
- Unik design med fasade hörn på locket som underlättar när du staplar lådor på varandra.
- Modulbaserade storlekar som gör att du enkelt och stabilt kan stapla lådor i olika storlekar på varandra.
- Extra robusta snäpplås som kan låsas med hänglås.



			Yttermått			Innermått			
Art nr	Modell	Volym (L)	L	B	H	L	B	H	Vikt kg
1 **837037**	WAL 37 L	37	544	363	250	485	300	225	4,50
2 **837064**	WAL 64 L	64	544	363	415	485	300	385	5,20
3 **837090**	WAL 90 L	90	755	360	415	695	300	385	6,40
4 **837142**	WAL 142 L	142	755	545	415	695	480	385	7,90
5 **837208**	WAL 208 L	208	755	545	595	695	480	560	9,20

RÄTSKIVA

Rätskiva för golvläggning, byggnadsarbeten och andra sammanhang där man behöver en absolut rak linje. Tillverkad av hållbar aluminium som är formbeständig och tål både värme och kyla.

- Anodiserad aluminium för att undvika nedsvärtning av händer eller omgivning.
- Rätskivan har skyddande beslag i ändarna.

Art nr	Modell	Längd	Ant. frp.	Vikt kg
820428	RSW 200	2000	1	2,0
820429	RSW 235	2350	1	2,4
820430	RSW 250	2500	1	2,5
820431	RSW 300	3000	1	3,0
820432	RSW 400	4000	1	4,0
820433	RSW 500	5000	1	5,0
820434	RSW 600	6000	1	6,0

steginspektion

INSPEKTERA STEGEN REGELBUNDET

Precis som att du måste besiktiga bilen varje år så är det viktigt att man inspekterar sin stege med jämna mellanrum och säkerställer att den är i funktionsdugligt skick. Kom ihåg att det bästa sättet att undvika att klättra på en skadad stege är att alltid ta en snabb titt på den innan man börjar klättra.

1. MOTTAGNINGSKONTROLL

När du har köpt en ny stege, har gjort en längre transport eller har lånat ut en stege är det lämpligt att inspektera den lite extra noga och säkerställa att stegen inte har skadats under transporten.

2. KONTROLLERA ALLTID STEGEN INNAN ANVÄNDNING

Ta som vana att alltid se över stegen varje dag innan du använder den. Kontrollera att det inte har uppstått några skador och att stegen är i funktionsdugligt skick.

3. EGENINSPEKTION

Du bör regelbundet göra en mer noggrann och systematisk kontroll av stegen. Hur ofta du skall inspektera stegen beror på hur hårt den används. Vi rekommenderar att du börjar med ganska täta inspektioner, lämpligen en gång per månad. Om det sedan visar sig att det sällan finns något anmärka på, så kan du börja inspektera mer sällan, men minst en gång per kvartal är lämpligt. Inspektera följande delar:

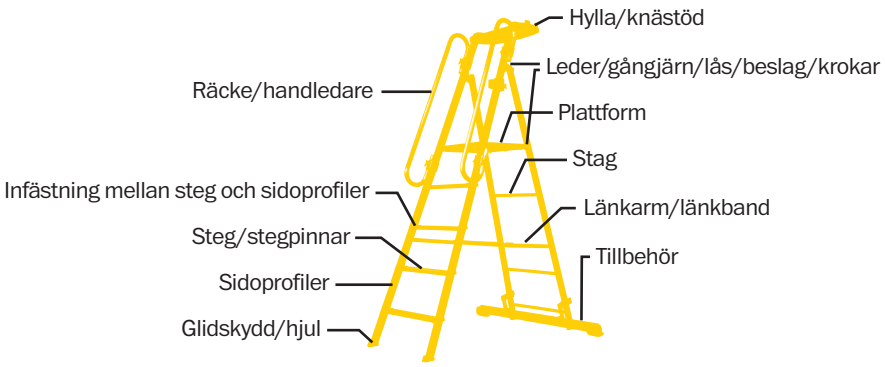

Kontrollera att alla delar och fästelement är funktionsdugliga. Se till att det inte har uppstått några skador så som bucklor, sprickor eller glapp. Låsmekanismer och låsande plattformar måste låsa ordentligt och glidskydd får inte vara för slitna eller blivit allt för gamla och hårda. Säkerställ också att stegen inte är kontaminerad med exempelvis målarfärg som kan påverka halkskyddet.

För att få en översikt över dina stegar och inspektionen så underlättar det om man märker upp stegarna och upprättar ett stegregister.

Vill du ha hjälp att komma igång med inspektionen och lära dig mer om hur du skall göra så kan vårt inspektionskit vara en bra start.

INSPEKTIONSKIT STEGAR

Wibe ladders inspektionskit gör det enkelt för dig att komma igång med steginspektion. Kitet innehåller information och utrustning för att genomföra regelbundna steginspektioner så effektivt och smidigt som möjligt. Dessutom får du foldern “Tre steg för säkerhet i varje steg” som innehåller det mesta du behöver veta för att jobba säkert på stegar.

INSPEKTIONSKITET INNEHÅLLER

- Guiden “Kom igång med steginspektion”.
- Inspektionsinstruktioner.
- Inspektionsprotokoll.
- Stegregister.
- 20 inspektionsetiketter för uppmärkning av stegar.
- 1 rulle röd avspärrningstejp för produkter som skall kasseras.
- 1 rulle gul avspärrningstejp för produkter som skall lagas.
- Foldern “Tre steg för säkerhet i varje steg”.
- Skrivplatta & penna.

Art. nr.	Modell	Benämning
880500	WIM-KIT-SE	KIT Inspektionsmtrl
880502	WIM-RTAPE-SE	Tejp Inspektion röd
880503	WIM-YTAPE-SE	Tejp inspektion gul
880507	WIM-LBL-SE	Etiketter inspektion 20-p

Tejp och inspektionsetiketter kan beställas separat om de tar slut.

LAGAR & REGLER

Vid professionellt arbete med stegar finns det ett antal lagar och regler som man måste följa. Nedan följer en kort översikt över de mest relevanta för arbete på stegar, arbetsplattformar och arbetsbockar.

ARBETSMILJÖLAGEN, 2 §:
Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall.

En utgångspunkt skall därvid vara att allt sådant som kan leda till ohälsa eller olycksfall skall ändras eller ersättas så att risken för ohälsa eller olycksfall undanröjs. Lokaler samt maskiner, redskap, skydds- utrustning och andra tekniska anordningar skall underhållas väl.

ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING,
AFS 2004:3 STEGAR OCH ARBETSBOCKAR 18 §:
Stegar och arbetsbockar skall underhållas väl och fortlöpande kontrolleras. De får inte användas om deras hållfasthet eller säkerhet i övrigt är nedsatt.
Se även *AFS 2014:17*.

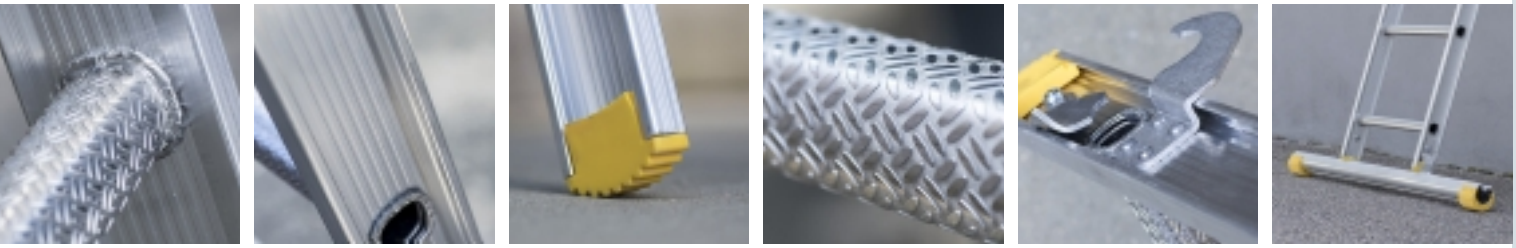

ANDRA RELEVANTA FÖRESKRIFTER

Förutom dessa lagar så kan bland annar följande föreskrifter vara aktuella för användning av olika slags utrustning och för att förebygga fallrisker:

- *AFS 1981:14* om skyddsåtgärder mot skada genom fall
- *AFS 2001:1* om systematiskt arbetsmiljöarbete
- *AFS 2001:3* om användning av personlig skyddsutrustning
- *AFS 2003:6* om besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar
- *AFS 2006:4* om användning av arbetsutrustning
- *AFS 2006:6* om användning av lyftanordningar och lyftredskap
- *AFS 2006:7* om tillfälliga personlyft med kranar eller truckar
- *AFS 2008:13* om skyltar och signaler
- *AFS 2009:2* om arbetsplatsens utformning
- *AFS 2013:4* om ställningar
- *AFS 2014:26* om byggnads- och anläggningsarbete

INGA UPPDRAG ÄR OMÖJLIGA!

Med vårt sortiment av stegar för räddningstjänsten så är du väl utrustad för att klara det mesta. Vi har rephissade utskjutsstegar som kan ta dig ända upp till 14 meter – utrustade med stödben och nivåutjämning för maximal säkerhet. Vår uppsättning med skarvstegar kan kombineras till olika fristående och anliggande stegkombinationer och kan dessutom användas som lyftblock, bro, takstege, kajstege m.m. Vår hopfällbara räddningsplattform med räcke och nivåutjämning ger dig en säker yta att stå på, var som helst, exempelvis vid räddningsarbete runt lastbilshytter. Dessutom erbjuder vi också en takspikstege för arbete på hustak samt stativ så att du enkelt kan förvara och plocka ner stegarna från fordonstaket.

Stegarna tillverkas i Wibe Ladders fabrik i Nässjö och där kan vi även erbjuda utbildning i inspektion, underhåll och reparation av våra produkter.

NOR-BAS
By Wibe Ladders

brand- och räddningsstegar

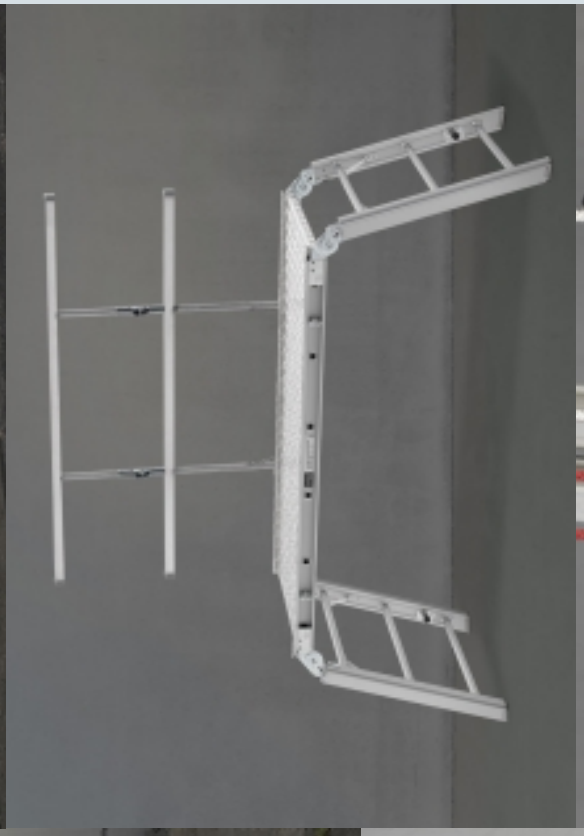

En unik produktfamilj

HULTAFORS **GROUP** erbjuder ett stort utbud av premiummärken att förlita sig på – både för återförsäljare och hantverkare. Varje varumärke inom koncernen har en gemensam nämnare: att hålla hantverkare i framkant när det gäller funktionalitet, säkerhet och produktivitet.

Varje varumärke representerar fackkunskap inom sitt område samt oöverträffad kunskap och insikt i de olika utmaningar hantverkare möter på arbetsplatsen. Med hjälp av kunskaperna och den senaste tekniken gör vi det möjligt att förutse och uppfylla framtida krav, samt utforma produkter som gör hantverkarens arbetsdag säkrare, enklare och mer produktiv.

Som banbrytare inom respektive produktkategori erbjuder vi våra kunder och hantverkare förstklassiga produkter. Genom att använda våra varumärken och produkter, skapade utifrån behov, kan hantverkaren ligga i framkant och vara stolt över sitt arbete.

Hultafors Group består av elva ledande varumärken som tillsammans erbjuder en unik produktfamilj för den professionella hantverkaren.

HULTAFORS **GROUP**

wibe
LADDERS

Wibe Ladders säljs av
HULTAFORS GROUP SVERIGE AB
Box 38
517 21 Bollebygd
order@hultaforsgroup.se
Tel. +46 (0)33 723 75 50
Fax. +46 (0)33 723 74 10

wibeladders.se

Wibe Ladders produktutveckling förbehåller sig rätten att löpande göra förbättringar och komma med alternativa produkter, produktserier och material utan att meddela detta.

Innehållet i denna publikation skyddas av upphovsrätt och får inte kopieras eller mångfaldigas.

MIX
Papper från ansvarsfulla källor
FSC® C002115
www.fsc.org
SVANENMÄRKET
Trycksak
3041 0165