

SMAL RULLSTÄLLNING

PROF+ RULLSTÄLLNING RT 750XR

Lättmonterad rullställning (0,75x2,5 m) med överlappande stagning och smarta lösningar för säkrare jobb i begränsade utrymmen. Komplet med plattform och lutande trappstege varannan meter upp till toppen, sparklist, justerbara hjul (200 mm) och stödben.

- Extra säker montering tack vare 1-meters rammar i botten som ger skydd på två sidor vid montering av nästa sektion.
- Mjukt formade profiler, låsklor med ergonomiskt två-finger-grepp och färgkodade delar för enklare transport, hantering och montering.
- Stabil arbetsyta (2,4x0,6 m) med sparklist på översta plattformen.
- Kan enkelt byggas på till önskad höjd med påbyggnadspaket. Välj mellan Baspaket Låg och Baspaket Hög utifrån vilken sluthöjd du vill nå.

REG. DESIGN



Mjukt formade profiler. Plattformarnas sidoprofiler är greppvänligt utformade för att underlätta när du bär, lyfter eller drar upp dem på ställningen.




Låsklo med ergonomiskt grepp. Den smart utformade låsklon har ett greppvänligt pistolgrepp med plats för två fingrar vilket ger dig mera kraft. Den slagåtliga låsklon kan även vila på rampen utan att låsa fast av misstag.

Komplett ställning. Levereras komplett med plattform varannan meter upp till toppen, sparklist, justerbara hjul (200 mm) och stödben.


Överlappande stagning. Våra rullställningar stagas med stag mellan varje 2-meters ramsektion. Sektionerna sitter därmed ihop med varandra vilket gör ställningen extra stabil.

Säker montering. Rullställningen börjar monteras med 1-meters rammar vilket gör att du alltid står säkert med räcke på två sidor när du monterar nästa sektion. Plattform varannan meter gör dessutom att du står säkert under monteringen hela vägen upp.



Justerbara hjul. Robusta och justerbara hjul (200 mm) är standard och underlättar när du ska flytta ställningen. Utrustade med lättanvänd broms med tydlig färgkodning.

Tillbehör och reservdelar. Utrusta din rullställning med lutande stege för säkrare klättring. Alla delar i ställningen finns som reservdelar, du kan när som helst komplettera delar som blivit skadade vid användning, hantering eller transport.

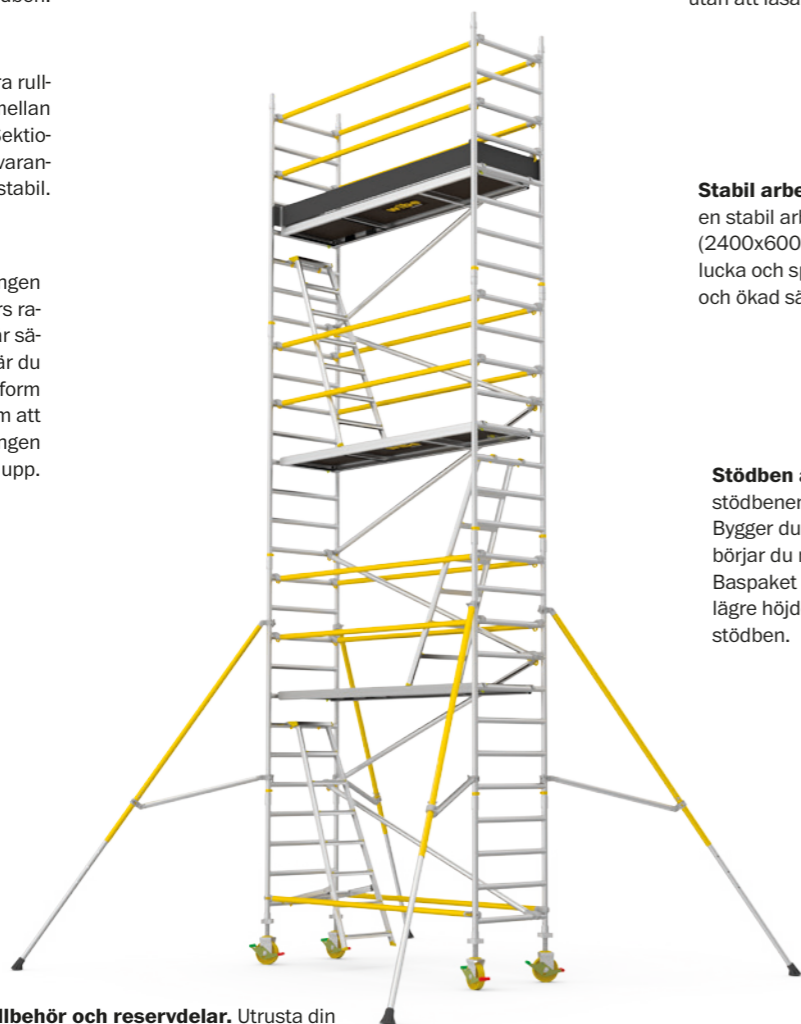

KOMPLETTA STÄLLNINGAR


Ställningar från Wibe Ladders är enkla att beställa. Du kan beställa en komplett ställning för den höjd du behöver, eller börja med ett baspaket och bygga på med påbyggnadspaket till önskad höjd senare. Kom ihåg att vid högre höjder behöver du teleskopiska stödben och ska då välja baspaketet för hög höjd redan från början och när du bygger 8,2 meter utomhus så behöver du även komplettera med ballast.



Arbetshöjd: ca 4,2 m
Ställningshöjd: 3,4 m
Plattformshöjd: 2,2 m



Arbetshöjd: ca 6,2 m
Ställningshöjd: 5,4 m
Plattformshöjd: 4,2 m

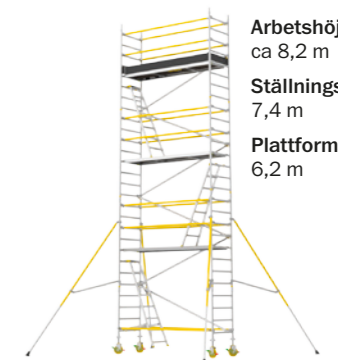

Arbetshöjd: ca 8,2 m
Ställningshöjd: 7,4 m
Plattformshöjd: 6,2 m

RT 750-2,2m

Art.nr. 875022
Modell WRT 750-2,2 L
Benämn. Baspaket Låg Rullställning 750 PKT-2,2m
Vikt 100 kg

Ingående paket:
1 x Baspaket låg (875022)

Om du senare vill kunna bygga högre än 4,2 meter så bör du beställa baspaketet hög så att du får med teleskopiska stödben redan från början.

RT 750XR-4,2m

Art.nr. 876042
Modell WRT 750XR-4,2
Benämn. Rullställning 750XR PKT-4,2m
Vikt 160 kg

Ingående paket:
1 x Baspaket låg (875022)
1 x Påbyggnadspaket (876000)

Om du senare vill kunna bygga högre än 4,2 meter så bör du beställa baspaketet hög så att du får med teleskopiska stödben redan från början.


RT 750XR-6,2m

Art.nr. 876062
Modell WRT 750XR-6,2
Benämn. Rullställning 750XR PKT-6,2m
Vikt 210 kg


Ingående paket:
1 x Baspaket hög (875023)
2 x Påbyggnadspaket (876000)

Stabil arbetsyta. Översta plattformen är en stabil arbetsplats i trängre utrymmen (2400x600 mm). Den är utrustad med lucka och sparklist för enkel uppstigning och ökad säkerhet.


Stödben är standard. De medföljande stödbenen ökar stabiliteten ytterligare. Bygger du på din ställning över 6,2 meter börjar du med Baspaket Hög. Tänk på att Baspaket Hög även kan användas vid lägre höjder om du föredrar teleskopiska stödben.

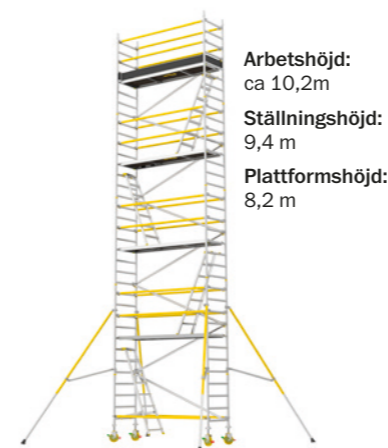

Arbetshöjd: ca 10,2m
Ställningshöjd: 9,4 m
Plattformshöjd: 8,2 m

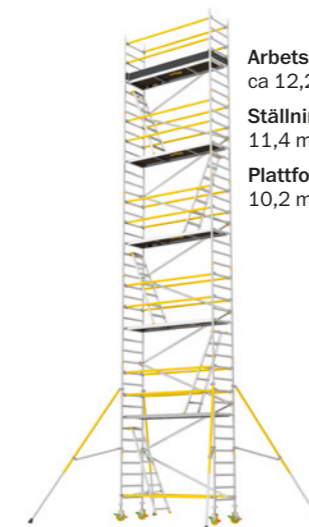

Arbetshöjd: ca 12,2m
Ställningshöjd: 11,4 m
Plattformshöjd: 10,2 m

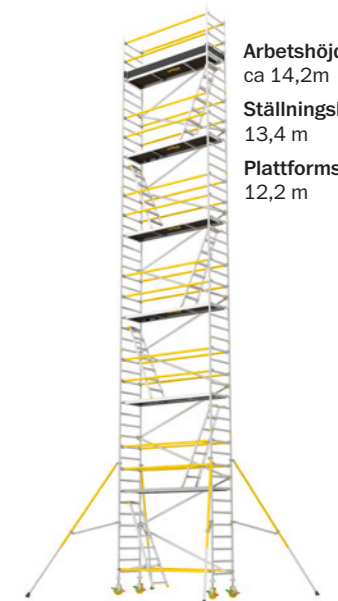

Arbetshöjd: ca 14,2m
Ställningshöjd: 13,4 m
Plattformshöjd: 12,2 m

RT 750XR-8,2m

Art.nr. 876082
Modell WRT 750XR-8,2
Benämn. Rullställning 750XR PKT-8,2m
Vikt 265 kg

Ingående paket:
1 x Baspaket hög (875023)
3 x Påbyggnadspaket (876000)

Ballast 180 kg krävs vid uppställning utomhus.

RT 750XR-10,2m

Art.nr. 876102
Modell WRT 750XR-10,2
Benämn. Rullställning 750XR PKT-10,2m
Vikt 315 kg

Ingående paket:
1 x Baspaket hög (875023)
4 x Påbyggnadspaket (876000)

RT 750-10,2 m är ej godkänd för utomhusbruk.

RT 750XR-12,2m

Art.nr. 876122
Modell WRT 750XR-12,2
Benämn. Rullställning 750XR PKT-12,2m
Vikt 365 kg

Ingående paket:
1 x Baspaket hög (875023)
5 x Påbyggnadspaket (876000)

RT 750-12,2 m är ej godkänd för utomhusbruk.

PAKETLÖSNINGAR GÖR DET ENKELT ATT KOMPLETTERA

Med våra paket kan du lätt komplettera din ställning om du bestämmer dig för att du vill kunna bygga högre. Kom ihåg att vid högre höjder behöver du teleskopiska stödben, välj då baspaket hög så får du med dem redan från början. Om du redan har ett baspaket och kompletterar med ett påbyggnadspaket så är det viktigt att komma ihåg att även komplettera med en bas-stege.



BASPAKET LÅG RT 750		BASPAKET HÖG RT 750		PÅBYGGNADSPAKET RT 750XR	
Art. nr.	875022	Art. nr.	875023	Art.nr.	876000
Modell	WRT 750-2,2 L	Modell	WRT 750-2,2 H	Modell	WRT 750XR-2,0 EXT
Benäm.	Baspaket Låg Rullställning 750 PKT-2,2m	Benäm.	Baspaket Hög Rullställning 750 PKT-2,2m	Benäm.	Påbyggnadspaket Rullställning 750XR-2,0m
Vikt	100 kg	Vikt	105 kg	Vikt	50,3 kg


KOMPONENTLISTA

Art. nr	Benämning	Vikt (kg)	Baspaket 2,2 m		Påbyggnadspaket	Höjd (m)				
			Låg	Hög		4,2 m	6,2 m	8,2 m	10,2 m	12,2 m
839020	HJUL 200MM, ST RT	5,8	4	4		4	4	4	4	4
839021	STÖDBEN FAST	3,6	4			4				
839019	STÖDBEN TELESKOP	5,1		4			4	4	4	4
839042	RAM 750x2000, RT FT	3,8	2	2	2	4	6	8	10	12
839043	RAM 750x1000, RT FT	7,0	2	2		2	2	2	2	2
839050	HORISONTALSTAG, ST RT	2,4	6	6	4	10	14	18	22	26
839051	DIAGONALSTAG, ST RT	2,6	2	2	2	4	6	8	10	12
839541	BAS-STEGE, RT	7,6				1	1	1	1	1
839540	LUTANDE TRAPPSTEGE	5,5			1	1	2	3	4	5
839046	PLATTFORM MED LUCKA, RT	16,7	1	1	1	2	3	4	5	6
839490	SPARKLIST SMAL KORTSIDA, 750	1,8	2	2		2	2	2	2	2
839492	SPARKLIST LÅNGSIDA 2,4, ST RT	4,9	2	2		2	2	2	2	2

KRAV VID OLIKA BYGGHÖJDER

Höjd (m)	Stödben inomhus	Stödben utomhus	Ballast inomhus	Ballast utomhus
2,2 - 4,2	Fasta	Fasta	-	-
6,2	Fasta	Teleskopiska	-	-
8,2	Fasta	Teleskopiska	-	180 kg
10,2	Fasta	Ej tillåten höjd	-	Ej tillåten höjd
12,2	Teleskopiska	Ej tillåten höjd	-	Ej tillåten höjd

SÄKERHETSUTRUSTNING & RESERVDELAR RT 750XR

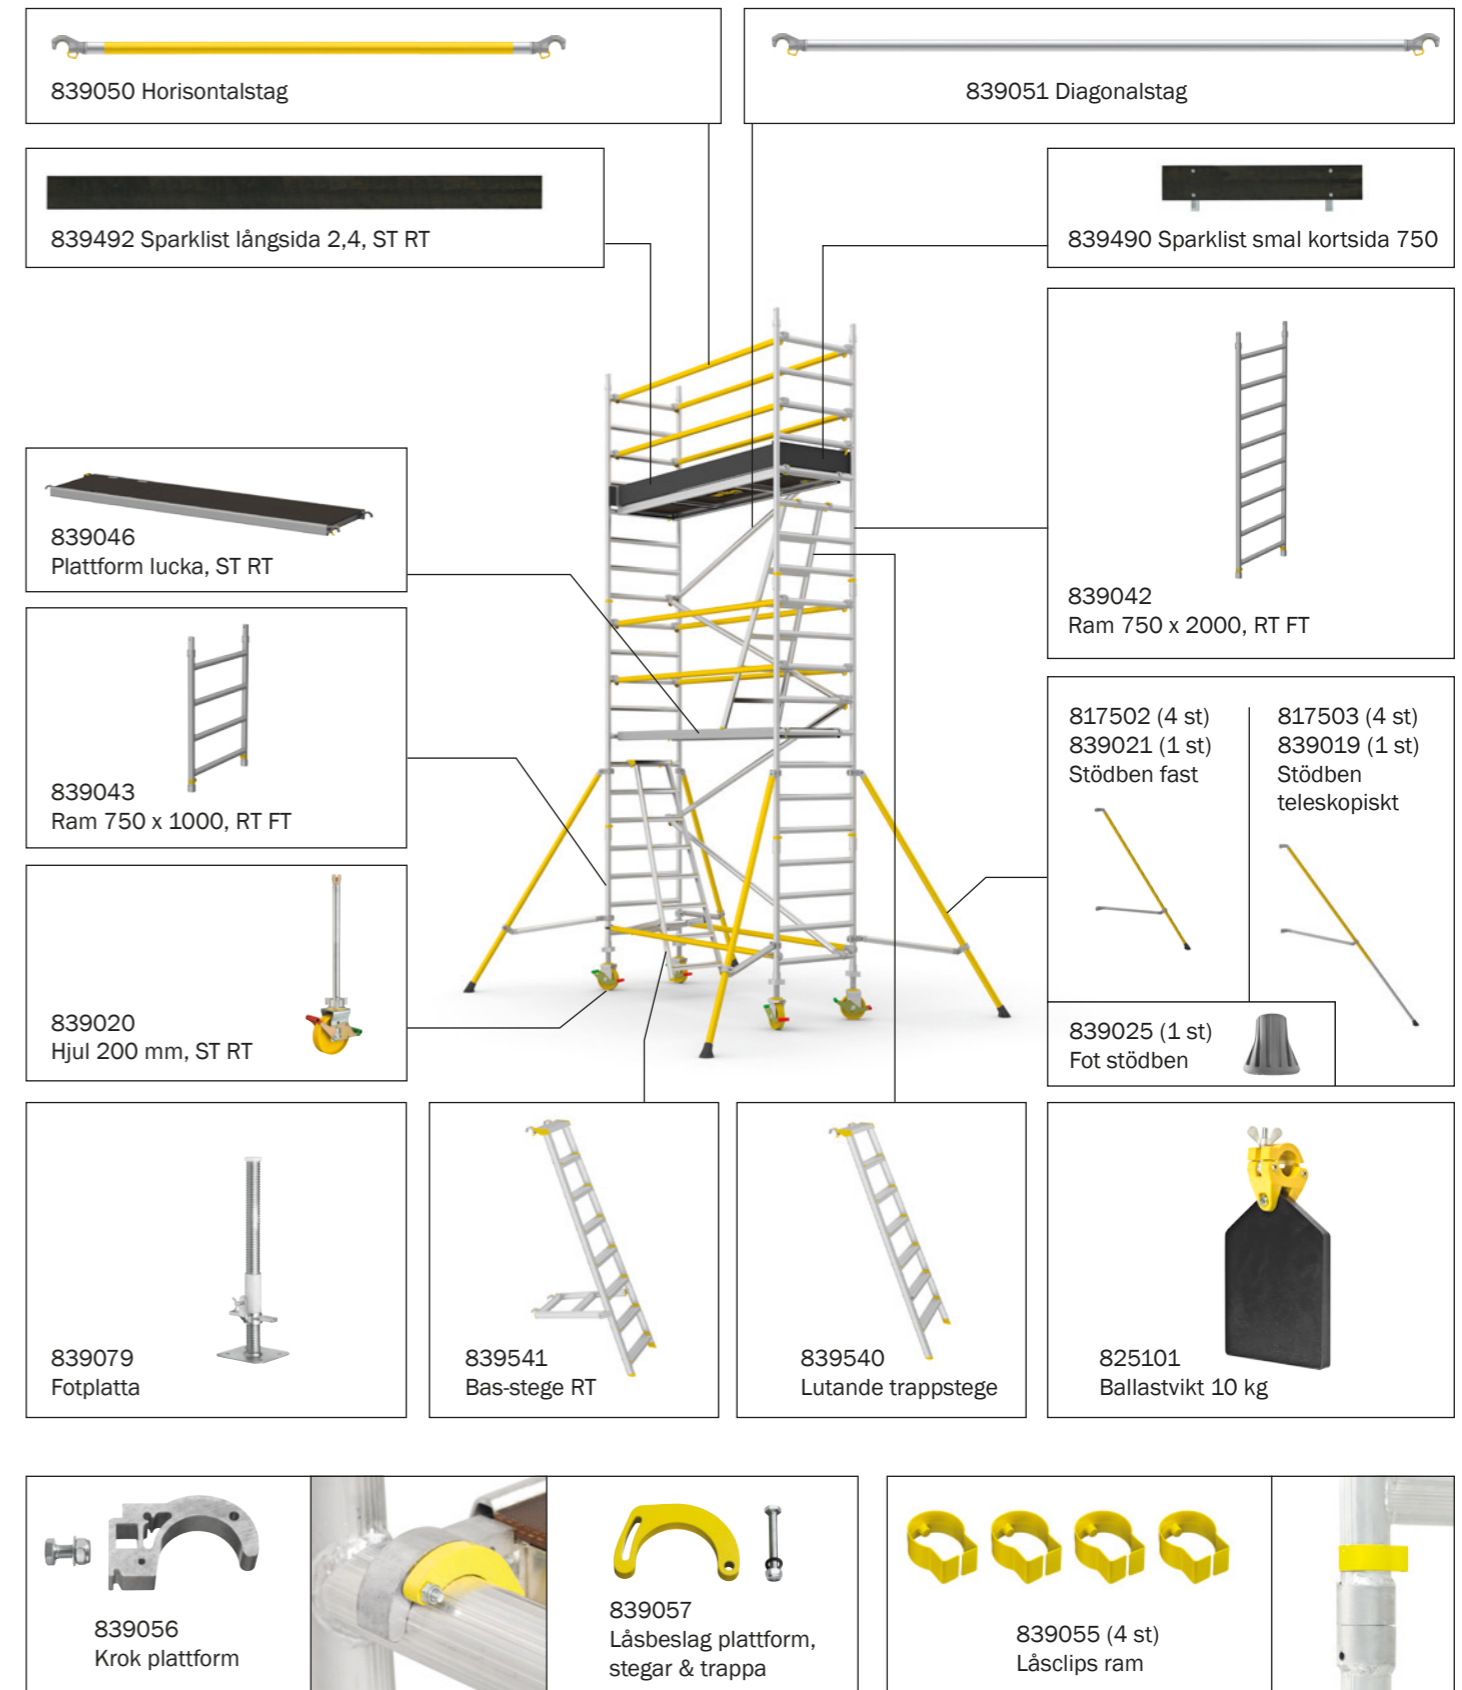

Vikter och mått hittar du på sida 26.