

BRED RULLSTÄLLNING

PROF+ RULLSTÄLLNING RT 1400XR

Robust och lättmonterad rullställning (1,4x2,5 m) med överlappande stagning och genomtänkta lösningar för säkrare jobb. Komplet med två plattformar och lutande trappstege varannan meter, två topplattformar, sparklist, justerbara hjul (200 mm) och stödben.

- Extra säker montering tack vare 1-meters ramar i botten som ger skydd på två sidor vid montering av nästa sektion.
- Stor arbetsyta (2,4x1,3 m) på översta plattformen och speciallucka för enkel uppstigning till översta planet.
- Mjukt formade profiler, låsklor med ergonomiskt två-finger-grepp och färgkodade delar för enklare transport, hantering och montering.
- Kan enkelt byggas på till önskad höjd med påbyggnadspaket. Välj mellan Baspaket Låg och Baspaket Hög utifrån vilken sluthöjd du vill nå.

REG.
DESIGN




Mjukt formade profiler. Plattformarnas sidoprofiler är greppvänligt utformade för att underlätta när du bär, lyfter eller drar upp dem på ställningen.


Komplett ställning. Levereras komplett med plattform varannan meter, två topplattformar, sparklist, justerbara hjul (200 mm) och stödben.

Överlappande stagning. Våra rullställningar stagas med stag mellan varje 2-meters ramsektion. Sektionerna sitter därmed ihop med varandra vilket gör ställningen extra stabil.

Säker montering. Rullställningen börjar monteras med 1-meters ramar vilket gör att du alltid står säkert med räcke på två sidor när du monterar nästa sektion. Plattform varannan meter gör dessutom att du står säkert under monteringen hela vägen upp.



Justerbara hjul. Robusta och justerbara hjul (200 mm) är standard och underlättar när du ska flytta ställningen. Utrustade med lättanvänd broms med tydlig färgkodning.

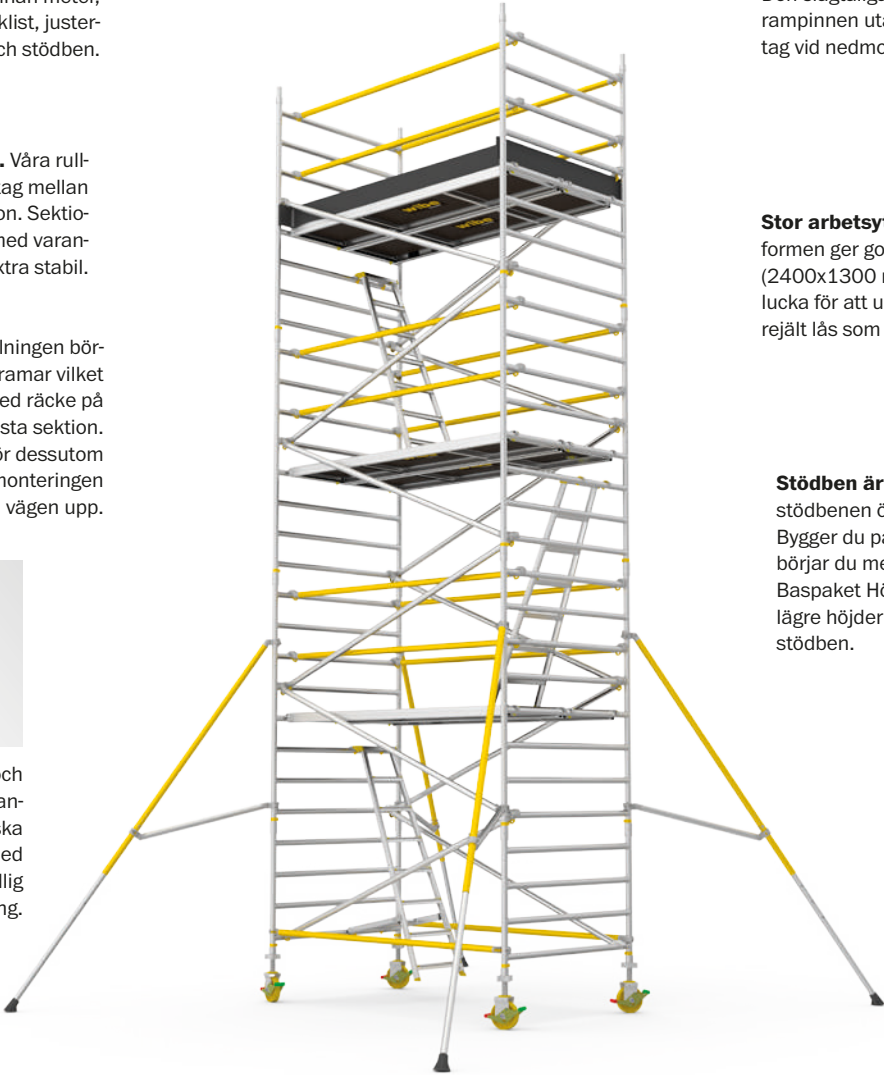

Tillbehör och reservdelar. Utrusta din rullställning med lutande stege för säkrare klättring. Alla delar i ställningen finns som reservdelar, du kan när som helst komplettera delar som blivit skadade vid användning, hantering eller transport.



Låsklo med ergonomiskt grepp. Den smart utformade låsklon har ett greppvänligt pistolgrepp med plats för två fingrar vilket ger dig mera kraft. Den slagtåliga låsklon kan även vila på rampinnen utan att låsa fast av misstag vid nedmonteringen.

Stor arbetsyta med lucka. Översta plattformen ger gott om arbetsutrymme (2400x1300 mm). Den är utrustad med stor lucka för att underlätta uppstigningen och rejält lås som förhindrar att den blåser upp.

Stödben är standard. De medföljande stödbenen ökar stabiliteten ytterligare. Bygger du på din ställning över 8,2 meter börjar du med Baspaket Hög. Tänk på att Baspaket Hög även kan användas vid lägre höjder om du föredrar teleskopiska stödben.

KOMPLETTA STÄLLNINGAR

Ställningar från Wibe Ladders är enkla att beställa. Du kan beställa en komplett ställning för den höjd du behöver, eller börja med ett baspaket och bygga på med påbyggnadspaket till önskad höjd senare. Kom ihåg att vid högre höjder behöver du teleskopiska stödben och ska då välja baspaketet för hög höjd redan från början och när du bygger 8,2 meter utomhus så behöver du även komplettera med ballast.




Arbets höjd:
ca 4,2 m
Ställningshöjd:
3,4 m
Plattformshöjd:
2,2 m

RT 1400-2,2m

Art.nr. 814022
Modell WRT 1400-2,2 L
Benämn. Baspaket Låg Rullställning 1400 PKT-2,2m
Vikt 130 kg

Ingående paket:
1 x Baspaket låg (814022)

Om du senare vill kunna bygga högre än 4,2 meter så bör du beställa baspaketet hög så att du får med teleskopiska stödben redan från början.




Arbets höjd:
ca 6,2 m
Ställningshöjd:
5,4 m
Plattformshöjd:
4,2 m

RT 1400XR-4,2m

Art.nr. 815042
Modell WRT 1400XR-4,2
Benämn. Rullställning 1400XR PKT-4,2m
Vikt 220 kg

Ingående paket:
1 x Baspaket låg (814022)
1 x Påbyggnadspaket (815000)

Om du senare vill kunna bygga högre än 4,2 meter så bör du beställa baspaketet hög så att du får med teleskopiska stödben redan från början.

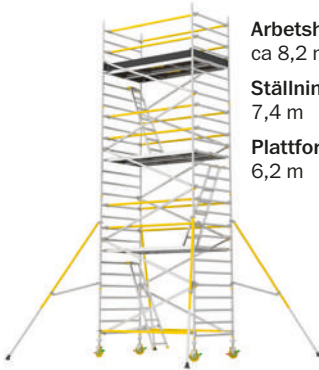

Arbets höjd:
ca 8,2 m
Ställningshöjd:
7,4 m
Plattformshöjd:
6,2 m

RT 1400XR-6,2m

Art.nr. 815062
Modell WRT 1400XR-6,2
Benämn. Rullställning 1400XR PKT-6,2m
Vikt 295 kg

Ingående paket:
1 x Baspaket hög (814023)
2 x Påbyggnadspaket (815000)




Arbets höjd:
ca 10,2 m
Ställningshöjd:
9,4 m
Plattformshöjd:
8,2 m

RT 1400XR-8,2m

Art.nr. 815082
Modell WRT 1400XR-8,2
Benämn. Rullställning 1400XR PKT-8,2m
Vikt 400 kg

Ingående paket:
1 x Baspaket hög (814023)
3 x Påbyggnadspaket (815000)

Ballast 80 kg krävs vid uppställning utomhus.

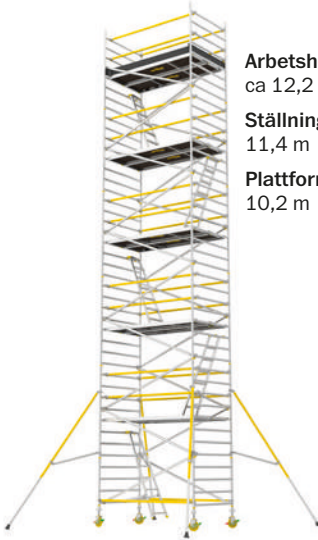


Arbets höjd:
ca 12,2 m
Ställningshöjd:
11,4 m
Plattformshöjd:
10,2 m

RT 1400XR-10,2m

Art.nr. 815102
Modell WRT 1400XR-10,2
Benämn. Rullställning 1400XR PKT-10,2m
Vikt 480 kg

Ingående paket:
1 x Baspaket hög (814023)
4 x Påbyggnadspaket (815000)

RT 1400-10,2 m är ej godkänd för utomhusbruk.

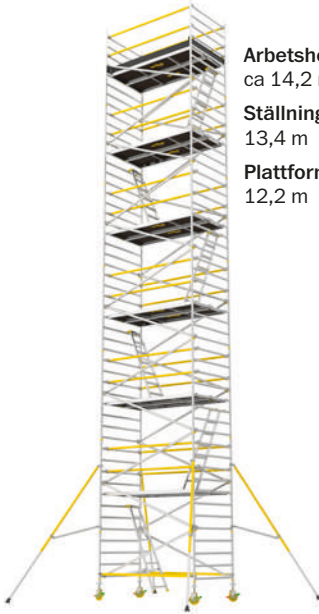

Arbets höjd:
ca 14,2 m
Ställningshöjd:
13,4 m
Plattformshöjd:
12,2 m

RT 1400XR-12,2m

Art.nr. 815122
Modell WRT 1400XR-12,2
Benämn. Rullställning 1400XR PKT-12,2m
Vikt 570 kg

Ingående paket:
1 x Baspaket hög (814023)
5 x Påbyggnadspaket (815000)

RT 1400-12,2 m är ej godkänd för utomhusbruk.

PAKETLÖSNINGAR GÖR DET ENKELT ATT KOMPLETTERA

Med våra paket kan du lätt komplettera din ställning om du bestämmer dig för att du vill kunna bygga högre. Kom ihåg att vid högre höjder behöver du teleskopiska stödben, välj då baspaket hög så får du med dem redan från början. Om du redan har ett baspaket och kompletterar med ett påbyggnadspaket så är det viktigt att komma ihåg att även komplettera med en bas-stege.



BASPAKET LÅG RT 1400		BASPAKET HÖG RT 1400		PÅBYGGNADSPAKET RT 1400XR	
Art. nr.	814022	Art. nr.	814023	Art.nr.	815000
Modell	WRT 1400-2,2 L	Modell	WRT 1400-2,2 H	Modell	WRT 1400XR-2,0 EXT
Benämn.	Baspaket Låg Rullställning 1400 PKT-2,2m	Benämn.	Baspaket Hög Rullställning 1400 PKT-2,2m	Benämn.	Påbyggnadspaket Rullställning 1400XR-2,0m
Vikt	130 kg	Vikt	135 kg	Vikt	60,3 kg


KOMPONENTLISTA

Art. nr	Benämning	Vikt (kg)	Baspaket 2,2 m låg	Baspaket 2,2 m hög	påbyggnadspaket	4,2 m	6,2 m	8,2 m	10,2 m	12,2 m
839020	HJUL 200MM, ST RT	5,8	4	4		4	4	4	4	4
839021	STÖDBEN FAST	3,6	4			4				
839019	STÖDBEN TELESKOP	5,1		4			4	4	4	4
839040	RAM 1400x2000, ST RT	10,4	2	2	2	4	6	8	10	12
839041	RAM 1400x1000, ST RT	5,5	2	2		2	2	2	2	2
839050	HORIZONTALSTAG, ST RT	2,4	6	6	4	10	14	18	22	26
839051	DIAGONALSTAG, ST RT	2,6	4	4	4	8	12	16	20	24
839541	BAS-STEGE, RT	7,6				1	1	1	1	1
839540	LUTANDE TRAPPSTEGE	5,5			1	1	2	3	4	5
839046	PLATTFORM MED LUCKA, RT	16,7	1	1	1	2	3	4	5	6
839047	PLATTFORM UTAN LUCKA, ST RT	16,4	1	1	1	2	3	4	5	6
839493	SPARKLIST BRED KORTSIDA, 1400	2,8	2	2		2	2	2	2	2
839492	SPARKLIST LÅNGSIDA 2,4, ST RT	4,9	2	2		2	2	2	2	2

KRAV VID OLIKA BYGGHÖJDER

Höjd (m)	Stödben inomhus	Stödben utomhus	Ballast inomhus	Ballast utomhus
2,2 - 4,2	Fasta	Fasta	-	-
6,2	Fasta	Teleskopiska	-	-
8,2	Fasta	Teleskopiska	-	80
10,2	Fasta	Ej tillåten höjd	-	Ej tillåten höjd
12,2	Teleskopiska	Ej tillåten höjd	-	Ej tillåten höjd

SÄKERHETSUTRUSTNING & RESERVDELAR RT 1400XR

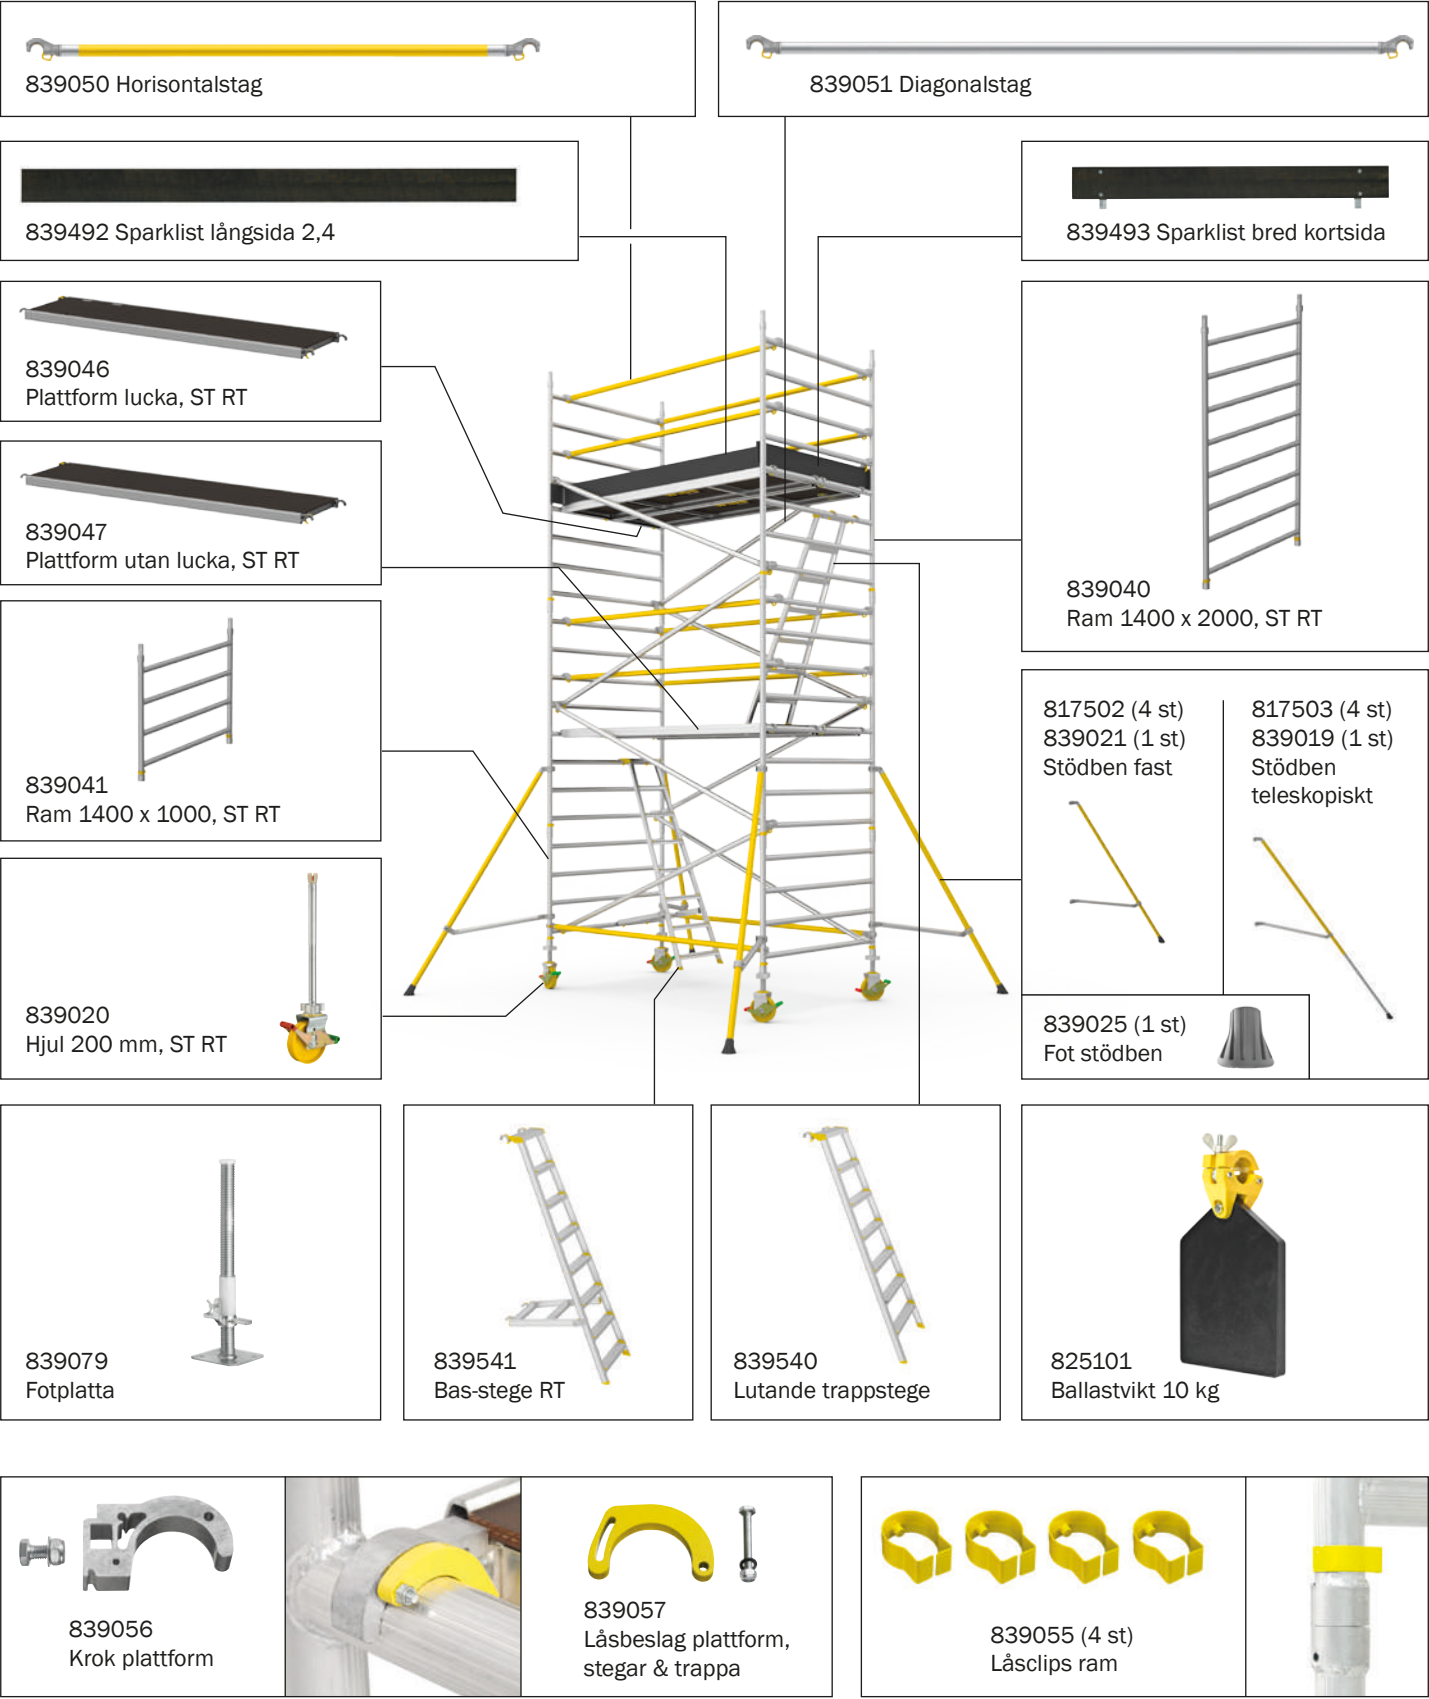

Vikter och mått hittar du på sida 26.